



Snů se začínají plnit ZEVNITŘ
Snú sa začínajú plniť ZVNÚTRA

DVEŘE RÁMOVÉ / DVERE RÁMOVÉ - DVEŘE FÓLIOVANÉ / DVERE FÓLIOVANÉ - DVEŘE SKLENĚNÉ / DVERE SKLENENÉ
SKLÁDACÍ DVEŘE / SKLÁDacie DVERE - TECHNICKÉ DVEŘE / TECHNICKÉ DVERE - POSUVNÉ SYSTÉMY
ZÁRUBNĚ / ZÁRUBNE - KLIKY / KĽUČKY



 V dnešní době žijeme v neustálém shonu a zkoušíme najít klid, krásu a bezpečné útočiště doma i v městech, ve kterých se zdržujeme. Potřeba bezpečí a kvalita života v krásném prostředí se stala běžnou a nezbytnou. Lidé chtějí chránit to, co mají rádi a obklopovat se krásnými předměty. INVADO Sp. z o.o. v Dzielnej je jedním z nejprůzřejší se rozvíjejících výrobců dveří, soklových a ukončovacích lišť z MDF desek a borovicové překližky v Polsku. INVADO je také předním dodavatelem komponentů pro nábytkářský průmysl. Svou pozici na trhu si buduje díky více než dvacetiletým zkušenostem a neustálým investicím do technologií, zaměstnanců a zdokonalování kvality.

Kvalita nadě vše

Politika kvality sehrává vedoucí úlohu v činnosti a strategii rozvoje firmy INVADO, což potvrzuje Certifikát ISO 9001:2015. Vysoká úroveň výrobků a služeb je vedle ceny a termínů dodávek, základním cílem firmy, díky němuž se považuje za důvěryhodného partnera.

TECHNOLOGIE INVADO:

Základ nabídky INVADO tvoří výroba dveřních křídel a zárubní, proto bylo průlomem v činnosti firmy zavedení novátorškej technologie výroby fóliovaných dveřních křídel (Technologie INVADO). V současnosti se INVADO díky inovačnímu způsobu výroby dveří nachází ve skupině technologicky nejvyspělejších firem v Evropě. Charakteristickou vlastností této technologie je fóliování povrchu bez spojení na hranách polodrážky. Díky tomu hrana nejenže vypadá esteticky, ale je také odolnejší proti poškození. V podstatě není možné odření nebo odtažení boční fólie, protože spojení fólie je umístěno ve vnitřní hraně polodrážky – okem neviditelné. „Technologie fóliování hladkých dveří ve velkovýrobě“ se používá od roku 2007 pro všechny modely fóliovaných dveří.

Bezpečné hrany.

Fóliované dveře INVADO jsou vyrobny v patentované technologii INVADO spočívající ve spojování fólie mimo hranu polodrážky. Hrany dveří vyrobené v této unikátní technologii jsou chráneny proti odření a odlepení dekoru a po delší dobu mají pěkný a nový vzhled.

 V súčasnej dobe žijeme v neustálom zhone a snažíme sa nájsť pokoj, krásu a bezpečné útočisko doma aj na miestach, na ktorých sa zdržiavame. Potreba bezpečia a kvality života v peknom prostredí sa stala bežná a nevyhnutná. Ľudia chcú chrániť to, čo majú radi a chcú sa obklopovať peknými predmetmi. INVADO Sp. z o.o., v Dzielnej je jedným z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich výrobcov dverí ako aj soklových a ukončovacích líšť z MDF dosiek a borovicovej preglejky v Poľsku. INVADO je tiež popredným dodavateľom komponentov pre nábytkársky priemysel. Svoju pozíciu na trhu buduje na základe viac ako dvadsaťročných skúseností, ako aj neustálymi investíciami do technológie, ľudí a zdokonalovania kvality.

Kvalita nadovšetko

Politika kvality odohráva vedúcu úlohu v činnosti a strategii vývoja INVADO, čo potvrzuje Certifikát ISO 9001:2015. Vysoká úroveň výrobkov a služieb je, vedľa ceny a termínov dodávok, základným cieľom firmy, vďaka ktorému je považovaná za dôveryhodného partnera.

TECHNOLÓGIA INVADO:

Základ ponuky INVADO tvorí výroba dverných křídel a zárubní, a preto prelomom v činnosti firmy bolo zavedenie novátorškej technológie výroby fóliovaných dverných křídel (Technológia INVADO). V súčasnosti sa INVADO vďaka inovatívnej metóde výroby dverí nachádza v skupine technologicky najvyspelejších firem v Európe. Charakteristickým znakom tejto technológie je fóliovanie povrchu bez spájania na hranách polodrážky. Vďaka tomu hrana nielen vyzera esteticky, ale je tiež odolnejšia proti poškodeniu. V zásade neexistuje možnosť odrenia alebo odtaženia bočnej fólie, pretože spojenie fólie sa nachádza vo vnútornej hrane polodrážky – okom neviditeľné. „Technológia fóliovania hladkých dverí vo velkovýrobe“ je používaný od roku 2007 na všetkých modeloch fóliovaných dverí.

Bezpečné hrany.

Fóliované dvere INVADO sú vyrobny v patentovanej technológií INVADO spočívajúcej v spájaní fólie mimo hrany polodrážky. Hrany dverí vyrobené v tejto unikátnej technológií sú chránené proti odreniu a odlepneniu dekoru a po dlhšiu dobu majú pěkný a nový vzhled.

**INVADO - LÍDR NOVÝCH TECHNOLOGIÍ 2012**

Fóliované dvere INVADO sú vyrobené v patentovanej technológií INVADO, ktorá spočíva v spájaní fólie mimo hrany polodrážky. Hrany dverí vyrobené touto unikátnou technológiou sú chránené proti odreniu a odlepeniu dekoru a dlhšie zostanú pekné a nové.

„Lídr Nových Technologíí 2012“ je celopolský program organizovaný firmou Nowe Technologie. Jeho cílem je oceňování firem, které vytvárají trendy na trhu, propagují moderní, bezpečné a funkční stavebnictví, a tím prispívají k rozvoji celého odvětví. Jmenovaná porota Programu Lídr Nových Technologíí 2012 si pečlivě prohlédla činností přihlášených firem a také provedla analýzu předložených materiálů. Rozhodnutím členů poroty titul „Lídr Nových Technologíí 2012“ získala firma INVADO, jeden z nejrychlejší se rozvíjejících výrobců dverí a soklových lišť, za zavádění nových technologií a inovací do výrobního procesu.

INVADO - LÍDER NOVÝCH TECHNOLÓGIÍ 2012

Fóliované dvere INVADO sú vyrobené v patentovanej technológií INVADO, ktorá spočíva v spájaní fólie mimo hrany polodrážky. Hrany dverí vyrobené v tejto unikátnej technológií sú zabezpečené proti odretiu a odlepovaliu dekoru a dlhšie zostanú pekné a nové.

„Líder Nových Technológií 2012“ je celopolský program organizovaný firmou Nowe Technologie. Jeho cieľom je oceňovanie firem, ktoré vytvárajú trhové trendy, propagujú moderné, bezpečné a funkčné stavebnictvo, a tým prispievajú k rozvoju celého odvetvia. Menovaná porota Programu Líder Nových Technológií 2012 si starostlivo prezrela činnosti prihlásených firem a tiež vykonala analýzu predložených materiálov. Rozhodnutím členov poroty titul „Líder Nových Technológií 2012“ získala firma INVADO, jeden z najrýchlejší se rozvíjajúcich výrobcov dverí ako aj soklových lišť, za zavádzanie nových technológií a inovácie vo výrobnom procese.

DOBRÉ VĚDĚT / DOBRÉ VEDIET.....	4
BAREVNOST / FAREBNOSŤ.....	6
SKLO	6
DVEŘE RÁMOVÉ / DVERE RÁMOVÉ	
Vinadio	8
Fossano.....	10
Imperia	12
Destino Unico.....	14
Livata	16
Versano	18
Nogaro	20
Tamparo	22
Linea Forte	24
Capena Inserto	26
Martina	28
Malawi.....	30
Domino	32
Blanco	34
Larina	36
D'Artagnan	38
DVEŘE FÓLIOVANÉ / DVERE FÓLIOVANÉ	
Salerno.....	40
Norma Decor.....	42
Torino	44
Merano	46
Dolce	48
Nida	50
Lido	52
Strada	54
Sagittarius	56
Parma	58
Averno	58
Orso.....	60
Gemini	62
Virgo	62
Aquarius	64
Libra	64
Taurus.....	64
DVEŘE SKLENĚNÉ / DVERE SKLENENÉ AMBER	
DVEŘE SKLÁDACÍ / DVERE SKLÁDACIE.....	
POSUVNÉ SYSTÉMY	
Systém posuvný do steny/ Systém posuvný medzi steny	70
Posuvný systém na stenu / Posuvný systém na stenu	71
VSTUPNÍ KŘÍDLA – INTERIÉROVÁ / VCHODOVÉ DVEROVÉ KŘÍDLA - VNÚTORNÉ	
Egida.....	72
PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE / PROTIPOŽIARNE DVERE	
Ignis	74
TECHNICKÉ INFORMACE / TECHNICKÉ INFORMÁCIE	
ZÁRUBNÉ / ZÁRUBNE	
Nastavitelné / Nastaviteľné	77
Nastaviteľná zárubňa pro modulová bezfalcová křídla / Nastaviteľná zárubňa pre modulové bezfalcové krídla.....	78
Bloková.....	79
Neviditeľná zárubňa / Neviditeľný rám dverí SARA-PRO	80
Systém pro obklad kovové zárubně / Systém pre obloženie kovovej zárubne.....	82
PŘÍSLUŠENSTVÍ / DOPLNKY	
KLIKY / KLUČKY	83
LISTWY PRZYPÓDŁOGOWE	86

KONSTRUKCE KRÍDEL / KONŠTRUKCIA KRÍDEL - PLNÝCH A MODULOVÝCH

 Konstrukce **modulových dveří** se skládá ze dvou svislých vlysů, nadpraží a spojky. Výplň křídla tvoří MDF panely různé tloušťky nebo skleněná tabule o tloušťce 4 mm. Ke každému modelu lze vybrat dekorativní fólii. V těchto dveřích není sklo ani jiné výplň, montováno pomocí okenních lišt, ale současně s prvky konstrukce dveří, což významně zlepšuje jejich stabilitu.

1. Masivní konstrukce rámová chybí zasklávací lišta.
2. Široký výber kliček.
3. Neprůhledná skleněná výplň výběr ze 6 barevných odstínů.
4. Ventilace ventilační otvory, ventilační výrez, ventilační objímky kulaté nebo hranaté (čtvercové).
5. Zaoblená polodrážka - Bezpečná konstrukce.
6. Výplň křídla modulové, tloušťka desky 22 mm.
7. Sklo matné SATINATO.
8. Zátěžová odolnost 3 čepové závěsy zašroubované.

Konstrukce křidel / konštrukcia krídel MODULOVÝCH



 **Modulové dvere** sú zhodené z dvoch zvislých rámov a hornej a spodnej priečnej dosky. Výplň dverového krídla môže byť zhodená z panelov rôznej hrúbky alebo zo skla s hrúbkou 4 mm. Pre každý model si môžete zvoliť ľubovoľnú dekoračnú fóliu. Pri tomto type dverí sa sklenená alebo iná dverová výplň neprihycuje pomocou okennej lišty, ale pomocou konštrukčných komponentov, čo výrazne zlepšuje ich stabilitu.

1. Masívna konštrukcia rámova chyba zasklievacia lišta.
2. Široký výber kľúčiek.
3. Vepriehľadna sklenená vložka výber zo 6 farebných odtieňov.
4. Vetaintilácia ventilačné otvory,ventilačný výrez, ventilačné objímky okrúhle alebo štvorcové.
5. Zaoblená polodrážka - Bezpečná konštrukcia.
6. Výplň křídla modulové, hrúbka dosky: 22 mm.
7. Sklo matné SATINATO.
8. Odolnosť na záťaž 3 čapové závesy zaskrutkované.

 Vizuálne jsou **ploché dvere** lehčí než modulové, čo je spojené s jejich stabilitou. Konstrukce se skládá z vlysu vyrobeného z MDF desky nebo z preklížky. Výplň tvorí voština nebo vylehčená drevotriesková deska, ktorou lze objednať za príplatek. Rám i s výplní je oboustranně pokryt 3 mm HDF deskou a dekorativnou fóliou. Při montáži výplní v těchto modelech se používají okenní lišty s různými profily.

1. Zaoblená polodrážka - Bezpečná konstrukcia.
2. Zátěžová odolnost 2 nebo 3 (od šířky 90) čepové závěsy zašroubované.
3. Výplň základní drevotrieska voština.
4. Výplň za doplatok drevotrieska dutinková drevotrieska.
5. Není ořezaná - Nová technologie foliování.
6. Konstrukce plná lišta zasklievací.
7. Sklo matné SATINATO.
8. Široký výber kliček.
9. Ventilace ventilační otvory, ventilační výrez, ventilační mřížka (výhradně pro dveře Norma Decor).


Konstrukce křidel / konštrukcia krídel PLNÝCH



 **Plné dvere** sú na pohľad ľahšie než modulové dvere a majú taktiež lepšiu stabilitu. Konštrukcia dverí pozostáva z rámu, ktorý je zhodený z MDF dosky alebo zo škárovky. Výplň dverí je zhodená z „medového plástu“ alebo z dierkovanej drevotriesky, ktorú si môžete objednať za príplatok. Na ráme a výplni dverí je z obidvoch strán nalepená HDF doska s hrúbkou 3 mm, na ktorej je nanesená dekoračná fólia. Pri týchto modeloch sa dverové výplne prichycujú pomocou okenných lišti s rôznymi profilmi.

1. Zaoblená polodrážka - Bezpečná konstrukcia.
2. Odolnosť na záťaž 2 alebo 3 (od šířky 90) čapové závesy zaskrutkované.
3. Výplň základna drevotrieska voština.
4. Výplň za doplatok drevotrieska dutinková drevotrieska.
5. Nie je orezaná - Novatorska technologia foliovania.
6. Konstrukcia plná lišta zasklievací.
7. Sklo matné SATINATO.
8. Široký výber klučiek.
9. Ventilácia ventilačné otvory,ventilačný výrez, ventilačná mriežka (výhradne pre dvere Norma Decor)

FÓLIE – TYPY STRUKTURY / DEKORAČNÉ FÓLIE - S TEXTÚROU DREVA

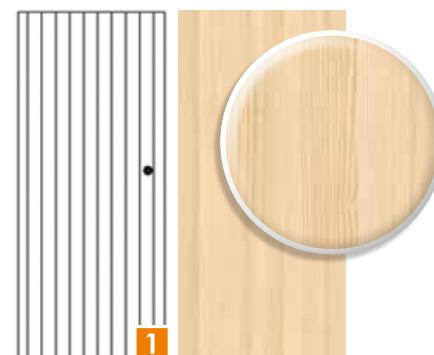

 Struktury fólií z nabídky INVADO lze rozdělit do 3 kategorií:

1. **JEDNOSMĚRNÁ FÓLIE SE SVISLOU STRUKTUROU:** Většina fólií INVADO je dostupná s tímto typem struktury. Výjimky: kaštan, jilm (enduro), dub italský a dub severo (enduro 3D).
2. **JEDNOSMĚRNÁ FÓLIE S VODOROVNOU STRUKTUROU:** V současnosti máme v nabídce INVADO dvě fólie s touto strukturou. Jsou to: dub italský a dub severo (enduro 3D).
3. **DVOJSMĚRNÁ FÓLIE SE SVISLOU A VODOROVNOU STRUKTUROU:** Fólie, která spojuje dva předcházející typy struktury. V nabídce INVADO se nachází dvě fólie s kombinovanou strukturou. Jsou to: kaštan a jilm (enduro).



 Dekoračné fólie s textúrou dreva od spoločnosti INVADO sa dajú rozdeliť do 3 kategórií:

1. **JEDNOSMERNÁ DEKORAČNÁ FÓLIA SO ZVISLOU TEXTÚROU DREVA:** Tento typ textúry sa používa v prevažnej väčšine dekoračných fólií firmy INVADO. Výnimky: gaštan, brest (enduro), dub Taliansky a dub severský (enduro 3D).
2. **JEDNOSMERNÁ DEKORAČNÁ FÓLIA S VODOROVNOU TEXTÚROU DREVA:** Firma INVADO má v súčasnosti vo svojej ponuke dve verzie takýchto dekoračných fólií. Sú to: dub Taliansky a dub severský (enduro 3D).
3. **DVOJSMERNÁ DEKORAČNÁ FÓLIA SO ZVISLOU A VODOROVNOU TEXTÚROU DREVA:** Tento typ dekoračnej fólie je spojením dvoch predchádzajúcich textúr dreva. V ponuke firmy INVADO sa nachádzajú dve verzie takýchto dekoračných fólií. Sú to: gaštan, brest (enduro).




Takové rozdelení fólií z hlediska struktury lze použít pouze u plochých křídel. U modulových dveří je typ struktury z konstrukčních důvodů smíšený.

Vzhľadom na typ použitej textúry sa uvedené dekoračné fólie môžu použiť iba pri úzkych dverových křídlech. Pri modulových dverových křídlech, vzhľadom na konstrukčné riešenie, je textúra jednotlivých panelov zmiešaná

FALCOVÉ A BEZFALCOVÉ DVEŘE / DVERE S DOSADACOU PLOCHOU A BEZ DOSADACEJ PLOCHY

 **Hrana falcových dveří** je ukončena falcem (drážkou – na obrázku označenou červeně), která dosedá na zárubni. Dveře vyrobené tímto způsobem nelíčí se zárubní. **Hrana bezfalcových dveří** nemá dodatečnou úpravu, tzn., že má plochý povrch. Dveře vyrobené tímto způsobem líčí se zárubní.

 **V hraniach dverí s dosadacou plochou** sa nachádzajú žliabok - falc (drážka - ktorá je na obrázku zvýraznená červenou farbou), ktorý zapadá do rámu dverí. Dvere s takmáto konštrukčným riešením nelíčia s rámom dverí. **Hrana dverí bez dosadacej plochy** nie je opracovaná a teda má jednodušší povrch. Dvere, ktoré sú zhotovené takmáto spôsobom, líčia s rámom dverí.

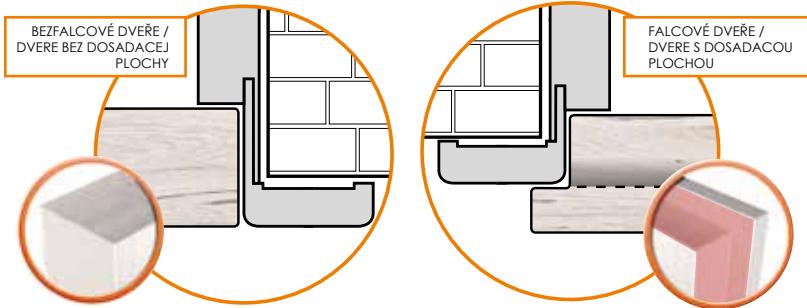

PRAVÉ NEBO LEVÉ DVEŘE? JAK JE ROZLIŠUJEME? / PRAVÉ ALEBO ĽAVÉ DVERE? AKO ICH ROZLÍŠIŤ?

dveře levé/ ľavé dvere



dveře pravé/ pravé dvere




Pred nákupem dveří bychom se měli zamyslet nad tím, kterým směrem by se měly otevírat. Z bezpečnostních důvodů kupelnové nebo kuchyňské dveře montujeme tak, aby se otevíraly směrem ven. V ostatních místnostech to závisí na pohodlí uživatelů a uspořádání bytu nebo domu. Dalším krokem je ujasnit si, jaké dveře potřebujeme: pravé nebo levé. Co to znamená? Jsou-li závesy namontované na pravé straně zárubně, znamená to, že potřebujeme dveře pravé, je-li tomu naopak, potřebujeme dveře levé. Než se vydáme do obchodu, musíme si tuto otázkou v klidu promyslet a vyhotovit seznam potřebných pravých a levých dveří a pro každé z nich stanovit směr jejich otevírání.

 Pred kúpou dverí je dôležité, aby ste dobre zvážili, do ktorej strany sa Vaše dvere budú otvárať. Kvôli bezpečnosti by sa dvere do kúpeľne alebo do kuchyne mali otvárať smerom von. V ostatných bytových priestoroch výber smeru otvárania dverí závisí od individuálnych potrieb používateľa alebo od dispozičného riešenia bytu, či domu. Neskôr potrebujete zvážiť stranu otvárania dverí: pravé alebo ľavé dvere. Čo to znamená? V prípade, ak sú dverové závesy namontované na pravej strane rámu dverí, znamená to, že budeť potrebovať pravé dvere, v opačnom prípade – si zvolíte ľavé dvere. Preto je dôležité, aby ste si pred nákupom dobre premysleli, do ktorej strany sa majú Vaše dvere otvárať. Odporučame Vám, aby ste si vytvorili zoznam dverí, v ktorom uvedete počet pravých a ľavých dverí ako aj smer ich otvárania.

VÝPOČET CENY DVERÍ / STANOVENIE CENY DVERÍ

 Ve většině případů jsou uvedené ceny cenami dveřního křídla bez zárubně a kliky (výjimku tvoří křídla: GUARDIA, SONUS, SLIDING SYSTEMS). Pro výpočet kompletní ceny za celý set je třeba použít následující vzorec:

 Vo väčšine prípadov uvedené ceny sú ceny za jedno krídlo bez rámu dverí a bez dverovej kľučky (výnimku predstavujú dverové křídla: GUARDIA, SONUS, POSUVNÉ SYSTÉMY). Ak chcete zísť celkovú cenu za celú zostavu dverí, použite nasledujúci výpočet:

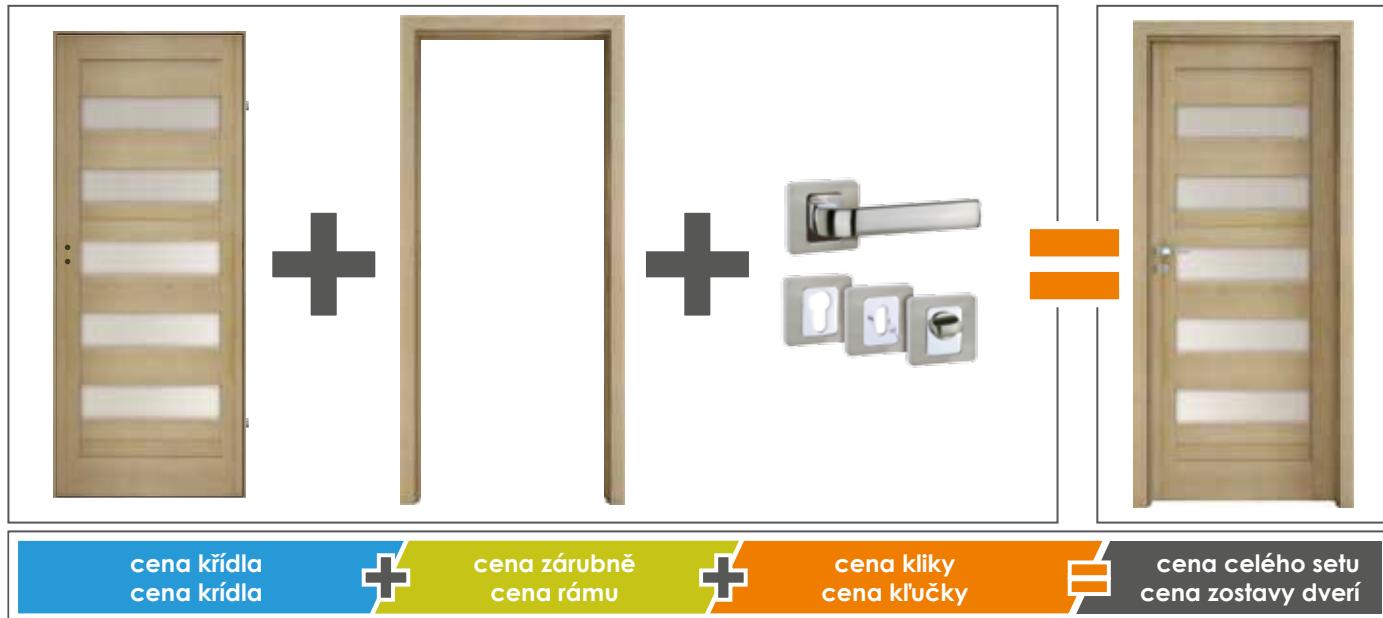

LEGENDA

Prosím, všimněte si poznámky, které jsou označeny těmito ikonami. Obsahují důležité informace, které se týkají daného modelu dveřního křídla. / Prosím, všimnite si poznámky, ktoré sú označené týmito ikonami. Obsahujú dôležité informácie, ktoré sa týkajú daného modelu dverového krídla.

IKONY JEDNOTLIVÝCH VERZÍ DVERNÍHO KRÍDLA / IKONY JEDNOTLIVÝCH VERZIÍ DVEROVÉHO KRÍDLA							
Dveře s falcom / bezfalcové dveře Dvere s falcom / bezfalcové dvere	Jednotkřídle / dvoukřídle dveře Jednotkridlové / dvojkridlové dvere	Dveře s větráním / Dvere s vetranim	Dveře s posuvným systémem / Dvere s posuvnym systemom	Akustická izolace / Akustická izolacia	Ohnivzdornost / Ohnovzdornosť	Kouřatnosť / Dymotenosť	Odlonost vči vloupání / Odolnosť voči vlamaniu
IKONY JEDNOTLIVÝCH SKLENĚNÝCH VÝPLNÍ DVERNÍHO KRÍDLA / IKONY JEDNOTLIVÝCH SKLENENÝCH VÝPLNÍ DVEROVÉHO KRÍDLA				Prodloužený čas realizace kvůli použití skleněné výplně / Predlžený čas realizacie kvôli použitiu sklenenej výplne	DALŠÍ INFORMAČNÍ IKONY / ĎALŠIE INFORMAČNE IKONY		Doplňujúce informácie / Doprjujuci informacie
Tvrzené sklo / Tvrdené sklo	Umiestnenie stran Lekslý, Matný, Gravírování sklenené výplne vzhľadom k poloze závesu alebo zárubni / Umiestnenie strán Lekslé, Matnéj / Gravírovanej sklenenej výplne vzhľadom na polohu závesov alebo zárubni				Informace o barevných odstínech / Informacie o farebnych odstienoch		


BAREVNOST / FAREBNOSŤ

(E) ENDURO fólie/ fólia

intenzita používania / používania: ●●●○○

 **Třída pokrytí MEDIUM 1:** Fólie s vysokou hodnotou designu a velmi dobrým napodobením přirozené kresby dřeva. Charakterizována výbornou odolností. **Určení:** budovy, obytné miestnosti se širokou možnosťí používání a určení.

 **Trieda pokrycia MEDIUM 1:** Fólia s vysokou hodnotou designu a veľmi dobrým napodobením prírodnenej kresby dreva. Charakterizuje sa výbornou odolnosťou. **Určenie:** Budovy, obytné miestnosti so širokou možnosťou používania a určenia.



lindo (bílá / biela)



buk



dub





ořech / orech



coimbra



eben




kaštan / gaštan




jilm / brest

(E) ENDURO 3D fólie/ fólia


intenzita používania / používania: ●●●○○



dub ušlechtilý
dub ušľachtily




klasický ořech
orech klasicky




popelavý dub
dub popolavý




antracit




dub evropský
dub európsky



dub italský
dub taliansky



dub severo
dub severský



SKLO



průhledné / priezračné



satinato



contrasto



E ENDURO PLUS fólie/ fóliacedr bělený
céder bielenýdub naturální
dub naturálnysněžný dub
dub snežný


dub retro

intenzita používání / používania: ●●●○○

R DEKORATIVNÍ rýhovaná fólie / DEKORATIVN ryhovaná fóliaořech melunga
orech melunga

dub zlatý

intenzita používání / používania: ●●●●○

 Třída pokrytí MEDIUM 2: Fólie se zvýšenými parametry odolnosti a estetikou.
 Určení: Budovy, obytné místnosti se širokou možností používání a určení. Trieda pokrytie MEDIUM 2: Fólia so zvýšenými parametrami odolnosti a estetikou.
 Určenie: Budovy, obytné miestnosti so širokou možnosťou používania a určenia.**EF ECO-FORNIR fólie/ fólia CPL**ořech duro
orech duro



dub eterno

dub šedý
dub sivý


intenzita používání / používania: ●●●●●

 Třída pokrytí TOP 1: Vysoko kvalitní fólie CPL v moderních barvách jsou charakterizovány vysokými parametry odolnosti.
 Určení: Hotely, kanceláře, veřejné budovy. Trieda pokrytie TOP 1: Vysokokvalitné fólia CPL v moderných farbách sa charakterizujú vysokými parametrami odolnosti.
 Určenie: Hotely, kancelárie, verejné budovy. dostupné do vyprodání zásob
dostupné do vyčerpania zásob**EF ECO-FORNIR laminát CPL**

coimbra tmavá

kaštan světlý
gaštan svetlý

bílá / biela




šedá / sivý

intenzita používání / používania: ●●●●●

 Třída pokrytí TOP 1:
Laminát CPL v moderních barvách.
 Určení: Hotely, kanceláře, veřejné budovy. Trieda pokrytie TOP 1:
Laminát CPL v moderných farbách. Určenie: Hotely, kancelárie, verejné budovy.

VINADIO

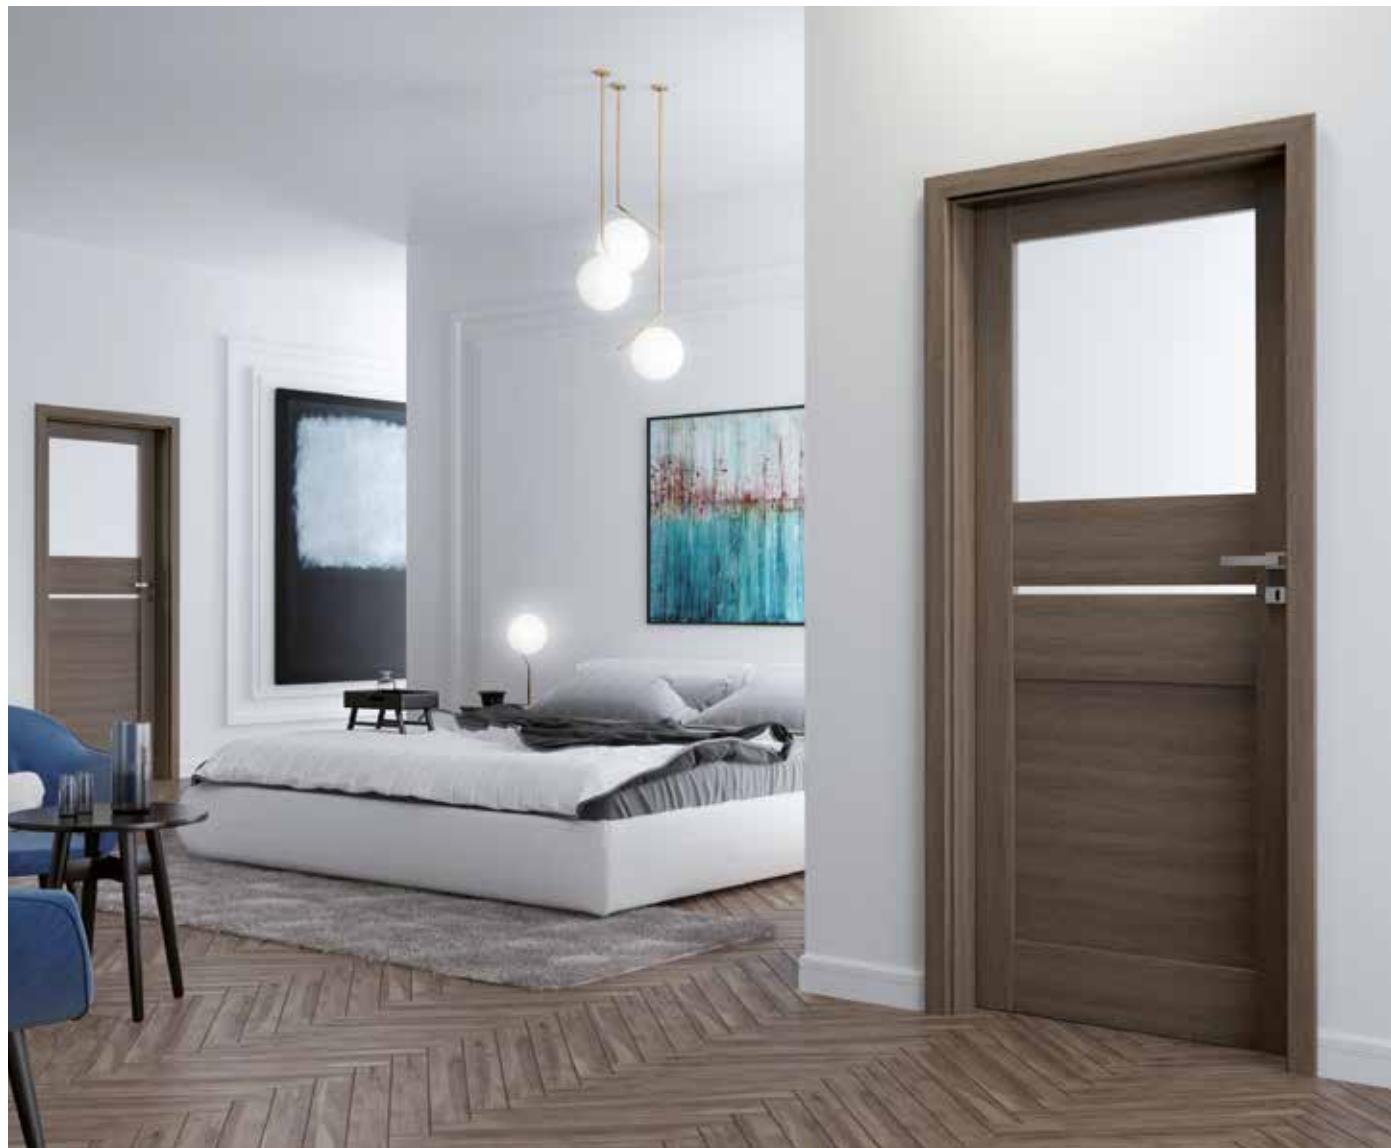

Vinadio 1



Vinadio 2



Vinadio 3



DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENÍ DVEŘNÍHO KRÍDLA / DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENIA DVEROVÉHO KRÍDLA:

FALCOVÉ
křídlo/ kriidoBEZFALCOVÉ
křídlo/ kriido
(priplatok / za priplatok)JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE:
šířka 60-100 (100 - za priplatok)
JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE:
šířka 60-100 (100 - za priplatok)DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE:
šířka 120-200 (priplatok)
DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE:
šířka 120-200 (za priplatok)SYSTÉM POSUVNÝCH DVEŘÍ
(priplatok)
SYSTÉM POSUVNÝCH DVERÍ
(za priplatok)VENTILÁCIE: větrací výřez nebo
ventilační průchodka (priplatok)
VENTILÁCIÁ: vetraci výrez alebo
ventilačná priechodka (za priplatok)

BAREVNOST / FAREBNOSŤ

E ENDURO fólie / fólia



E+ ENDURO PLUS fólie / fólia



E ENDURO 3D fólie / fólia

R DEKORATÍVNA RÝHOVANÁ FÓLIA
DEKORATÍVNA RÝHOVANÁ FÓLIAintenzita používania:
intenzita používania: ●●●○○


EF ECO-FORNIK fólie / fólia CLPL



ECO-FORNIK laminát CPL

intenzita používania:
intenzita používania: ●●●○○intenzita používania:
intenzita používania: ●●●●●

KONSTRUKCE:

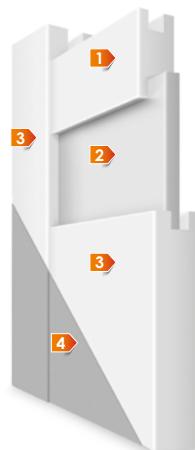NÁZORNÝ PRŮŘEZ MODULOVÝM KŘÍDLEM
VINADIO

KONŠTRUKCIA:

NÁZORNÝ PRIEREZ MODULOVÝCH DVEROVÝCH KRÍDEL
VINADIO

1 výplň křídla: MDF deska (tloušťka 22 mm)

2 výplň křídla: MDF deska nebo sklo, podle modelu (tloušťka 4 mm)

3 ráme: z desky MDF

4 fólie

boční hrany a horní hrana jsou fóliované

svíslé hrany křidel jsou zaoblené (info - str. 76)

u dvoukřídlých dveří se ze strany rámu vyskytuje klapačka (info - str. 76)

ROZMĚRY:

šířka jednotkřídlých dveří: „60“ až „100“

šířka dvoukřídlých dveří: „120“ až „200“

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku

bezfalcová křída: zámek magnetický s roztečí 90 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek 85 mm pro cylindrickou vložku

3 šroubovací panty nastavitelné (biely pozink)

bezfalcová křída: 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvě INOX

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

zhotovení křídla bez otvoru pro klíč - bez doplatku

priplatek za šířku „100“

kryty na panty

větrací výřez

ventilační průchody PVC

ventilační průchody kovové - kulaté

ventilační průchody kovové - hranaté

provedení křídla v bezfalcové verzi nebo s ostrou hranou (systém posuvných dveří na stěnu)

zhotovení dvoukřídlých dveří

cylindrická vložka 31/36 (31/31 v bezfalcové verzi křídla)

ZÁRUBNĚ:

bloková [OB3]

nastavitelná zárubeň s plochou krycí lištou 60 mm [ORS1],
s oválnou krycí lištou 60 mm [ORS2] nebo s plochou krycí lištou 80 mm [ORS8]nastavitelná zárubeň pro modulová bezfalcová křídla
s plochou krycí lištou 60 mm [ORS7] nebo 80 mm [ORS10]

SKLO:

satinato



INFORMACE O SKLENĚNÉ VÝPLNI / INFORMÁCIE O SKLENENEJ VÝPLNI:

TVRDENÉ SKLO
TVRDENÉ SKLO
SATINATOLESKLÁ STRANA SKLA NA STRANE ZÁVĚSÚ.
LESKLÁ STRANA SKLA NACHADZA NA STRANE PÁNTOV.

DALŠÍ INFORMACE

ZÁRUBNĚ str. 77-82 / PŘÍSLUŠENSTVÍ A KLIKY str. 83

ZÁRUBNE str. 77-82 / DOPLINKY A KĽUČKY str. 83

DALŠÍ INFORMACE



FOSSANO



Fossano 1



Fossano 2



Fossano 3



Fossano 4



Fossano 5



Fossano 6



DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENÍ DVEŘNÍHO KRÍDLA / DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENIA DVEROVÉHO KRÍDLA:



FALCOVÉ křídlo/ kridlo



BEZFALCOVÉ křídlo/ kridlo (priplatok / za priplatok)

JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE:
šířka 60-100 (100 - za priplatok)
JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE:
šířka 60-100 (100 - za priplatok)DOUROVKŘÍDLÉ DVEŘE:
šířka 120-200 (priplatok)
DOVOBKŘÍDLOVÉ DVEŘE:
šířka 120-200 (za priplatok)SYSTÉM POSUVNÝCH DVEŘÍ
(priplatok)
SYSTÉM POSUVNÝCH DVERÍ
(za priplatok)VENTILACE: větrací výřez nebo
ventilační průchodka (priplatok)
VENTILÁCIA: vetraci výrez alebo
ventilačná priechodka (za priplatok)

BAREVNOST / FAREBNOSŤ

E ENDURO fólie / fólia



E+ ENDURO PLUS fólie / fólia




E ENDURO 3D fólie / fólia



R DEKORATÍVNA RÝHOVANÁ FÓLIA
DEKORATÍVNA RÝHOVANÁ FÓLIA


intenzita používania:
intenzita používania:



EF ECO-FORNIK fólie / fólia CLPL



ECO-FORNIK laminát CPL



intenzita používania:

intenzita používania:

KONSTRUKCE:

NÁZORNÝ PRŮŘEZ MODULOVÝM KŘÍDLEM
FOSSANO

1 výplň křídla: MDF deska (tloušťka 22 mm)

2 výplň křídla: MDF deska nebo sklo, podle modelu (tloušťka 4 mm)

3 rámeček: z desky MDF

4 fólie

boční hrany a horní hrana jsou fóliované

svíslé hrany křídla jsou zaoblené (info - str. 76)

u dvoukřídlých dveří se ze strany rámu vyskytuje klapačka (info - str. 76)

ROZMĚRY:

šířka jednotkřídlých dveří: „60“ až „100“

šířka dvoukřídlých dveří: „120“ až „200“

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku

bezfalcová křídla: zámek magnetický s roztečí 90 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek 85 mm pro cylindrickou vložku

3 šroubovací panty nastavitelné (biely pozink)

bezfalcová křídla: 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvě INOX

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

zhotovení křídla bez otvoru pro klíč - bez doplatku

příplatek za šířku „100“

kryty na panty

větrací výřez

ventilační průchody PVC

ventilační průchody kovové - kulaté

ventilační průchody kovové - hranaté

provedení křídla v bezfalcové verzi nebo s ostrou hranou (systém posuvných dveří na stěnu)

zhotovení dvoukřídlých dveří

cylindrická vložka 31/36 (31/31 v bezfalcové verzi křídla)

ZÁRUBNĚ:

bloková [OB3]

nastavitelná zárubeň s plochou krycím lištou 60 mm [ORS1], s oválnou krycím lištou 60 mm [ORS2] nebo s plochou krycím lištou 80 mm [ORS8]

nastavitelná zárubeň pro modulová bezfalcová křídla s plochou krycím lištou 60 mm [ORS7] nebo 80 mm [ORS10]

SKLO:



INFORMACE O SKLENÉNÉ VÝPLNI / INFORMÁCIE O SKLENENEJ VÝPLNI:



LESKLÁ STRANA SKLA NA STRANE ZÁVĚSÚ.

LESKLÁ STRANA SKLA NACHADZA NA STRANE PÁNTOV.

NÁZORNÝ PRIEREZ MODULOVÝCH DVEROVÝCH KRÍDEL
FOSSANO

vnútorná výplň: z dosky (hrúbka 22 mm) **1**

vnútorná výplň: dvere majú drevený alebo sklenený výplň v závislosti od konkrétného modelu (hrúbka 4 mm) **2**

rám: zhotovený z MDF dosky **3**

dekoráčna fólia **4**

bočné hrany a horná hrana sú fóliované

zvísle hrany křídla sú zaoblené (info - str. 76)

v dvojkřídlových dverách sa zo strany rámu vyskytuje klapačka (info - str. 76)

ROZMĚRY:

šířka jednotkřídlých dveří: „60“ až „100“

šířka dvoukřídlých dveří: „120“ až „200“

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:

zámek s roztečou 72 mm pre obyčajný klúč, WC zámok alebo zámok pre cylindrickú vložku

bezfalcové křídla: zámok magnetický s roztečou 90 mm pre obyčajný klúč, WC zámok alebo zámok 85 mm pre cylindrickú vložku

3 pánty z možnosťou nastavenia (biely pozink)

bezfalcové křídla: 2 skryté pánty 3D nastavitelné vo farbe INOX

PRÍPLATKY K CENE DVERÍ:

zhotovenie křídla bez otvoru pre klíč - bez príplatku

príplatek za šířku „100“

kryty na závesy

větrací výřez

ventilační průchody PVC

ventilační průchody kovové - kulaté

ventilační průchody kovové - hranaté

prevedenia křídla v bezfalcovej verzii alebo s ostrou hranou (systém posuvných dverí na stenu)

zhotovenie dvojkřídlových dverí

cylindrická vložka 31/36 (31/31 v bezfalcovej verzii křídla)

ZÁRUBNE:

bloková [OB3]

nastavitelná s plochou krycím lištou 60 mm [ORS1], s oválnou krycím lištou 60 mm [ORS2] alebo s plochou krycím lištou 80 mm [ORS8]

nastavitelný pre modulových dverových křídla bez dosadacej plochy s plochou krycím lištou 60 mm [ORS7] alebo 80 mm [ORS10]



IMPERIA



Imperia 1



Imperia 2



Imperia 3



Imperia 4



DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENÍ DVEŘNÍHO KRÍDLA / DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENIA DVEROVÉHO KRÍDLA:



JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE:
šířka 60-100 (100 - příplatek)
JEDNOKŘÍDLOVÉ DVERE:
šířka 60-100 (100 - za příplatok)



DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE:
šířka 120-200 (priplatok)
DVOJKŘÍDLOVÉ DVERE:
šířka 120-200 (za priplatok)



SYSTÉM POSUVNÝCH DVEŘÍ (priplatok)
SYSTÉM POSUVNÝCH DVERÍ (za priplatok)



VENTILACE: větrací výřez nebo
ventilaciální průchodka (priplatok)
VENTILÁCIA: vetraci výrez alebo
ventilačná priechodka (za priplatok)

BAREVNOST / FAREBNOSŤ

E ENDURO fólie / fólia



E+ ENDURO PLUS fólie / fólia



E ENDURO 3D fólie / fólia



R DEKORATÍVNÍ rýhovaná fólie
DEKORATÍVNA ryhovaná fólia


intenzita používania:

intenzita používania:


● ● ● ○ ○



EF ECO-FORNIK fólie / fólia CLPL



ECO-FORNIK laminát CPL



intenzita používania:

intenzita používania:

● ● ● ○ ○

KONSTRUKCE:

NÁZORNÝ PRŮŘEZ MODULOVÝM KŘÍDLEM
FOSSANO

1 výplň křídla: MDF deska (tloušťka 22 mm)

2 výplň křídla: MDF deska nebo sklo, podle modelu (tloušťka 4 mm)

3 rámeček: je vyroben z MDF desky, vodorovná dolní příčka - výška 400 mm, vodorovná horní příčka - 350 mm

4 fólie

boční hrany a horní hrana jsou fóliované

svíslé hrany křidel jsou zaoblené (info - str. 76)

u dvoukřídlých dveří se ze strany rámu vyskytuje klapačka (info - str. 76)

ROZMĚRY:

šířka jednotkřídlých dveří: „60“ až „100“

šířka dvoukřídlých dveří: „120“ až „200“

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku

bezfalcová křída: zámek magneticky s roztečí 90 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek 85 mm pro cylindrickou vložku

3 šroubovací panty nastavitelné (biely pozink)

bezfalcová křída: 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvě INOX

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

zhotovení křídla bez otvoru pro klíč - bez doplatku

priplatek za šířku „100“

kryty na panty

větrací výrez

ventilační průchody PVC

ventilační průchody kovové - kulaté

ventilační průchody kovové - hranaté

provedení křídla v bezfalcovej verzii alebo s ostrou hranou (systém posuvných dveří na stenu)

zhotovení dvoukřídlých dveří

cylindrická vložka 31/36 (31/31 v bezfalcovej verzi křídla)

ZÁRUBNĚ:

bloková [OB3]

nastavitelná zárubeň s plochou krycí lištou 60 mm [ORS1], s oválnou krycí lištou 60 mm [ORS2] alebo s plochou krycí lištou 80 mm [ORS8]

nastavitelná zárubeň pro modulová bezfalcová křídla s plochou krycí lištou 60 mm [ORS7] nebo 80 mm [ORS10]

SKLO:



INFORMACE O SKLENÉNÉ VÝPLNI / INFORMÁCIE O SKLENENEJ VÝPLNI:



TVRZENÉ SKLO

TVRDENÉ SKLO

SATINATO

LESKLÁ STRANA SKLA NA STRANE ZÁVĚSÚ.

LESKLÁ STRANA SKLA NACHADZA NA STRANE PÁNTOV.

NÁZORNÝ PRIEREZ MODULOVÝCH DVEROVÝCH KRÍDEL
FOSSANO

vnútorná výplň: z dosky (hrúbka 22 mm)

1

vnútorná výplň: dvere majú drevený alebo sklenený výplň v závislosti od konkrétného modelu (hrúbka 4 mm)

2

rámeček: je zhotovený z MDF dosky, spodnej vodorovnej priečky - s výškou 400 mm; hornej vodorovnej priečky - s výškou 350 mm

3

dekorácia fólia

4

bočné hrany a horná hrana sú fóliované

zvísle hrany křidel sú zaoblené (info - str. 76)

v dvojkřídlových dverách sa zo strany rámu vyskytuje klapačka (info - str. 76)

ROZMERY:

šířka jednotkřídlových dverí: „60“ až „100“

šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:

zámek s roztečou 72 mm pre obyčajný klúč, WC zámok alebo zámok pre cylindrickú vložku

bezfalcové křída: zámok magneticky s roztečou 90 mm pre obyčajný klúč, WC zámok alebo zámok 85 mm pre cylindrickú vložku

3 pánty z možnosťou nastavenia (biely pozink)

bezfalcové křída: 2 skryté pánty 3D nastavitelné vo farbe INOX

PRÍPLATKY K CENE DVERÍ:

zhotovenie křídla bez otvoru pre klíč - bez príplatku

priplatek za šířku „100“

kryty na závesy

větrací výrez

ventilační průchody PVC

ventilačné průchody kovové - kulaté

ventilačné průchody kovové - hranaté

prevedenia křídla v bezfalcovej verzii alebo s ostrou hranou (systém posuvných dverí na stenu)

zhotovenie dvojkřídlových dveří

cylindrická vložka 31/36 (31/31 v bezfalcovej verzii křídla)

ZÁRUBNE:

bloková [OB3]

nastavitelná s plochou krycou lištou 60 mm [ORS1], s oválnou krycou lištou 60 mm [ORS2] alebo s plochou krycou lištou 80 mm [ORS8]

nastavitelný pre modulových dverových křídla bez dosadacej plochy s plochou krycou lištou 60 mm [ORS7] alebo 80 mm [ORS10]



DESTINO UNICO



 Jedna z nejoblíbenějších kolekcí dveří INVADO - DESTINO UNICO byla oceněna „Zlatou medailou“. Tato křídla představují odvážnou kombinaci barev, která umožňuje vytvářet s rozmachem překvapivé, stylizované interiéry.

Proto jsme neměli žádné pochybnosti o tom, abychom právě tyto dveře přihlásili do prestižní soutěže „Zlatá medaile“ pořádané v rámci Mezinárodního poznařského veletrhu BUDMA. „Zlatá medaile“ MPV je jedna z nejnáročnějších cen na polském trhu, která je udělována inovativním výrobkům nejvyšší kvality. Jsme na ni pyšní a děkujeme všem, kdo se podílel na výrobě a prodeji dveří Destino Unico.



 Firma Invado bola ocenená „Zlatou medailou“ za najobľúbenejsiu kolekcii dverí - Destino Unico. Dverové křídla Destino Unico sú kombináciou odvážnych farieb, ktoré dovoľujú vytvoriť odvážny a štýlový vzhľad interiéru.

Preto sme neváhali prihlásiť práve tieto dvere do súťaže o „Zlatú medailu“, ktorá sa konala v rámci Medzinárodných trhov BUDMA v Poznani. Zlatá medaile MTP (Medzinárodných trhov BUDMA v Poznani) je jedným z najvýznamnejších ocenení, ktoré sa udelený na polskom trhu za inovatívne produkty v kategórii výrobkov najvyššej kvality. Sme na to právom hrdí a dakujeme všetkým tým, ktorí sa podieľajú na výrobe a ma predaj dverí Destino Unico.

Destino Unico 1



Destino Unico 2



Destino Unico 3



Destino Unico 4



Destino Unico 5



SKLENĚNÉ VLOŽKY / SKLENENÉ VÝPLNE



9005



9005 Soft



7015



4M01



2004



3004

DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENÍ DVEŘNÍHO KRÍDLA / DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENIA DVEROVÉHO KRÍDLA:

FALCOVÉ
krídlo / kridloBEZFALCOVÉ
krídlo / kridlo
(priplatok / za príplatok)JEDNOKRÍDŁE DVEŘE:
šířka 60-100 (100 - příplatek)
JEDNOKRÍDŁOVÉ DVERE:
šířka 60-100 (100 - za príplatok)DOUOUKRÍDŁE DVEŘE:
šířka 120-200 (příplatek)
DOUOUKRÍDŁOVÉ DVERE:
šířka 120-200 (za príplatok)SYSTÉM POSUVNÝCH DVEŘÍ
(příplatek)
SYSTÉM POSUVNÝCH DVERÍ
(za príplatok)VENTILACE: větrací výřez nebo
ventilační průchodka (příplatek)
VENTILÁCIA: vetraci výrez alebo
ventilačná priečodka (za príplatok)

BAREVNOST / FAREBNOSŤ

E ENDURO fólie / fólia



E+ ENDURO PLUS fólie / fólia



E ENDURO 3D fólie / fólia




R DEKORATÍVNA RÝHOVANÁ FÓLIA

intenzita používania:
intenzita používania:

EF ECO-FORNIK fólie/ fólia CLPL

intenzita používania:
intenzita používania:

ECO-FORNIK laminát CPL

intenzita používania:
intenzita používania:

KONSTRUKCE:

NÁZORNÝ PRŮŘEZ MODULOVÝM KŘÍDLEM
DESTINO UNICO

1 výplň křídla: MDF deska nebo sklo, podle modelu (tloušťka 4 mm)

2 výplň křídla: MDF deska (tloušťka 22 mm)

3 sklenené vložky: vložka vybrané barvy

4 rámov: z desky MDF

5 fólie

boční hrany a horní hrana jsou fóliované

svíslé hrany křídla jsou zaoblené (info - str. 76)

u dvoukřídlých dveří se ze strany rámu vyskytuje klapačka (info - str. 76)

ROZMĚRY:

šířka jednotkřídlých dveří: „60“ až „100“

šířka dvoukřídlých dveří: „120“ až „200“

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku

bezfalcová křídla: zámek magnetický s roztečí 90 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek 85 mm pro cylindrickou vložku

3 šroubovací panty nastavitelné (biely pozink)

bezfalcová křídla: 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvě INOX

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

zhotovení křídla bez otvoru pro klíč - bez doplatku

priplatek za šířku „100“

kryty na panty

větrací výřez

ventilační průchodky PVC

ventilační průchodky kovové - kulaté

ventilační průchodky kovové - hranaté

provedení křídla v bezfalcovej verzii alebo s ostrou hranou (systém posuvných dverí na stenu)

zhotovení dvoukřídlých dveří

cylindrická vložka 31/36 (31/31 v bezfalcovej verzi křídla)

ZÁRUBNĚ:

bloková [OB3]

nastavitelná zárubeň s plochou krycí lištou 60 mm [ORS1],
s oválnou krycí lištou 60 mm [ORS2] alebo s plochou krycí lištou 80 mm [ORS8]nastavitelná zárubeň pro modulová bezfalcová křídla
s plochou krycí lištou 60 mm [ORS7] nebo 80 mm [ORS10]

SKLO:



INFORMACE O SKLENENÉ VÝPLNI / INFORMÁCIE O SKLENENEJ VÝPLNI:

LESKLÁ STRANA SKLA NA STRANE ZÁVĚSÚ.
LESKLÁ STRANA SKLA NACHADZA NA STRANE PÁNTOV.NÁZORNÝ PRIEREZ MODULOVÝCH DVEROVÝCH KRÍDEL
DESTINO UNICOvnútorná výplň: dvere majú drevený alebo sklenený
výplň v závislosti od konkrétnego modelu (hrúbka 4 mm)

vnútorná výplň: z dosky (hrúbka 22 mm)

sklenené výplne: výplň vo zvolenom farebnom odtieni

rámov: zhotovený z MDF dosky

dekoráčna fólia

bočné hrany a horná hrana sú fóliované

zvísle hrany křídla sú zaoblené (info - str. 76)

v dvojkřídlových dverách sa zo strany rámu vyskytuje klapačka (info - str. 76)

ROZMERY:

šířka jednotkřídlých dveří: „60“ až „100“

šířka dvoukřídlých dveří: „120“ až „200“

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:

zámek s roztečou 72 mm pre obyčajný klúč, WC zámok alebo zámok pre cylindrickú vložku

bezfalcové křídla: zámok magnetický s roztečou 90 mm pre obyčajný klúč, WC zámok alebo zámok 85 mm pre cylindrickú vložku

3 pánty z možnosťou nastavenia (biely pozink)

bezfalcové křídla: 2 skryté pánty 3D nastavitelné vo farbe INOX

PRÍPLATKY K CENE DVERÍ:

zhotovenie křídla bez otvoru pre klíč - bez príplatku

priplatek za šířku „100“

kryty na závesy

větrací výřez

ventilační průchodky PVC

ventilační průchodky kovové - kulaté

ventilační průchodky kovové - hranaté

prevedenia křídla v bezfalcovej verzii alebo s ostrou hranou (systém posuvných dverí na stenu)

zhotovenie dvojkřídlových dverí

cylindrická vložka 31/36 (31/31 v bezfalcovej verzii křídla)

ZÁRUBNE:

bloková [OB3]

nastavitelná s plochou krycou lištou 60 mm [ORS1],
s oválnou krycou lištou 60 mm [ORS2] alebo s plochou krycou lištou 80 mm [ORS8]nastavitelný pre modulová dverová krídla bez dosadacej plochy
s plochou krycou lištou 60 mm [ORS7] alebo 80 mm [ORS10]

LIVATA



Livata 1



Livata 2



Livata 3



Livata 4



DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENÍ DVEŘNÍHO KRÍDLA / DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENIA DVEROVÉHO KRÍDLA:

FALCOVÉ
křídlo/ krikoBEZFALCOVÉ
křídlo/ kriko
(priplatok/ za priplatok)JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE:
šírka 60-100 (100 - za priplatok)
JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE:
šírka 60-100 (100 - za priplatok)DOUROKŘÍDLÉ DVEŘE:
šírka 120-200 (priplatok)
DOUROKŘÍDLOVÉ DVEŘE:
šírka 120-200 (za priplatok)SYSTÉM POSUVNÝCH DVEŘÍ
(priplatok)
SYSTÉM POSUVNÝCH DVERÍ
(za priplatok)VENTILACE: větrací výřez nebo
ventilační průchodka (priplatok)
VENTILÁCIA: vetrací výrez alebo
ventilačná priechodka (za priplatok)

BAREVNOST / FAREBNOSŤ

E ENDURO fólie / fólia




E+ ENDURO PLUS fólie / fólia



E ENDURO 3D fólie / fólia




R DEKORATÍVNA RÝHOVANÁ FÓLIA
DEKORATÍVNA RÝHOVANÁ FÓLIA

intenzita používania:
intenzita používania:

EF ECO-FORNIK fólie / fólia CLPL



ECO-FORNIK laminát CPL



intenzita používania:

intenzita používania: ●●●○○

KONSTRUKCE:

NÁZORNÝ PRŮŘEZ MODULOVÝM KŘÍDLEM
LIVATA

1 výplň křídla: MDF deska nebo sklo, podle modelu (tloušťka 4 mm)

2 výplň křídla: MDF deska (tloušťka 22 mm)

3 ráme: z desky MDF

4 fólie

boční hrany a horní hrana jsou fóliované

svíslé hrany křídel jsou zaoblené (info - str. 76)

u dvoukřídlých dveří se ze strany rámu vyskytuje klapačka (info - str. 76)

ROZMĚRY:

šířka jednotkřídlých dveří: „60“ až „100“

šířka dvoukřídlých dveří: „120“ až „200“

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku

bezfalcová křída: zámek magnetický s roztečí 90 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek 85 mm pro cylindrickou vložku

3 šroubovací panty nastavitelné (biely pozink)

bezfalcová křída: 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvě INOX

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

zhotovení křídla bez otvoru pro klíč - bez doplatku

priplatek za šířku „100“

kryty na panty

větrací výrez

ventilační průchody PVC

ventilační průchody kovové - kulaté

ventilační průchody kovové - hranaté

provedení křídla v bezfalcovej verzii nebo s ostrou hranou (systém posuvných dveří na stenu)

zhotovení dvoukřídlých dveří

cylindrická vložka 31/36 (31/31 v bezfalcovej verzi křídla)

ZÁRUBNĚ:

bloková [OB3]

nastavitelná zárubeň s plochou krycí lištou 60 mm [ORS1],
s oválnou krycí lištou 60 mm [ORS2] nebo s plochou krycí lištou 80 mm [ORS8]nastavitelná zárubeň pro modulová bezfalcová křídla
s plochou krycí lištou 60 mm [ORS7] nebo 80 mm [ORS10]

SKLO:




INFORMACE O SKLENÉNÉ VÝPLNI / INFORMÁCIE O SKLENENEJ VÝPLNI:

TVRDENÉ SKLO
SATINATO

LESKLÁ STRANA SKLA NA STRANE ZÁVĚSÚ.

LESKLÁ STRANA SKLA NACHADZA NA STRANE PÁNTOV.

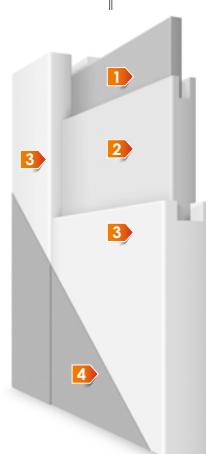

NÁZORNÝ PRIEREZ MODULOVÝCH DVEROVÝCH KRÍDEL
LIVATA

vnútorná výplň: dvere majú drevenu alebo sklenenú
výplň v závislosti od konkrétneho modelu (hrúbka 4 mm)

vnútorná výplň: z dosky (hrúbka 22 mm)

ráme: zhotovený z MDF dosky

dekoráčna fólia

bočné hrany a horná hrana sú fóliované

zvísle hrany křídel sú zaoblené (info - str. 76)

v dvojkřídlových dverach sa zo strany rámu vyskytuje klapačka (info - str. 76)

ROZMERY:

šířka jednotkřídlových dverí: „60“ až „100“

šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:

zámek s roztečou 72 mm pre obyčajný klúč, WC zámok alebo zámok pre cylindrickú vložku

bezfalcové křída: zámok magnetický s roztečou 90 mm pre obyčajný klúč, WC zámok alebo zámok 85 mm pre cylindrickú vložku

3 pánty z možnosťou nastavenia (biely pozink)

bezfalcové křída: 2 skryté panty 3D nastavitelné vo farbe INOX

PRÍPLATKY K CENE DVERÍ:

zhotovenie křídla bez otvoru pre klíč - bez príplatku

priplatek za šířku „100“

kryty na závesy

větrací výrez

ventilačné průchody PVC

ventilačné průchody kovové - kulaté

ventilačné průchody kovové - hranaté

prevedenia křídla v bezfalcovej verzii alebo s ostrou hranou (systém posuvných dverí na stenu)

zhotovenie dvojkřídlových dverí

cylindrická vložka 31/36 (31/31 v bezfalcovej verzii křídla)

ZÁRUBNE:

bloková [OB3]

nastavitelný s plochou krycou lištou 60 mm [ORS1],
s oválnou krycou lištou 60 mm [ORS2] alebo s plochou krycou lištou 80 mm [ORS8]nastavitelný pre modulová bezfalcová křídla bez dosadacej plochy
s plochou krycou lištou 60 mm [ORS7] alebo 80 mm [ORS10]

VERSANO



Versano 1



Versano 2



Versano 3



Versano 4



Versano 5



Versano 6



DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENÍ DVEŘNÍHO KRÍDLA / DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENIA DVEROVÉHO KRÍDLA:

FALCOVÉ
krídlo/ krikoBEZFALCOVÉ
krídlo/ kriko
(priplatok / za priplatok)JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE:
šířka 60-100 (100 - za příplatok)
JEDNOKŘÍDLOVÉ DVERE:
šírka 60-100 (100 - za priplatok)DOUHKŘÍDLÉ DVEŘE:
šířka 120-200 (priplatok)
DOUJKŘÍDLOVÉ DVERE:
šírka 120-200 (za priplatok)SYSTÉM POSUVNÝCH DVEŘÍ
(priplatok)
SYSTÉM POSUVNÝCH DVERÍ
(za priplatok)VENTILACE: větrací výřez nebo
ventilační průchodka (priplatok)
VENTILÁCIA: vetraci výrez alebo
ventilačná priechodka (za priplatok)

BAREVNOST / FAREBNOSŤ

E ENDURO fólie / fólia



E+ ENDURO PLUS fólie / fólia



E ENDURO 3D fólie / fólia



R DEKORATIVNÍ RÝHOVANÁ FÓLIE



intenzita používania:


intenzita používania:



EF ECO-FORNIK fólie / fólia CLPL



ECO-FORNIK laminát CPL



intenzita používania:

intenzita používania:



KONSTRUKCE:

NÁZORNÝ PRŮŘEZ MODULOVÝM KŘÍDLEM VERSANO



KONŠTRUKCIA:

NÁZORNÝ PRIEREZ MODULOVÝCH DVEROVÝCH KRÍDEL VERSANO

vnútorná výplň: z dosky (hrúbka 22 mm)

1

vnútorná výplň: dvere majú drevenú alebo sklenenú výplň v závislosti od konkrétného modelu (hrúbka 4 mm)

2

rám: je vyroben z MDF desky, vodorovná dolní príčka - výška 400 mm; vodorovná horná príčka - 350 mm

3

dekorácia fólia

4

bočné hrany a horná hrana sú fóliované

svíle hrany kŕidla sú zaoblené (info - str. 76)

v dvojkŕidlových dverach sa zo strany rámu vyskytuje klapačka (info - str. 76)

ROZMĚRY:

šírka jednotkŕidlových dverí: „60“ až „100“

šírka dvojkŕidlových dveří: „120“ až „200“

STANDARDNÉ VYBAVENÍ:

STANDARDNÉ VYBAVENÍ:

zámek s roztečou 72 mm pre obyčajný kľúč, WC zámok nebo zámok pro cylindrickou vložku

bezfalcová kŕidla: zámok magnetický s roztečou 90 mm pre obyčajný kľúč, WC zámok nebo zámok 85 mm pre cylindrickú vložku

3 šroubovací panty nastaviteľné (biely pozink)

bezfalcová kŕidla: 2 skryté panty 3D nastaviteľné v farbe INOX

PRÍPLATKY K CENĒ DVEŘÍ:

zhotovenie kŕidla bez otvoru pre kľúč - bez doplatku

priplatek za šírku „100“

kryty na panty

větrací výrez

ventilační průchody PVC

ventilační průchody kovové - kulaté

ventilační průchody kovové - hranaté

provedení kŕidla v bezfalcovej verzi alebo s ostrou hranou (systém posuvných dveří na stenu)

zhotovenie dvojkŕidlových dveří

cylindrická vložka 31/36 (31/31 v bezfalcovej verzi kŕidla)

ZÁRUBNĚ:

bloková [OB3]

nastaviteľná zárubeň s plochou krycím lištou 60 mm [ORS1], s oválnou krycím lištou 60 mm [ORS2] alebo s plochou krycím lištou 80 mm [ORS8]

nastaviteľná zárubeň pro modulová bezfalcová kŕidla s plochou krycím lištou 60 mm [ORS7] alebo 80 mm [ORS10]

SKLO:



INFORMACE O SKLENENÉ VÝPLNI / INFORMÁCIE O SKLENENEJ VÝPLNI:

LESKLÁ STRANA SKLA NA STRANE ZÁVĚSÙ.
LESKLÁ STRANA SKLA NACHADZA NA STRANE PÁNTOV.

zámek s roztečou 72 mm pre obyčajný kľúč, WC zámok alebo zámok pre cylindrickú vložku

bezfalcové kŕidla: zámok magnetický s roztečou 90 mm pre obyčajný kľúč, WC zámok alebo zámok 85 mm pre cylindrickú vložku

3 panty z možnosťou nastavenia (biely pozink)

bezfalcové kŕidla: 2 skryté panty 3D nastaviteľné vo farbe INOX

PRÍPLATKY K CENE DVERI:

zhotovenie kŕidla bez otvoru pre kľúč - bez príplatku

priplatek za šírku „100“

kryty na závesy

větrací výrez

ventilační průchody PVC

ventilační průchody kovové - kulaté

ventilační průchody kovové - hranaté

prevedenia kŕidla v bezfalcovej verzi alebo s ostrou hranou (systém posuvných dverí na stenu)

zhotovenie dvojkŕidlových dveří

cylindrická vložka 31/36 (31/31 v bezfalcovej verzi kŕidla)

ZÁRUBNE:

bloková [OB3]

nastaviteľný s plochou krycím lištou 60 mm [ORS1], s oválnou krycím lištou 60 mm [ORS2] alebo s plochou krycím lištou 80 mm [ORS8]

nastaviteľný pre modulová dverová kŕidla bez dosadacej plochy s plochou krycím lištou 60 mm [ORS7] alebo 80 mm [ORS10]



NOGARO



Nogaro 1



Nogaro 2



Nogaro 3



DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENÍ DVEŘNÍHO KRÍDLA / DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENIA DVEROVÉHO KRÍDLA:



FALCOVÉ křídlo/ kričko



BEZFALCOVÉ křídlo/ kričko (priplatok / za priplatok)

JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE:
šírka 60-100 (100 - za priplatok)
JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE:
šírka 60-100 (100 - za priplatok)DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE:
šírka 120-200 (priplatok)
DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE:
šírka 120-200 (za priplatok)SYSTÉM POSUVNÝCH DVEŘÍ
(priplatok)
SYSTÉM POSUVNÝCH DVERÍ
(za priplatok)VENTILACE: větrací výřez nebo
ventilační průchodka (priplatok)
VENTILÁCIA: vetraci výrez alebo
ventilačná priechodka (za priplatok)

BAREVNOST / FAREBNOSŤ

E ENDURO fólie / fólia



E+ ENDURO PLUS fólie / fólia



E ENDURO 3D fólie / fólia



R DEKORATÍVNÍ rýhovaná fólie
DEKORATÍVNA ryhovaná fólia

intenzita používania:
intenzita používania:



EF ECO-FORNIK fólie / fólia CLPL



ECO-FORNIK laminát CPL



intenzita používania:

intenzita používania:

KONSTRUKCE:

NÁZORNÝ PRŮŘEZ MODULOVÝM KŘÍDLEM
NOGARO

KONŠTRUKCIA:

NÁZORNÝ PRIEREZ MODULOVÝCH DVEROVÝCH KRÍDEL
NOGARO

1 výplň křídla: MDF deska (tloušťka 22 mm)

2 výplň křídla: MDF deska nebo sklo, podle modelu (tloušťka 4 mm)

3 ráme: z desky MDF

4 fólie

boční hrany a horní hrana jsou fóliované

svislé hrany křidel jsou zaoblené (info - str. 76)

u dvoukřídlých dveří se ze strany rámu vyskytuje klapačka (info - str. 76)

ROZMĚRY:

šířka jednotkřídlých dveří: „60“ až „100“

šířka dvoukřídlých dveří: „120“ až „200“

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku

bezfalcová křída: zámek magnetický s roztečí 90 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek 85 mm pro cylindrickou vložku

3 šroubovací panty nastaviteľné (biely pozink)

bezfalcová křída: 2 skryté panty 3D nastaviteľné v barve INOX

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

zhotovení křídla bez otvoru pro klíč - bez doplatku

priplatek za šířku „100“

kryty na panty

větrací výřez

ventilační průchody PVC

ventilační průchody kovové - kulaté

ventilační průchody kovové - hranaté

provedení křídla v bezfalcovej verzii alebo s ostrou hranou (systém posuvných dveří na stenu)

zhotovení dvoukřídlých dveří

cylindrická vložka 31/36 (31/31 v bezfalcovej verzi křídla)


ZÁRUBNĚ:

bloková [OB3]

nastaviteľná zárubeň s plochou krycím lištou 60 mm [ORS1],
s oválnou krycím lištou 60 mm [ORS2] alebo s plochou krycím lištou 80 mm [ORS8]

nastaviteľná zárubeň pre modulová bezfalcová křídla
s plochou krycím lištou 60 mm [ORS7] alebo 80 mm [ORS10]

SKLO:



INFORMACE O SKLENÉNÉ VÝPLNI / INFORMÁCIE O SKLENENEJ VÝPLNI:



TVRZENÉ SKLO

TVRDENÉ SKLO

SATINATO

LESKLÁ STRANA SKLA NA STRANE ZÁVĚSÚ.

LESKLÁ STRANA SKLA NACHADZA NA STRANE PÁNTOV.

DALŠÍ INFORMACE

ZÁRUBNÉ str. 77-82 / PŘÍSLUŠENSTVÍ A KLIKY str. 83




ZÁRUBNE str. 77-82 / DOPLINKY A KĽUČKY str. 83

DALŠÍ INFORMACE



TAMPARO

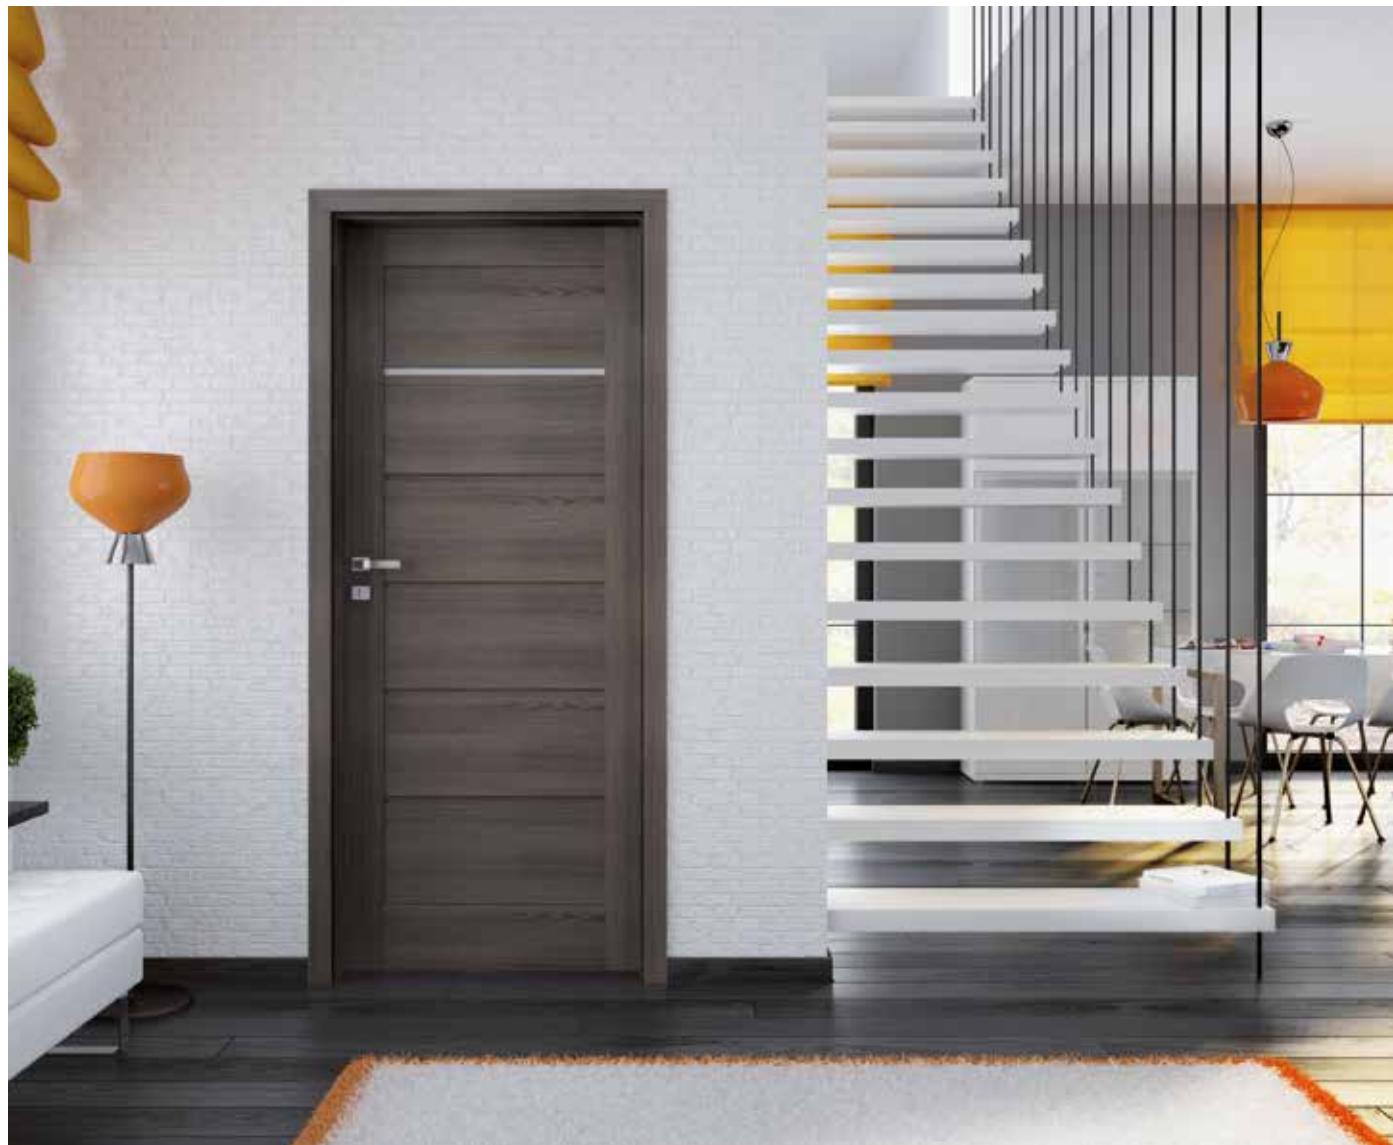

Tamparo 1



Tamparo 2



Tamparo 3



DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENÍ DVEŘNÍHO KRÍDLA / DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENIA DVEROVÉHO KRÍDLA:

FALCOVÉ
křídlo/ kridloBEZFALCOVÉ
křídlo/ kridlo
(priplatok / za príplatok)JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE:
šírka 60-100 (100 - za príplatok)
JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE:
šírka 60-100 (100 - za príplatok)DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE:
šírka 120-200 (priplatok)
DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE:
šírka 120-200 (za príplatok)SYSTÉM POSUVNÝCH DVEŘÍ
(priplatok)
SYSTÉM POSUVNÝCH DVERÍ
(za príplatok)VENTILÁCIA: větrací výřez nebo
ventilační průchodka (priplatok)
VENTILÁCIÁ: vetraci výrez alebo
ventilačná priechodka (za príplatok)

BAREVNOST / FAREBNOSŤ


E ENDURO fólie / fólia



E+ ENDURO PLUS fólie / fólia



E ENDURO 3D fólie / fólia

R DEKORATÍVNA RÝHOVANÁ FÓLIA
DEKORATÍVNA RÝHOVANÁ FÓLIAintenzita používania:
intenzita používania:

EF ECO-FORNIK fólie / fólia CLPL



ECO-FORNIK laminát CPL

intenzita používania:
intenzita používania:

KONSTRUKCE:

NÁZORNÝ PRŮŘEZ MODULOVÝM KŘÍDLEM
TAMPARO

1 výplň křídla: MDF deska nebo sklo, podle modelu (tloušťka 4 mm)

2 výplň křídla: MDF deska (tloušťka 22 mm)

3 rámov: z desky MDF

4 fólie

boční hrany a horní hrana jsou fóliované

svíslé hrany křídla jsou zaoblené (info - str. 76)

u dvoukřídlých dveří se ze strany rámu vyskytuje klapačka (info - str. 76)

ROZMĚRY:

šířka jednotkřídlých dveří: „60“ až „100“

šířka dvoukřídlých dveří: „120“ až „200“

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku

bezfalcová křídla: zámek magnetický s roztečí 90 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek 85 mm pro cylindrickou vložku

3 šroubovací panty nastavitelné (biely pozink)

bezfalcová křídla: 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvě INOX

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

zhotovení křídla bez otvoru pro klíč - bez doplatku

priplatek za šířku „100“

kryty na panty

větrací výrez

ventilační průchody PVC

ventilační průchody kovové - kulaté

ventilační průchody kovové - hranaté

provedení křídla v bezfalcové verzi nebo s ostrou hranou (systém posuvných dveří na stěnu)

zhotovení dvoukřídlých dveří


cylindrická vložka 31/36 (31/31 v bezfalcové verzi křídla)

ZÁRUBNĚ:


bloková [OB3]

nastavitelná zárubeň s plochou krycí lištou 60 mm [ORS1],
s oválnou krycí lištou 60 mm [ORS2] nebo s plochou krycí lištou 80 mm [ORS8]nastavitelná zárubeň pro modulová bezfalcová křídla
s plochou krycí lištou 60 mm [ORS7] nebo 80 mm [ORS10]

SKLO:



INFORMACE O SKLENĚNÉ VÝPLNI / INFORMÁCIE O SKLENENEJ VÝPLNI:

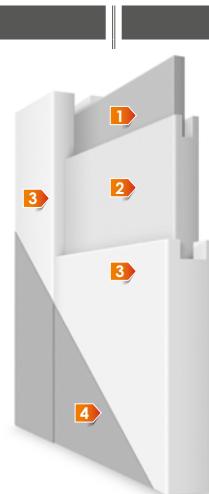NÁZORNÝ PRIEREZ MODULOVÝCH DVEROVÝCH KRÍDEL
TAMPARO

vnútorná výplň: dvere majú drevenu alebo sklenenú výplň v závislosti od konkrétneho modelu (hrúbka 4 mm)

1

vnútorná výplň: z dosky (hrúbka 22 mm)

2

rámov: zhotovený z MDF dosky

3

dekoráčna fólia

4

bočné hrany a horná hrana sú fóliované

zvísle hrany křídla sú zaoblené (info - str. 76)

v dvojkřídlových dverách sa zo strany rámu vyskytuje klapačka (info - str. 76)

ROZMERY:

šířka jednotkřídlých dveří: „60“ až „100“

šířka dvoukřídlých dveří: „120“ až „200“

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:

zámek s roztečou 72 mm pre obyčajný klúč, WC zámok alebo zámok pre cylindrickú vložku

bezfalcové křídla: zámok magnetický s roztečou 90 mm pre obyčajný klúč, WC zámok alebo zámok 85 mm pre cylindrickú vložku

3 pánty z možnosťou nastavenia (biely pozink)

bezfalcové křídla: 2 skryté panty 3D nastavitelné vo farbe INOX

PRÍPLATKY K CENE DVERÍ:

zhotovenie křídla bez otvoru pre klíč - bez príplatku

priplatek za šířku „100“

kryty na závesy

větrací výrez

ventilační průchody PVC

ventilační průchody kovové - kulaté

ventilační průchody kovové - hranaté

prevedenia křídla v bezfalcovej verzii alebo s ostrou hranou (systém posuvných dverí na stenu)

zhotovenie dvojkřídlových dverí

cylindrická vložka 31/36 (31/31 v bezfalcovej verzii křídla)

ZÁRUBNE:

bloková [OB3]

nastavitelná s plochou krycou lištou 60 mm [ORS1],
s oválnou krycou lištou 60 mm [ORS2] alebo s plochou krycou lištou 80 mm [ORS8]nastavitelný pre modulová dverových křídla bez dosadacej plochy
s plochou krycou lištou 60 mm [ORS7] alebo 80 mm [ORS10]

LINEA FORTE



Linea Forte 1



Linea Forte 2



Linea Forte 3



Linea Forte 4



Linea Forte 5



DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENÍ DVEŘNÍHO KRÍDLA / DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENIA DVEROVÉHO KRÍDLA:

FALCOVÉ
křídlo / kridloBEZFALCOVÉ
křídlo / kridlo
(priplatok / za príplatok)JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE:
šírka 60-100 (100 - za príplatok)
JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE:
šírka 60-100 (100 - za príplatok)DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE:
šírka 120-200 (priplatok)
DVOKŘÍDLOVÉ DVEŘE:
šírka 120-200 (za príplatok)SYSTÉM POSUVNÝCH DVEŘÍ
(priplatok)
SYSTÉM POSUVNÝCH DVERÍ
(za príplatok)VENTILACE: větrací výřez nebo
ventilační průchodka (priplatok)
VENTILÁCIA: vetraci výrez alebo
ventilačná priechodka (za príplatok)

BAREVNOST / FAREBNOSŤ

E ENDURO fólie / fólia



E+ ENDURO PLUS fólie / fólia



E ENDURO 3D fólie / fólia




R DEKORATIVNÍ RÝHOVANÁ FÓLIE

intenzita používania:
intenzita používania:

EF ECO-FORNIK fólie / fólia CLPL

intenzita používania:
intenzita používania:

ECO-FORNIK laminát CPL

intenzita používania:
intenzita používania:

KONSTRUKCE:

NÁZORNÝ PRŮŘEZ MODULOVÝM KRÍDLEM
LINEA FORTE

1 výplň krídla: MDF deska (tloušťka 22 mm)

2 výplň krídla: MDF deska nebo sklo, podle modelu (tloušťka 4 mm)

3 ráme: z desky MDF

4 fólie

boční hrany a horní hrana jsou fóliované

svíslé hrany krídla jsou zaoblené (info - str. 76)

u dvoukrídlových dveří se ze strany rámu vyskytuje klapačka (info - str. 76)

ROZMĚRY:

šířka jednokřídlých dveří: „60“ až „100“

šířka dvoukrídlových dveří: „120“ až „200“

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku

bezfalcová krídla: zámek magnetický s roztečí 90 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek 85 mm pro cylindrickou vložku

3 šroubovací panty nastavitelné (biely pozink)

bezfalcová krídla: 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvě INOX

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

zhotovení krídla bez otvoru pro klíč - bez doplatku

priplatek za šířku „100“

kryty na panty

větrací výřez

ventilační průchody PVC

ventilační průchody kovové - kulaté

ventilační průchody kovové - hranaté

provedení krídla v bezfalcové verzi nebo s ostrou hranou (systém posuvných dveří na stěnu)

zhotovení dvoukrídlových dveří

cylindrická vložka 31/36 (31/31 v bezfalcové verzi krídla)

ZÁRUBNĚ:

bloková [OB3]

nastavitelná zárubeň s plochou krycí lištou 60 mm [ORS1],
s oválnou krycí lištou 60 mm [ORS2] nebo s plochou krycí lištou 80 mm [ORS8]nastavitelná zárubeň pro modulová bezfalcová krídla
s plochou krycí lištou 60 mm [ORS7] nebo 80 mm [ORS10]

SKLO:



INFORMACE O SKLENÉNÉ VÝPLNI / INFORMÁCIE O SKLENENEJ VÝPLNI:




TVRZENÉ SKLO

TVRDENÉ SKLO

SATINATO

LESKLÁ STRANA SKLA NA STRANE ZÁVĚSÚ.

LESKLÁ STRANA SKLA NACHADZA NA STRANE PÁNTOV.

NÁZORNÝ PRIEREZ MODULOVÝCH DVEROVÝCH KRÍDEL
LINEA FORTE

vnútorná výplň: z dosky (hrúbka 22 mm)

1

vnútorná výplň: dvere majú drevený alebo sklenený
výplň v závislosti od konkrétného modelu (hrúbka 4 mm)

2

ráme: zhotovený z MDF dosky

3

dekoráčná fólia

4

bočné hrany a horná hrana sú fóliované

zvísle hrany krídla sú zaoblené (info - str. 76)

v dvojkřídlových dverách sa zo strany rámu vyskytuje klapačka (info - str. 76)

ROZMĚRY:

šířka jednokřídlových dverí: „60“ až „100“

šířka dvojkřídlových dverí: „120“ až „200“

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:

zámek s roztečou 72 mm pre obyčajný klúč, WC zámok alebo zámok pre cylindrickú vložku

bezfalcové krídla: zámok magnetický s roztečou 90 mm pre obyčajný klúč, WC zámok alebo zámok 85 mm pre cylindrickú vložku

3 pánty z možnosťou nastavenia (biely pozink)

bezfalcové krídla: 2 skryté pánty 3D nastavitelné vo farbe INOX

PRÍPLATKY K CENE DVERÍ:

zhotovenie krídla bez otvoru pre klíč - bez príplatku

priplatek za šířku „100“

kryty na závesy

větrací výřez

ventilační průchody PVC

ventilační průchody kovové - kulaté

ventilační průchody kovové - hranaté

prevedenia krídla v bezfalcovej verzii alebo s ostrou hranou (systém posuvných dverí na stenu)

zhotovenie dvojkřídlových dverí

cylindrická vložka 31/36 (31/31 v bezfalcovej verzii krídla)

ZÁRUBNE:

bloková [OB3]

nastavitelná s plochou krycou lištou 60 mm [ORS1],
s oválnou krycou lištou 60 mm [ORS2] alebo s plochou krycou lištou 80 mm [ORS8]nastavitelný pre modulových dverových krídla bez dosadacej plochy
s plochou krycou lištou 60 mm [ORS7] alebo 80 mm [ORS10]

CAPENA INSERTO



Capena Inserto 1



Capena Inserto 2



Capena Inserto 3



Capena Inserto 4



Capena Inserto 5



DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENÍ DVEŘNÍHO KRÍDLA / DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENIA DVEROVÉHO KRÍDLA:



FALCOVÉ křídlo/ kridlo



BEZFALCOVÉ křídlo/ kridlo (priplatok/ za priplatok)

JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE:
šířka 60-100 (100 - za priplatok)
JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE:
šířka 60-100 (100 - za priplatok)DOUROKŘÍDLÉ DVEŘE:
šířka 120-200 (priplatok)
DOVOKRÍDLOVÉ DVEŘE:
šířka 120-200 (za priplatok)SYSTÉM POSUVNÝCH DVEŘÍ
(priplatok)
SYSTÉM POSUVNÝCH DVERÍ
(za priplatok)VENTILACE: větrací výřez nebo
ventiláční průchodka (priplatok)
VENTILÁCIA: vetraci výrez alebo
ventilačná priechodka (za priplatok)

BAREVNOST / FAREBNOSŤ

E ENDURO fólie / fólia



E+ ENDURO PLUS fólie / fólia



E ENDURO 3D fólie / fólia




R DEKORATIVNÍ RÝHOVANÁ FÓLIE

intenzita používania:
intensity of use:

EF ECO-FORNIK fólie / fólia CLPL



ECO-FORNIK laminát CPL

intenzita používania:
intensity of use:

KONSTRUKCE:

NÁZORNÝ PRŮŘEZ MODULOVÝM KŘÍDLEM
CAPENA INSERTO

1 výplň křídla: MDF deska nebo sklo, podle modelu (tloušťka 4 mm)

2 výplň křídla: MDF deska (tloušťka 22 mm)

3 hliníkový pásek o šířce 8 mm

4 rámov: z desky MDF

5 fólie

boční hrany a horní hrana jsou fóliované

svíslé hrany křidel jsou zaoblené (info - str. 76)

u dvoukřídlých dveří se ze strany rámu vyskytuje klapačka (info - str. 76)

ROZMĚRY:

šířka jednotkřídlých dveří: „60“ až „100“

šířka dvoukřídlých dveří: „120“ až „200“

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku

bezfalcová křída: zámek magneticky s roztečí 90 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek 85 mm pro cylindrickou vložku

3 šroubovací panty nastavitelné (biely pozink)

bezfalcová křída: 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvě INOX

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

zhotovení křídla bez otvoru pro klíč - bez doplatku

priplatek za šířku „100“

kryty na panty

větrací výřez

ventilační průchodky PVC

ventilační průchodky kovové - kulaté

ventilační průchodky kovové - hranaté

provedení křídla v bezfalcovej verzii alebo s ostrou hranou (systém posuvných dverí na stenu)

zhotovení dvoukřídlých dveří

cylindrická vložka 31/36 (31/31 v bezfalcovej verzii křídla)

ZÁRUBNĚ:

bloková [OB3]

nastavitelná zárubeň s plochou krycí lištou 60 mm [ORS1],
s oválnou krycí lištou 60 mm [ORS2] alebo s plochou krycí lištou 80 mm [ORS8]nastavitelná zárubeň pro modulová bezfalcová křídla
s plochou krycí lištou 60 mm [ORS7] nebo 80 mm [ORS10]

SKLO:



INFORMACE O SKLENÉNÉ VÝPLNI / INFORMÁCIE O SKLENENEJ VÝPLNI:

LESKLÁ STRANA SKLA NA STRANE ZÁVĚSÚ.
LESKLÁ STRANA SKLA NACHADZA NA STRANE PÁNTOV.NÁZORNÝ PRIEREZ MODULOVÝCH DVEROVÝCH KRÍDEL
CAPENA INSERTOvnútorná výplň: dvere majú drevený alebo sklenený
výplň v závislosti od konkrétnego modelu (hrúbka 4 mm)

vnútorná výplň: z dosky (hrúbka 22 mm)

hliníkový pásek so šírkou 8 mm

rámov: zhotovený z MDF dosky

dekoráčna fólia

bočné hrany a horná hrana sú fóliované

zvísle hrany křidel sú zaoblené (info - str. 76)

v dvojkřídlových dverach sa zo strany rámu vyskytuje klapačka (info - str. 76)

ROZMERY:

šířka jednotkřídlových dverí: „60“ až „100“

šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:

zámek s roztečou 72 mm pre obyčajný klúč, WC zámok alebo zámok pre cylindrickú vložku

bezfalcové křída: zámok magneticky s roztečou 90 mm pre obyčajný klúč, WC zámok alebo zámok 85 mm pre cylindrickú vložku

3 pánty z možnosťou nastavenia (biely pozink)

bezfalcové křída: 2 skryté panty 3D nastavitelné vo farbe INOX

PRÍPLATKY K CENE DVERÍ:

zhotovenie křídla bez otvoru pre klíč - bez príplatku

priplatek za šířku „100“

kryty na závesy

větrací výřez

ventilační průchodky PVC

ventilačné průchodky kovové - kulaté

ventilačné průchodky kovové - hranaté

prevedenia křídla v bezfalcovej verzii alebo s ostrou hranou (systém posuvných dverí na stenu)

zhotovenie dvojkřídlových dverí

cylindrická vložka 31/36 (31/31 v bezfalcovej verzii křídla)

ZÁRUBNE:

bloková [OB3]

nastavitelná s plochou krycou lištou 60 mm [ORS1],
s oválnou krycou lištou 60 mm [ORS2] alebo s plochou krycou lištou 80 mm [ORS8]nastavitelný pre modulových dverových křídla bez dosadacej plochy
s plochou krycou lištou 60 mm [ORS7] alebo 80 mm [ORS10]

MARTINA



Martina 1



Martina 2



Martina 3



Martina 4



Martina 5



DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENÍ DVEŘNÍHO KRÍDLA / DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENIA DVEROVÉHO KRÍDLA:

FALCOVÉ
křídlo / krikoBEZFALCOVÉ
křídlo / kriko
(priplatok / za príplatok)JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE:
šírka 60-100 (100 - za príplatok)
JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE:
šírka 60-100 (100 - za príplatok)DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE:
šírka 120-200 (priplatok)
DVOKŘÍDLOVÉ DVEŘE:
šírka 120-200 (za príplatok)SYSTÉM POSUVNÝCH DVEŘÍ
(priplatok)
SYSTÉM POSUVNÝCH DVERÍ
(za príplatok)VENTILÁCIE: větrací výřez nebo
ventilační průchodka (priplatok)
VENTILÁCIÁ: vetraci výrez alebo
ventilačná priechodka (za príplatok)

BAREVNOST / FAREBNOSŤ

E ENDURO fólie / fólia



E+ ENDURO PLUS fólie / fólia



E ENDURO 3D fólie / fólia



R DEKORATÍVNA RÝHOVANÁ FÓLIA
DEKORATÍVNA RÝHOVANÁ FÓLIA


intenzita používania:
intenzita používania: ●●●●○



EF ECO-FORNIK fólie / fólia CLPL



ECO-FORNIK laminát CPL




intenzita používania:
intenzita používania: ●●●●○

intenzita používania:
intenzita používania: ●●●●●

KONSTRUKCE:

NÁZORNÝ PRŮŘEZ MODULOVÝM KŘÍDLEM MARTINA

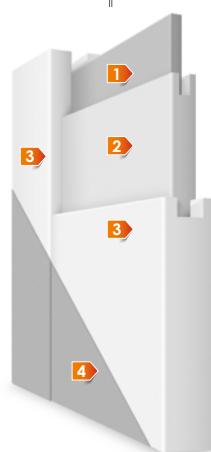

KONŠTRUKCIA:

NÁZORNÝ PRIEREZ MODULOVÝCH DVEROVÝCH KRÍDEL MARTINA

1 výplň křídla: MDF deska nebo sklo, podle modelu (tloušťka 4 mm)

2 výplň křídla: MDF deska (tloušťka 22 mm)

3 rámov: z desky MDF

4 fólie

boční hrany a horní hrana jsou fóliované

svislé hrany křidel jsou zaoblené (info - str. 76)

u dvoukřídlých dveří se ze strany rámu vyskytuje klapačka (info - str. 76)

ROZMĚRY:

šířka jednotkřídlých dveří: „60“ až „100“

šířka dvoukřídlých dveří: „120“ až „200“

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku

bezfalcová křída: zámek magnetický s roztečí 90 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek 85 mm pro cylindrickou vložku

3 šroubovací panty nastavitelné (biely pozink)

bezfalcová křída: 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvě INOX

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

zhotovení křídla bez otvoru pro klíč - bez doplatku

příplatek za šířku „100“

kryty na panty

větrací výřez

ventilační průchody PVC

ventilační průchody kovové - kulaté

ventilační průchody kovové - hranaté

provedení křídla v bezfalcové verzi nebo s ostrou hranou (systém posuvných dveří na stěnu)

zhotovení dvoukřídlých dveří

cylindrická vložka 31/36 (31/31 v bezfalcové verzi křídla)

ZÁRUBNĚ:

bloková [OB3]

nastavitelná zárubeň s plochou krycí lištou 60 mm [ORS1],
s oválnou krycí lištou 60 mm [ORS2] nebo s plochou krycí lištou 80 mm [ORS8]

nastavitelná zárubeň pro modulová bezfalcová křídla
s plochou krycí lištou 60 mm [ORS7] nebo 80 mm [ORS10]

SKLO:



INFORMACE O SKLENĚNÉ VÝPLNI / INFORMÁCIE O SKLENENEJ VÝPLNI:



ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:

zámek s roztečou 72 mm pre obyčajný klúč, WC zámok alebo zámok pre cylindrickú vložku

bezfalcové křída: zámok magnetický s roztečou 90 mm pre obyčajný klúč, WC zámok alebo zámok 85 mm pre cylindrickú vložku

3 pánty z možnosťou nastavenia (biely pozink)

bezfalcové křída: 2 skryté panty 3D nastavitelné vo farbe INOX

PRÍPLATKY K CENE DVERÍ:

zhotovenie křídla bez otvoru pre klíč - bez príplatku

príplatek za šířku „100“

kryty na závesy

větrací výrez

ventilační průchody PVC

ventilačné průchody kovové - kulaté

ventilačné průchody kovové - hranaté

prevedenia křídla v bezfalcovej verzii alebo s ostrou hranou (systém posuvných dverí na stenu)

zhotovenie dvoukřídlých dveří

cylindrická vložka 31/36 (31/31 v bezfalcovej verzii křídla)

ZÁRUBNE:

bloková [OB3]

nastavitelná s plochou krycou lištou 60 mm [ORS1],
s oválnou krycou lištou 60 mm [ORS2] alebo s plochou krycou lištou 80 mm [ORS8]

nastavitelný pre modulových dverových křídla bez dosadacej plochy
s plochou krycou lištou 60 mm [ORS7] alebo 80 mm [ORS10]



MALAWI



Malawi 1



Malawi 2



Malawi 3



Malawi 4



Malawi 5



Malawi 6



DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENÍ DVEŘNÍHO KRÍDLA / DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENIA DVEROVÉHO KRÍDLA:



FALCOVÉ křídlo/ kridlo



BEZFALCOVÉ křídlo/ kridlo (priplatek / za príplatok)

JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE:
šířka 60-100 (100 - za príplatok)
JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE:
šírka 60-100 (100 - za príplatok)DOVKŘÍDLÉ DVEŘE:
šířka 120-200 (priplatek)
DVOJKRÍDLOVÉ DVERE:
šírka 120-200 (za príplatok)SYSTÉM POSUVNÝCH DVEŘÍ
(priplatek)
SYSTÉM POSUVNÝCH DVERÍ
(za príplatok)VENTILACE: větrací výřez nebo
ventilační průchodka (priplatek)
VENTILÁCIA: vetraci výrez alebo
ventilačná priechodka (za príplatok)

BAREVNOST / FAREBNOSŤ


E ENDURO fólie / fólia**E+ ENDURO PLUS** fólie / fólia**E ENDURO 3D** fólie / fólia

R DEKORATÍVNÝ RÝHOVANÁ FÓLIE
DEKORATÍVNA RÝHOVANÁ FÓLIA

intenzita používania:
intenzita používania:



intenzita používania:
intenzita používania:

**EF ECO-FORNIK** fólie / fólia CLPL**ECO-FORNIK** laminát CPL

intenzita používania:
intenzita používania:

**KONSTRUKCE:**NÁZORNÝ PRŮŘEZ MODULOVÝM KŘÍDLEM
MALAWI

1 výplň křídla: MDF deska (tloušťka 10 mm)

2 výplň křídla: sklo (tloušťka 4 mm)

3 ráme: z desky MDF

4 fólie

boční hrany a horní hrana jsou fóliované


svislé hrany křidel jsou zaoblené ([info - str. 76](#))

u dvoukřídlých dveří se ze strany rámu vyskytuje klapačka ([info - str. 76](#))

ROZMĚRY:

šířka jednotkřídlých dveří: „60“ až „100“

šířka dvoukřídlých dveří: „120“ až „200“

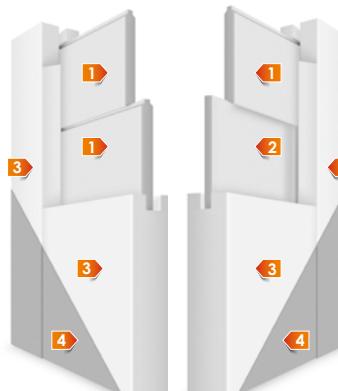**KONŠTRUKCIA:**NÁZORNÝ PRIEREZ MODULOVÝCH DVEROVÝCH KRÍDEL
MALAWI

1 vnútorná výplň: z dosky (tloušťka 10 mm)

2 vnútorná výplň: z skla (tloušťka 4 mm)

3 ráme: zhotovený z MDF dosky

4 dekoráčná fólia

bočné hrany a horná hrana sú fóliované

zvislé hrany křidel sú zaoblené ([info - str. 76](#))

v dvojkřídlových dverách sa zo strany rámu vyskytuje klapačka ([info - str. 76](#))

ROZMĚRY:

šířka jednotkřídlových dveří: „60“ až „100“

šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku

bezfalcová křída: zámek magnetický s roztečí 90 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek 85 mm pro cylindrickou vložku

3 šroubovací panty nastaviteľné (biely pozink)

bezfalcová křída: 2 skryté panty 3D nastaviteľné v barve INOX

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

zhotovení křídla bez otvoru pro klíč - **bez doplatku**

příplatek za šířku „100“

kryty na panty

větrací výrez

ventilační průchody PVC

ventilační průchody kovové - kulaté

ventilační průchody kovové - hranaté

provedení křídla v bezfalcovej verzi nebo s ostrou hranou (systém posuvných dveří na stenu)

zhotovení dvoukřídlých dveří

cylindrická vložka 31/36 (31/31 v bezfalcovej verzi křídla)

ZÁRUBNĚ:

bloková [OB3]

nastaviteľná zárubeň s plochou krycím lištou 60 mm [ORS1],
s oválnou krycím lištou 60 mm [ORS2] alebo s plochou krycím lištou 80 mm [ORS8]

nastaviteľná zárubeň pro modulová bezfalcová křídla
s plochou krycím lištou 60 mm [ORS7] nebo 80 mm [ORS10]

SKLO:



INFORMACE O SKLENÉNÉ VÝPLNI / INFORMÁCIE O SKLENENEJ VÝPLNI:



LESKLÁ STRANA SKLA NA STRANE ZÁVĚSÚ.
LESKLÁ STRANA SKLA NACHADZA NA STRANE PÁNTOV.

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:

zámek s roztečou 72 mm pre obyčajný klíč, WC zámok alebo zámok pre cylindrickú vložku

bezfalcové křída: zámok magnetický s roztečou 90 mm pre obyčajný klíč, WC zámok alebo zámok 85 mm pre cylindrickú vložku

3 pánty z možnosťou nastavenia (biely pozink)

bezfalcové křída: 2 skryté panty 3D nastaviteľné vo farbe INOX

PRÍPLATKY K CENE DVERÍ:

zhotovenie křídla bez otvoru pre klíč - **bez príplatku**

príplatek za šířku „100“

kryty na závesy

větrací výrez

ventilační průchody PVC

ventilačné průchody kovové - kulaté

ventilačné průchody kovové - hranaté

prevedenia křídla v bezfalcovej verzii alebo s ostrou hranou (systém posuvných dverí na stenu)

zhotovenie dvojkřídlových dverí

cylindrická vložka 31/36 (31/31 v bezfalcovej verzii křídla)

ZÁRUBNE:

bloková [OB3]

nastaviteľná s plochou krycím lištou 60 mm [ORS1],
s oválnou krycím lištou 60 mm [ORS2] alebo s plochou krycím lištou 80 mm [ORS8]

nastaviteľný pre modulová dverových křídla bez dosadacej plochy
s plochou krycím lištou 60 mm [ORS7] alebo 80 mm [ORS10]



DOMINO



Domino 1



Domino 2



Domino 3



Domino 4



Domino 7



Domino 8



Domino 9



Domino 10



Domino 11



Domino 15



Domino 16



Domino 17



Domino 19



DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENÍ DVEŘNÍHO KRÍDLA / DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENIA DVEROVÉHO KRÍDLA:




FALCOVÉ křídlo/ kridlo



BEZFALCOVÉ křídlo/ kridlo (priplatok / za priplatok)

JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE:
šířka 60-100 (100 - příplatek)
JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE:
šírka 60-100 (100 - za priplatok)DOUROKŘÍDLÉ DVEŘE:
šířka 120-200 (priplatok)
DOVOKRÍDLOVÉ DVERE:
šírka 120-200 (za priplatok)SYSTÉM POSUVNÝCH DVEŘÍ
(priplatok)
SYSTÉM POSUVNÝCH DVERÍ
(za priplatok)VENTILACE: větrací výřez nebo
ventiláční průchodka (priplatok)
VENTILÁCIA: vetraci výrez alebo
ventiláčna priechodka (za priplatok)

BAREVNOST / FAREBNOSŤ

E ENDURO fólie / fólia**E+ ENDURO PLUS** fólie / fólia**E ENDURO 3D** fólie / fólia**R**DEKORATÍVNÝ RÝHOVANÁ FÓLIE
DEKORATÍVNA RÝHOVANÁ FÓLIAintenzita používania:
intenzita používania: ●●●○○**EF ECO-FORNIK** fólie / fólia CLPL**ECO-FORNIK** laminát CPLintenzita používania:
intenzita používania: ●●●○○intenzita používania:
intenzita používania: ●●●●●

KONSTRUKCE:

NÁZORNÝ PRŮŘEZ MODULOVÝM KŘÍDLEM
DOMINO

1 výplň křídla: MDF deska (tloušťka 10 mm)

2 výplň křídla:
MDF deska (tloušťka 4 mm) nebo sklo (tloušťka 4 mm), podle modelu

3 rámeček: z desky MDF

4 fólie

boční hrany a horní hrana jsou fóliované

svíslé hrany křídel jsou zaoblené (info - str. 76)

u dvoukřídlých dveří se ze strany rámu vyskytuje klapačka (info - str. 76)

ROZMĚRY:

šířka jednotkřídlých dveří: „60“ až „100“

šířka dvoukřídlých dveří: „120“ až „200“

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku

bezfalcová křídla: zámek magnetický s roztečí 90 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek 85 mm pro cylindrickou vložku

3 šroubovací panty nastavitelné (biely pozink)

bezfalcová křídla: 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvě INOX

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

zhotovení křídla bez otvoru pro klíč - bez doplatku

priplatek za šířku „100“

kryty na panty

větrací výrez

ventilační průchody PVC

ventilační průchody kovové - kulaté

ventilační průchody kovové - hranaté

provedení křídla v bezfalcové verzi nebo s ostrou hranou (systém posuvných dveří na stěnu)

zhotovení dvoukřídlých dveří

cylindrická vložka 31/36 (31/31 v bezfalcové verzi křídla)

ZÁRUBNĚ:

bloková [OB3]

nastavitelná zárubeň s plochou krycí lištou 60 mm [ORS1],
s oválnou krycí lištou 60 mm [ORS2] nebo s plochou krycí lištou 80 mm [ORS8]nastavitelná zárubeň pro modulová bezfalcová křídla
s plochou krycí lištou 60 mm [ORS7] nebo 80 mm [ORS10]

SKLO:



INFORMACE O SKLENÉNÉ VÝPLNI / INFORMÁCIE O SKLENENEJ VÝPLNI:

TVRZENÉ SKLO
TVRDENÉ SKLO
SATINATO

LESKLÁ STRANA SKLA NA STRANE ZÁVĚSÚ.

LESKLÁ STRANA SKLA NACHADZA NA STRANE PÁNTOV.

NÁZORNÝ PRIEREZ MODULOVÝCH DVEROVÝCH KRÍDEL
DOMINO

1 vnútorná výplň: dosky (tloušťka 10 mm)

2 vnútorná výplň: dvere majú drevenú (tloušťka 4 mm) alebo sklenenú (tloušťka 4 mm) výplň v závislosti od konkrétnego modelu

3 rámeček: zhotovený z MDF dosky

4 dekoracné fólie

bočné hrany a horná hrana sú fóliované

zvísle hrany křídel sú zaoblené (info - str. 76)

v dvojkřídlových dverách sa zo strany rámu vyskytuje klapačka (info - str. 76)

ROZMĚRY:

šířka jednotkřídlových dveří: „60“ až „100“

šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:

zámek s roztečou 72 mm pre obyčajný klíč, WC zámok alebo zámok pre cylindrickú vložku

bezfalcové křídla: zámok magnetický s roztečou 90 mm pre obyčajný klíč, WC zámok alebo zámok 85 mm pre cylindrickú vložku

3 pánty z možnosťou nastavenia (biely pozink)

bezfalcové křídla: 2 skryté pánty 3D nastavitelné vo farbe INOX

PRÍPLATKY K CENE DVERÍ:

zhotovenie křídla bez otvoru pre klíč - bez príplatku

priplatek za šířku „100“

kryty na závesy

větrací výrez

ventilační průchody PVC

ventilačné průchody kovové - kulaté

ventilačné průchody kovové - hranaté

prevedenia křídla v bezfalcovej verzii alebo s ostrou hranou (systém posuvných dverí na stenu)

zhotovenie dvojkřídlových dverí

cylindrická vložka 31/36 (31/31 v bezfalcovej verzii křídla)

ZÁRUBNE:

bloková [OB3]

nastavitelná s plochou krycou lištou 60 mm [ORS1],
s oválnou krycou lištou 60 mm [ORS2] alebo s plochou krycou lištou 80 mm [ORS8]nastavitelný pre modulová bezfalcová křídla bez dosadacej plochy
s plochou krycou lištou 60 mm [ORS7] alebo 80 mm [ORS10]

BIANCO



Bianco NEVE 1



Bianco NEVE 2



Bianco NEVE 3



Bianco SATI 1



Bianco SATI 2



Bianco SATI 3



Bianco FIORI 1



Bianco FIORI 2



Bianco FIORI 3



Bianco NUBE 1



Bianco NUBE 2



Bianco NUBE 3




DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENÍ DVEŘNÍHO KRÍDLA / DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENIA DVEROVÉHO KRÍDLA:

FALCOVÉ
krídlo/ kriðloBEZFALCOVÉ
krídlo/ kriðlo
(pripliatek / zo priplátok)JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE:
šířka 60-100 (100 - příplatek)
JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE:
šírka 60-100 (100 - za priplátok)DOUROUKŘÍDLÉ DVEŘE:
šířka 120-200 (příplatek)
DOVOUKRÍDLOVÉ DVERE:
šírka 120-200 (za priplátok)SYSTÉM POSUVNÝCH DVEŘÍ
(pripligtek)
SYSTÉM POSUVNÝCH DVERÍ
(za priplátok)VENTILACE: větrací výřez nebo
ventilační průchodka (priplatek)
VENTILÁCIA: vetrací výrez alebo
ventilačná priechodka (za priplátok)

BAREVNOST / FAREBNOSŤ

EF ECO-FORNIR laminát CPL



KONSTRUKCE:

NÁZORNÝ PRŮŘEZ MODULOVÝM KŘÍDLEM
BIANCO

1 výplň křídla: středový vlys (tloušťka 33 mm)

2 výplň křídla:
MDF deska (tloušťka 10 mm) nebo sklo (tloušťka 4 mm), podle modelu

3 rámeček: z desky MDF

4 fólie

boční hrany a horní hrana jsou fóliované

svíslé hrany křidel jsou zaoblené (info - str. 76)

u dvoukřídlých dveří se ze strany rámu vyskytuje klapačka (info - str. 76)

ROZMĚRY:

šířka jednokřídlých dveří: „60“ až „100“

šířka dvoukřídlých dveří: „120“ až „200“

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku

bezfalcová křída: zámek magnetický s roztečí 90 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek 85 mm pro cylindrickou vložku

3 šroubovací panty nastavitelné (bílý pozink)

bezfalcová křída: 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvě INOX

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

zhotovení křídla bez otvoru pro klíč - bez doplatku

příplatek za šířku „100“

kryty na panty

větrací výrez

ventilační průchody PVC

ventilační průchody kovové - kulaté

ventilační průchody kovové - hranaté

provedení křídla v bezfalcové verzi nebo s ostrou hranou (systém posuvných dveří na stěnu)

zhotovení dvoukřídlých dveří

cylindrická vložka 31/36 (31/31 v bezfalcové verzi křídla)

ZÁRUBNĚ:


bloková [OB3]

nastavitelná zárubeň s plochou krycí lištou 60 mm [ORS1],
s oválnou krycí lištou 60 mm [ORS2] nebo s plochou krycí lištou 80 mm [ORS8]nastavitelná zárubeň pro modulová bezfalcová křida
s plochou krycí lištou 60 mm [ORS7] nebo 80 mm [ORS10]

SKLO:



INFORMACE O SKLENENÉ VÝPLNI / INFORMÁCIE O SKLENENEJ VÝPLNI:

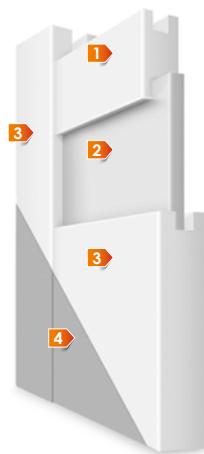MODELY KŘÍDEL BIANCO S PROSKLENÍM NERO NEBO CONTRASTO SE Považují za
ATYPICKOU ZAKÁZKU S DELŠÍM TERMÍNEM Dodání /
MODELY KŘÍDEL BIANCO SO SKLENENOU VÝPLŇOU NERO ALEBO CONTRASTO SÚ ZARADENÉ
MEDZI NEŠTANDARDNÉ OBJEDNÁVKY S DLHŠOU DOBOU DODÁNIALESKLÁ STRANA SKLA NA STRANE ZÁVĚSÚ.
LESKLÁ STRANA SKLA NACHÁDZA NA STRANE PÁNTOV.

KONŠTRUKCIA:

NÁZORNÝ PRIEREZ MODULOVÝCH DVEROVÝCH KRÍDEL
BIANCO

vnútorná výplň: stredový rám (hrúbka 33 mm)

1

vnútorná výplň: dvere mojú drevené (hrúbka 10 mm)
alebo sklenené (hrúbka 4 mm) výplň v závislosti od konkrétnego modelu

2

rámeček: zhotovený z MDF dosky

3

dekoráčna fólia

4

bočné hrany a horná hrana sú fóliované

zvísle hrany křidel sú zaoblené (info - str. 76)

v dvojkřídlových dverách sa zo strany rámu vyskytuje klapačka (info - str. 76)

ROZMERY:

šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „100“

šířka dvojkřídlových dveří: „120“ až „200“

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:

zámek s roztečou 72 mm pre obyčajný kľúč, WC zámok alebo zámok pre cylindrickú vložku

bezfalcové křida: zámok magnetický s roztečou 90 mm pre obyčajný kľúč, WC zámok alebo zámok 85 mm pre cylindrickú vložku

3 pánty z možnosťou nastavenia (bílý pozink)

bezfalcové křida: 2 skryté panty 3D nastaviteľné vo farbe INOX

PRÍPLATKY K CENE DVERÍ:

zhotovenie křida bez otvoru pre kľúč

priplatok za šírku „100“

kryty na závesy

větrací výrez

ventilačné průchody PVC

ventilačné průchody kovové - guľaté

ventilačné průchody kovové - hranaté

prevedenia křida v bezfalcovej verzii alebo s ostrou hranou (systém posuvných dveří na stenu)

zhotovenie dvojkřídlových dveří

cylindrická vložka 31/36 (31/31 v bezfalcovej verzii křida)

ZÁRUBNE:

bloková [OB3]

nastaviteľná s plochou krycou lištou 60 mm [ORS1],
s oválnou krycou lištou 60 mm [ORS2] alebo s plochou krycou lištou 80 mm [ORS8]nastaviteľný pri modulových dverových křida bez dosadacej plochy
s plochou krycou lištou 60 mm [ORS7] alebo 80 mm [ORS10]

LARINA



Larina NEVE 1



Larina NEVE 2



Larina NEVE 3



Larina SATI 1



Larina SATI 2



Larina SATI 3



Larina FIORI 1

Larina FIORI 2

Larina FIORI 3

Larina NUBE 1

Larina NUBE 2

Larina NUBE 3

DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENÍ DVEŘNÍHO KRÍDLA / DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENIA DVEROVÉHO KRÍDLA:




FALCOVÉ křídlo/ kridlo



BEZFALCOVÉ křídlo/ kridlo (priplatok / za príplatok)

JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE:
šírka 60-100 (100 - příplatek)
JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE:
šírka 60-100 (100 - za príplatok)DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE:
šírka 120-200 (příplatek)
DVOUKRÍDLOVÉ DVERE:
šírka 120-200 (za príplatok)SYSTÉM POSUVNÝCH DVEŘÍ
(priplatok)
SYSTÉM POSUVNÝCH DVERÍ
(za príplatok)VENTILACE: větrací výřez nebo
ventiláční průchodka (priplatok)
VENTILÁCIA: vetraci výrez alebo
ventilačná priechodka (za príplatok)

BAREVNOST / FAREBNOSŤ

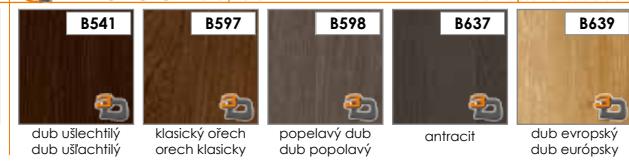E ENDURO fólie / fólia**E+ ENDURO PLUS** fólie / fólia**E ENDURO 3D** fólie / fólia**R** DEKORATIVNÍ RÝHOVANÁ FÓLIE

intenzita používania:

intenzita používania:

**E ECO-FORNIK** fólie / fólia CLPL**E ECO-FORNIK** laminát CPL

intenzita používania:

intenzita používania:



KONSTRUKCE:

NÁZORNÝ PRŮŘEZ MODULOVÝM KŘÍDLEM LARINA

1 výplň křídla: středový vlys (tloušťka 35 mm)

2 výplň křídla: MDF deska (tloušťka 10 mm) nebo sklo (tloušťka 4 mm), podle modelu

3 rám: z desky MDF

4 fólie

boční hrany a horní hrana jsou fóliované

svíslé hrany křidel jsou zaoblené (info - str. 76)

u dvoukřídlých dveří se ze strany rámu vyskytuje klapačka (info - str. 76)

ROZMĚRY:

šířka jednokřídlých dveří: „60“ až „100“

šířka dvoukřídlých dveří: „120“ až „200“

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku

bezfalcová křída: zámek magnetický s roztečí 90 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek 85 mm pro cylindrickou vložku

3 šroubovací panty nastavitelné (biely pozink)

bezfalcová křída: 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvě INOX

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

zhotovení křídla bez otvoru pro klíč - bez doplatku

priplatek za šířku „100“

kryty na panty

větrací výřez

ventilační průchody PVC

ventilační průchody kovové - kulaté

ventilační průchody kovové - hranaté

provedení křídla v bezfalcové verzi nebo s ostrou hranou (systém posuvných dveří na stěnu)

zhotovení dvoukřídlých dveří

cylindrická vložka 31/36 (31/31 v bezfalcové verzi křídla)

ZÁRUBNĚ:

bloková [OB3]

nastavitelná zárubeň s plochou krycí lištou 60 mm [ORS1], s oválnou krycí lištou 60 mm [ORS2] nebo s plochou krycí lištou 80 mm [ORS8]

nastavitelná zárubeň pro modulová bezfalcová křídla s plochou krycí lištou 60 mm [ORS7] nebo 80 mm [ORS10]

SKLO:



INFORMACE O SKLENĚNÉ VÝPLNI / INFORMÁCIE O SKLENENEJ VÝPLNI:

MODELY KŘÍDEL LARINA S PROSKLENÍM NERO NEBO CONTRASTO SE Považují za atypickou ZAKÁZKU s DELŠÍM TERMÍNEM DODÁNÍ / MODELY KŘÍDEL LARINA SO SKLENENOU VÝPLŇOU NERO ALEBO CONTRASTO SÚ ZARADENÉ MEDZI NEŠTANDARDNÉ OBJEDNÁVKY S DLHŠOU DOBOU DODÁNIA

LESKLÁ STRANA SKLA NA STRANE ZÁVĚSÚ.
LESKLÁ STRANA SKLA NACHÁDZA NA STRANE PÁNTOV.

NÁZORNÝ PRIEREZ MODULOVÝCH DVEROVÝCH KRÍDEL LARINA

vnútorná výplň: stredový rám (tloušťka 35 mm)

vnútorná výplň: dvere mojú drevenú (tloušťka 10 mm)

alebo sklenenú (tloušťka 4 mm) výplň v závislosti od konkrétneho modelu

rám: zhotovený z MDF dosky

dekoráčna fólia

bočné hrany a horná hrana sú fóliované

zvísle hrany křidel sú zaoblené (info - str. 76)

v dvojkřídlových dverách sa zo strany rámu vyskytuje klapačka (info - str. 76)

ROZMĚRY:

šířka jednokřídlových dverí: „60“ až „100“

šířka dvojkřídlových dverí: „120“ až „200“

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:

zámek s roztečou 72 mm pre obyčajný klúč, WC zámok alebo zámok pre cylindrickú vložku

bezfalcové křída: zámok magnetický s roztečou 90 mm pre obyčajný klúč, WC zámok alebo zámok 85 mm pre cylindrickú vložku

3 pánty z možnosťou nastavenia (biely pozink)

bezfalcové křída: 2 skryté pánty 3D nastavitelné vo farbe INOX

PRÍPLATKY K CENE DVERÍ:

zhotovenie křídla bez otvoru pre klíč - bez príplatku

priplatek za šířku „100“

kryty na závesy

větrací výrez

ventilační průchody PVC

ventilačné průchody kovové - kulaté

ventilačné průchody kovové - hranaté

prevedenia křídla v bezfalcovej verzii alebo s ostrou hranou (systém posuvných dverí na stenu)

zhotovenie dvojkřídlových dverí

cylindrická vložka 31/36 (31/31 v bezfalcovej verzii křídla)

ZÁRUBNE:

bloková [OB3]

nastavitelná s plochou krycou lištou 60 mm [ORS1], s oválnou krycou lištou 60 mm [ORS2] alebo s plochou krycou lištou 80 mm [ORS8]

nastavitelný pri modulových dverových křídla bez dosadacej plochy s plochou krycou lištou 60 mm [ORS7] alebo 80 mm [ORS10]



D'ARTAGNAN



D'Artagnan 1



D'Artagnan INTERO



D'Artagnan RIGA



D'Artagnan SOLEI



D'Artagnan TONDO



DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENÍ DVEŘNÍHO KRÍDLA / DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENIA DVEROVÉHO KRÍDLA:

FALCOVÉ
krídlo / krídloBEZFALCOVÉ
krídlo / krídlo
(priplatok / za príplatok)JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE:
šířka 60-100 (100 - za príplatok)
JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE:
šířka 60-100 (100 - za príplatok)DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE:
šířka 120-200 (priplatok)
DVOKŘÍDLOVÉ DVEŘE:
šířka 120-200 (za príplatok)SYSTÉM POSUVNÝCH DVEŘÍ
(priplatok)
SYSTÉM POSUVNÝCH DVERÍ
(za príplatok)VENTILACE: větrací výřez - se týká
krídel D'Artagnan INTERO (priplatok)
VENTILÁCIA: vetraci výrez - sa týka
krídel D'Artagnan (za príplatok)

BAREVNOST / FAREBNOSŤ

E ENDURO fólie / fólia**E+ ENDURO 3D** fólie / fólia**R DEKORATÍVNA** rýhovaná fóliaintenzita používania:
intenzita používania:**E ECO-FORNIR** fólie/ fólia CPL**ECO-FORNIR** laminát CPLintenzita používania:
intenzita používania:

KONSTRUKCE:

NÁZORNÝ PRŮŘEZ MODULOVÝM KŘÍDLEM
D'ARTAGNAN**1 výplň křídla:**
MDF deska (tloušťka 10 mm) nebo sklo (tloušťka 6 mm), podle modelu**2 rama:** z dřeva lepeného, obloženého deskou HDF a MDF**3 fólie**

boční hrany a horní hrana jsou fóliované

svíslé hrany křídel jsou zaoblené ([info - str. 76](#))u dvoukřídlých dveří se ze strany rámu vyskytuje klapačka ([info - str. 76](#))

ROZMĚRY:

šířka jednokřídlých dveří: „60“ až „100“

šířka dvoukřídlých dveří: „120“ až „200“

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku

bezfalcová křída: zámek magnetický s roztečí 90 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek 85 mm pro cylindrickou vložku

3 šroubovací panty nastaviteľné (biely pozink)

bezfalcová křída: 2 skryté panty 3D nastaviteľné v barve INOX

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

zhotovení křídla bez otvoru pro klíč - bez doplatku

priplatek za šířku „100“

kryty na panty

větrací výrez (se týká křídel D'Artagnan INTERO)

provedení křídla v bezfalcové verzi nebo s ostrou hranou (systém posuvných dveří na stěnu)

zhotovení dvoukřídlých dveří

cylindrická vložka 31/36 (31/31 v bezfalcové verzi křídla)

ZÁRUBNĚ:

bloková [OB3]

nastaviteľná zárubeň s plochou krycú lištou 60 mm [ORS1],
s oválnou krycú lištou 60 mm [ORS2] alebo s plochou krycú lištou 80 mm [ORS8]nastaviteľná zárubeň pre modulová bezfalcová křídla
s plochou krycú lištou 60 mm [ORS7] alebo 80 mm [ORS10]

SKLO:



INFORMACE O SKLENĚNÉ VÝPLNI / INFORMÁCIE O SKLENENEJ VÝPLNI:

MODELY DVEŘNÍCH KŘÍDEL D'ARTAGNAN SE SKLENĚNOU VÝPLNÍ JSOU ZAŘAZENY MEZI NEŠTANDARDNÍ OBJEDNAVKY S DELŠÍ DOBOU DODÁNÍ.
MODELY DVERNÝCH KŘÍDEL D'ARTAGNAN SO SKLENENOU VÝPLŇOU SÚ ZARADENÉ MEDZI NEŠTANDARDNÉ OBJEDNAVKY S DLHŠOU DOBOU DODÁNIA.

MATOVÁ STRANA SKLA (SE VZOREM) NACHÁZÍ NA STRANĚ ZÁVĚSÙ
MATNÁ STRANA SKLA NACHÁDZA NA STRANE PÁNTOV

KONŠTRUKCIA:

NÁZORNÝ PRIEREZ MODULOVÝCH DVEROVÝCH KŘÍDEL
D'ARTAGNAN**vnútorná výplň:** dvere majú drevené (hrúbka 10 mm)
alebo sklenené (hrúbka 6 mm) výplň v závislosti od konkrétnego modelu**1**

rám: z veľmi kvalitného lepeného dreva obloženého doskou MDF a HDF

2

dekoráčna fólia

3

bočné hrany a horná hrana sú fóliované

zvísle hrany křídel sú zaoblené ([info - str. 76](#))v dvojkřídlových dverách sa zo strany rámu vyskytuje klapačka ([info - str. 76](#))

ROZMERY:

šířka jednokřídlových dverí: „60“ až „100“

šířka dvoukřídlových dverí: „120“ až „200“

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:

zámek s roztečou 72 mm pre obyčajný kľúč, WC zámok alebo zámok pre cylindrickú vložku

bezfalcové křída: zámok magnetický s roztečou 90 mm pre obyčajný kľúč, WC zámok alebo zámok 85 mm pre cylindrickú vložku

3 pánty z možnosťou nastavenia (biely pozink)

bezfalcové křída: 2 skryté pánty 3D nastaviteľné vo farbe INOX

PŘÍPLATKY K CENE DVERÍ:

zhotovenie křídla bez otvoru pre kľúč

priplatek za šířku „100“

kryty na závesy

vetrací výrez (sa týka křídel D'Artagnan)

prevedenia křídla v bezfalcovej verzii alebo s ostrou hranou (systém posuvných dverí na stenu)

zhotovenie dvojkřídlových dverí


cylindrická vložka 31/36 (31/31 v bezfalcovej verzii křídla)

ZÁRUBNE:

bloková [OB3]

nastaviteľná s plochou krycú lištou 60 mm [ORS1],
s oválnou krycú lištou 60 mm [ORS2] alebo s plochou krycú lištou 80 mm [ORS8]nastaviteľná pri modulových dverových křídla bez dosadacej plochy
s plochou krycú lištou 60 mm [ORS7] alebo 80 mm [ORS10]

SALERNO

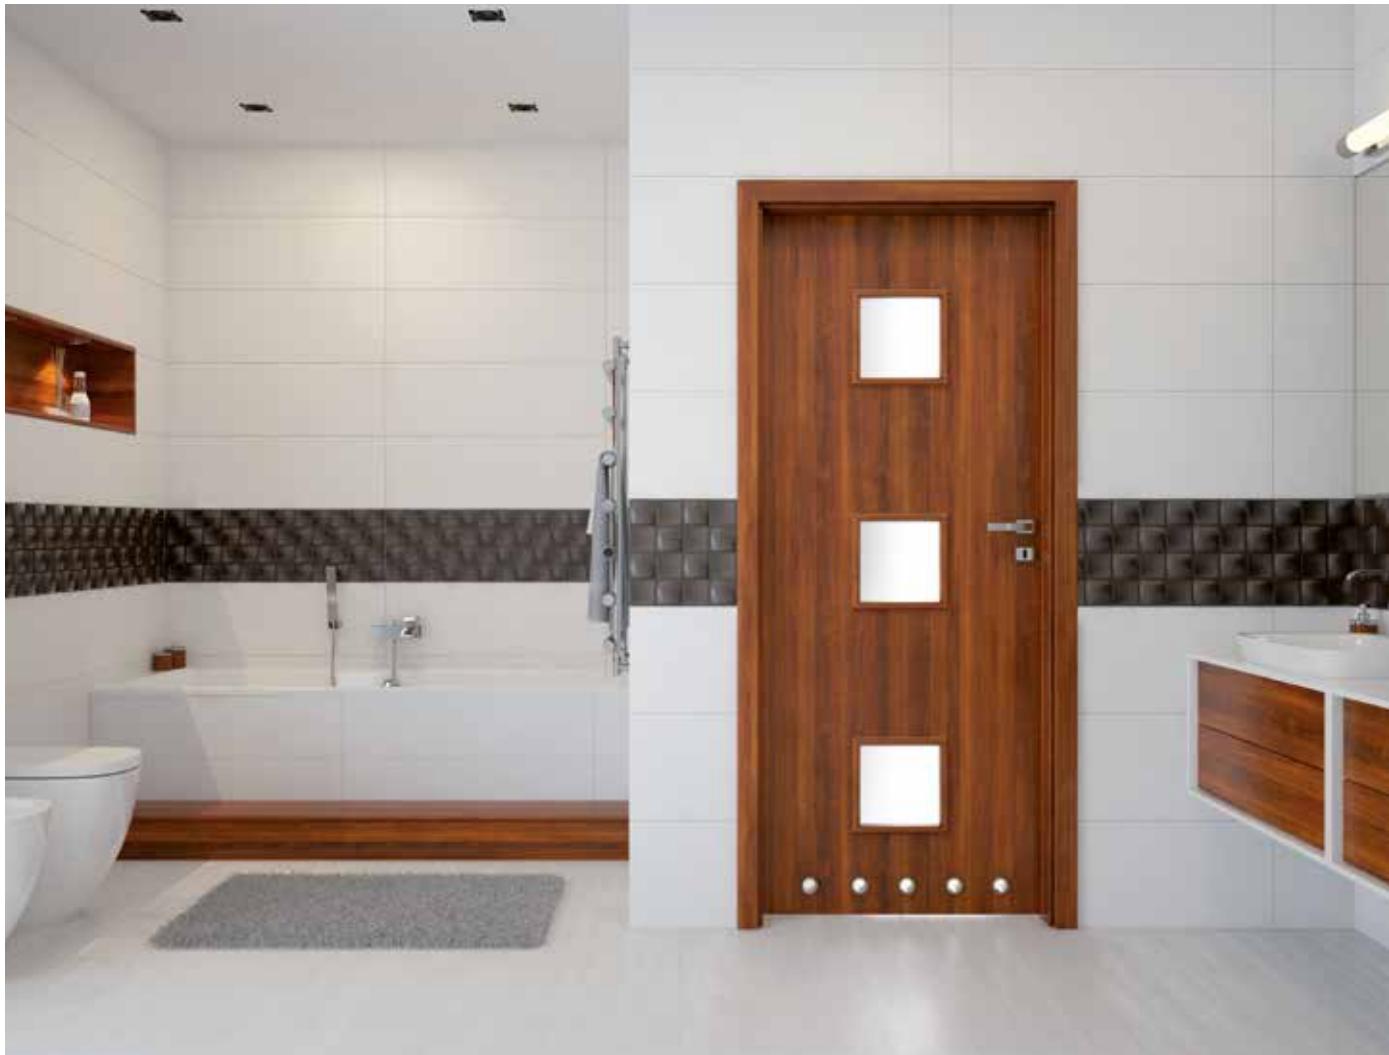

Salerno 1



Salerno 2



Salerno 3



Salerno 4



DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENÍ DVEŘNÍHO KRÍDLA / DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENIA DVEROVÉHO KRÍDLA:



FALCOVÉ křídlo/ kričko

JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE:
šírka 60-110 (100, 110 - za příplatek)JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE:
šírka 60-110 (100, 110 - za příplatek)DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE:
šírka 120-200 (za příplatek)DVOJKŘÍDLOVÉ DVEŘE:
šírka 120-200 (za příplatek)SYSTÉM POSUVNÝCH DVEŘÍ (příplatek)
SYSTÉM POSUVNÝCH DVERÍ (za priplatok)

VENTILACE: větrací výrez nebo ventilační průchodka (příplatek)



VENTILÁCIA: vetraci výrez dieľo ventilačná priechodka (za priplatok)

BAREVNOST / FAREBNOSŤ

E ENDURO fólie / fólia




E+ ENDURO PLUS fólie / fólia

Intenzita používania:
intenzita používania: ●●●○○


F ENDURO 3D fólie / fólia

Intenzita používania:
intenzita používania: ●●●●○

EF ECO-FORNIK fólie / fólia CPL

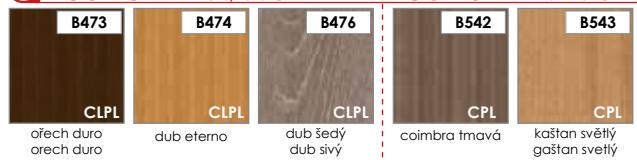

ECO-FORNIK laminát CPL

intenzita používania:
intenzita používania: ●●●●●

KONSTRUKCE:

NÁZORNÝ PRŮŘEZ PLOCHÝCH KŘÍDLEM
SALERNO

- 1 rám: z desky MDF
- 2 výplň: „voština“
- 3 výplň: dutinková dřevotříška - příplatek
- 4 rám s výplní krytý dvoustranně deskami HDF
- 5 fólie

zasklívací rám je vyrobený v barvě křídla

boční hrany a horní hrana jsou fóliované


svíslé hrany křidel jsou zaoblené (info - str.76)

u dvoukřídlých dveří se ze strany rámu vyskytuje klapačka (info - str.76)

ROZMĚRY:

šířka jednokřídlých dveří: „60“ až „110“

šířka dvoukřídlých dveří: „120“ až „200“

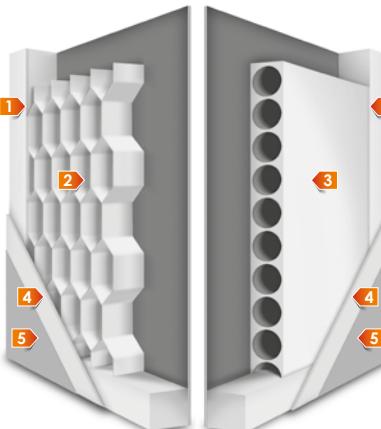

KONŠTRUKCIA:

NÁZORNÝ PRIEREZ PLOCHÝCH DVEROVÝCH KRÍDEL
SALERNO

- 1 rám: z dosky MDF
- 2 výplň: voština
- 3 výplň: dutinková dřevotříška - příplatek
- 4 rám s výplní krytý obojstranne doskami HDF
- 5 dekoráčna fólia

zasklívací rám je vyrobený vo farbe krídla

bočné hrany a horná hrana sú fóliované

svíslé hrany kŕidiel sú zaoblené (info - str.76)

v dvojkřídlových dverach sa zo strany rámu vyskytuje klapačka (info - str.76)

ROZMĚRY:

šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „110“

šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

zámek s roztečí 72 mm pro obyčajný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku

3 šroubovací panty nastavitelné (biely pozink)

zámek s roztečou 72 mm pre obyčajný klúč, WC zámok alebo zámok pre cylindrickú vložku

3 pánty z možnosťou nastavenia (biely pozink)

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

zhotovení křídla bez otvoru pro klíč - bez doplatku

priplatok za šířku „100“, „110“

kryty na panty

větrací výrez

ventilační průchody PVC

vnitřní výplň - dřevotříšková deska

provedení křídla v bezfalcovej verzii nebo s ostrou hranou (systém posuvných dveří na stenu)

zhotovení dvoukřídlých dveří

dvojkřídlové dveře do kovovej zárubnej (po potvrdení obrázků zákazníkem)

cylindrická vložka 31/36

STANDARDNÉ VYBAVENIE:

zámok s roztečou 72 mm pre obyčajný klúč, WC zámok alebo zámok pre cylindrickú vložku

3 pánty z možnosťou nastavenia (biely pozink)

ZÁRUBNĚ:

bloková [OB3]

nastaviteľná zárubeň s plochou krycím lištom 60 mm [ORS1], s oválnou krycím lištom 60 mm [ORS2] nebo s plochou krycím lištom 80 mm [ORS8]

nastaviteľný s plochou krycou lištom 60 mm [ORS1], s oválnou krycou lištom 60 mm [ORS2] alebo s plochou krycou lištom 80 mm [ORS8]

ZÁRUBNE:

bloková [OB3]

SKLO:



INFORMACE O SKLENĚNÉ VÝPLNI / INFORMÁCIE O SKLENENEJ VÝPLNI:



LESKLÁ STRANA SKLA NA STRANĚ ZÁVĚSÚ.

LESKLÁ STRANA SKLA NACHADZÁ NA STRANE PÁNTOV.



NORMA DECOR



Norma Decor 1



Norma Decor 2



Norma Decor 3



Norma Decor 4



Norma Decor 5



Norma Decor 6



DVEŘE ND2 i ND3 DOSTUPNÉ POUZE V: B134, B136, B339, B224

DVEŘE ND2 i ND3 DOSTUPNÉ IBA V: B134, B136, B339, B224

DVEŘE ND 4 - 5 SE NEPOUŽÍVÁJÍ V ECO-FORNIR

DVEŘE ND 4 - 5 NIE SÚ DOSTUPNÉ V ECO-FORNIR

DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENÍ DVEŘNÍHO KRÍDLA / DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENIA DVEROVÉHO KRÍDLA:

FALCOVÉ
křídlo/ kridloJEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE:
šířka 60-110 (100, 110 - za příplatek)
JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE:
šířka 60-110 (100, 110 - za příplatek)DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE:
šířka 120-200 (za příplatek)
DVOKŘÍDLOVÉ DVEŘE:
šířka 120-200 (za příplatek)SYSTÉM POSUVNÝCH DVEŘÍ (priplatek)
SYSTÉM POSUVNÝCH DVERÍ (za priplatok)VENTILACE: ventilácia mriežka, větrací výřez nebo ventilácia průchodka (priplatek)
VENTILÁCIA: ventiláciu mriežku, vetrací výrez alebo ventiláciu prechodku (za priplatok)

BAREVNOST / FAREBNOSŤ

E ENDURO fólie / fólia



E+


ENDURO PLUS fólie / fólia

intenzita používania:
intenzita používania: ●●●○○


E ENDURO 3D fólie / fólia

intenzita používání:
intenzita používania: ●●●●○

EF ECO-FORNIK fólie/ fólia CPL

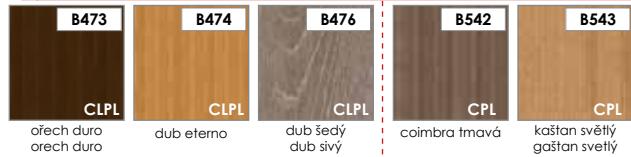

ECO-FORNIK laminát CPL

intenzita používania:
intenzita používania: ●●●●●

KONSTRUKCE:

NÁZORNÝ PRŮŘEZ PLOCHÝCH KŘÍDEM

NORMA DECOR

- 1 rám: z desky MDF
- 2 výplň: „voština“
- 3 výplň: dutinková dřevotříška - **příplatek**
- 4 rám s výplní krytý dvostranně deskami HDF
- 5 fólie

zasklívací rám je vyrobený v barvě křídla


boční hrany a horní hrana jsou fóliované

světlé hrany křidel jsou zaoblené (**info - str.76**)u dvoukřídlých dveří se ze strany rámu vyskytuje klapačka (**info - str.76**)

ROZMĚRY:

šířka jednotkřídlých dveří: „60“ až „110“

šířka dvoukřídlých dveří: „120“ až „200“

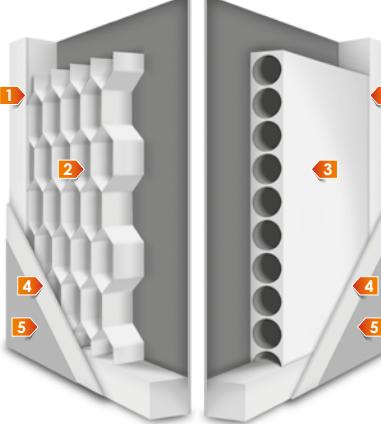

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku

3 šroubovací panty nastavitelné (bílý pozink)

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

zhotovení křídla bez otvoru pro klíč - **bez doplatku**

příplatek za šířku „100“, „110“

kryty na panty

větrací výřez

ventilační průchody PVC

ventilační mřížka

vnitřní výplň - dřevotříšková deska

provedení křídla v bezfalcové verzi nebo s ostrou hranou (systém posuvných dveří na stěnu)

zhotovení dvoukřídlých dveří

dvojkřídlové dveře do kovové zárubně (**po polvrzení obrázků zákazníkem**)

cylindrická vložka 31/36

ZÁRUBNĚ:

bloková [OB3]

nastavitelná zárubeň s plochou krycí lištou 60 mm [ORS1], s oválnou krycí lištou 60 mm [ORS2] nebo s plochou krycí lištou 80 mm [ORS8]

SKLO:



INFORMACE O SKLENÉNÉ VÝPLNI / INFORMÁCIE O SKLENENEJ VÝPLNI:

LESKLÁ STRANA SKLA NA STRANĚ ZÁVĚŠÚ.
LESKLA STRANA SKLA NACHADZA NA STRANE PÁNTOV.

KONŠTRUKCIA:

NÁZORNÝ PRIEREZ PLOCHÝCH DVEROVÝCH KRÍDEL

NORMA DECOR

- 1 rám: z dosky MDF
- 2 výplň: voština
- 3 výplň: dutinková drevotrieska - **priplatok**
- 4 rámov s výplňou krytý obojstranne doskami HDF
- 5 dekorácia fólia

zasklívací rám je vyrobený vo farbe kŕida

bočné hrany a horná hrana sú fóliované

svetlé hrany kŕidel sú zaoblené (**info - str.76**)v dvojkřídlových dveřích sa zo strany rámu vyskytuje klapačka (**info - str.76**)

ROZMERY:

šířka jednotkřídlových dveří: „60“ až „110“

šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:

zámek s roztečou 72 mm pre obyčajný kľúč, WC zámok alebo zámok pre cylindrickú vložku

3 pánty z možnosťou nastavenia (biely pozink)

PRÍPLATKY K CENE DVERÍ:

zhotovenie křídla bez otvoru pre kľúč - **bez priplatku**

priplatok za šířku „100“, „110“

kryty na závesy

větrací výřez

ventilační průchody PVC

ventilační mřížka

vnitřní výplň dverí - drevotriesková doska

prevedenia křídla v bezfalcovej verzii alebo s ostrou hranou (systém posuvných dveří na stenu)

zhotovenie dvojkřídlových dveří

dvojkřídlové dvere do kovovej zárubne (**na základe polvrdenie výkresov zo strany zákaznika**)

cylindrická vložka 31/36

ZÁRUBNE:

bloková [OB3]

nastavitelný s plochou krycou lištou 60 mm [ORS1], s oválnou krycou lištou 60 mm [ORS2] alebo s plochou krycou lištou 80 mm [ORS8]



TORINO



Torino 1



Torino 2



Torino 3



Torino 4



Torino 5



Torino 6



DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENÍ DVEŘNÍHO KRÍDLA / DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENIA DVEROVÉHO KRÍDLA:

FALCOVÉ
křídlo/ kridloJEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE:
šírka 60-110 (100, 110 - příplatek)
JEDNOKŘÍDLOVÉ DVERE:
šírka 60-110 (100, 110 - za příplatek)DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE:
šírka 120-200 (příplatek)
DVOUKŘÍDLOVÉ DVERE:
šírka 120-200 (za příplatek)SYSTÉM POSUVNÝCH DVEŘÍ (příplatek)
SYSTÉM POSUVNÝCH DVERÍ (za priplatok)VENTILACE:
větrací výrez nebo ventilační průchodka (příplatek)
VENTILÁCIA:
vetrací výrez alebo ventilačná priechodka (za priplatok)

BAREVNOST / FAREBNOSŤ

E ENDURO fólie / fólia




E+ ENDURO PLUS fólie / fólia

intenzita používania:
intenzita používania: ●●●○


F ENDURO 3D fólie / fólia

intenzita používania:
intenzita používania: ●●●○○

EF ECO-FORNIK fólie / fólia CPL

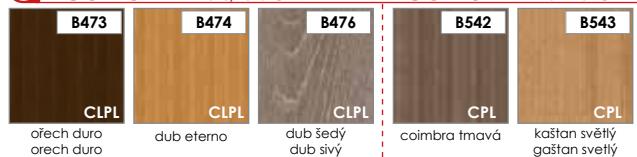

ECO-FORNIK laminát CPL

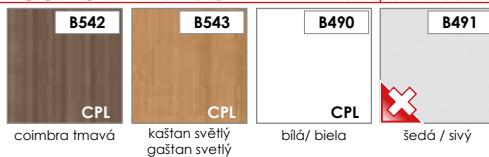intenzita používania:
intenzita používania: ●●●●●

KONSTRUKCE:

NÁZORNÝ PRŮŘEZ PLOCHÝCH KŘÍDLEM
TORINO

- 1 rám: z desky MDF
- 2 výplň: „voština“
- 3 výplň: dutinková dřevotříška - příplatek
- 4 rám s výplní krytý dvoustranně deskami HDF
- 5 fólie

zasklívací rám je vyrobený v barvě křídla

boční hrany a horní hrana jsou fóliované


svíslé hrany křidel jsou zaoblené (info - str.76)

u dvoukřídlých dveří se ze strany rámu vyskytuje klapačka (info - str.76)

ROZMĚRY:

šířka jednokřídlých dveří: „60“ až „110“

šířka dvoukřídlých dveří: „120“ až „200“

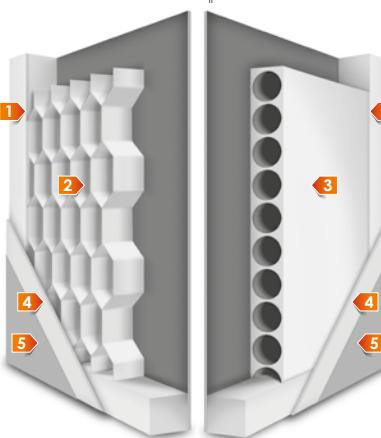

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku

3 šroubovací panty nastavitelné (biely pozink)

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

zhotovení křídla bez otvoru pro klíč - bez doplatku

příplatek za šířku „100“, „110“

kryty na panty

větrací výřez

ventilační průchody PVC

vnitřní výplň - dřevotříšková deska

provedení křídla v bezfalcové verzi nebo s ostrou hranou (systém posuvných dveří na stěnu)

zhotovení dvoukřídlých dveří

dvojkřídlé dveře do kovové zárbuně (po potvrzení obrázků zákazníkem)

cylindrická vložka 31/36

ZÁRUBNĚ:

bloková [OB3]

nastavitelná zárbuně s plochou krycí lištou 60 mm [ORS1], s oválnou krycí lištou 60 mm [ORS2] nebo s plochou krycí lištou 80 mm [ORS8]



ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:

zámok s roztečou 72 mm pre obyčajný klíč, WC zámok alebo zámok pre cylindrickú vložku

3 pánty z možnosťou nastavenia (biely pozink)

PRÍPLATKY K CENE DVERÍ:

zhotovenie křídla bez otvoru pre klíč - bez príplatku

príplatek za šířku „100“, „110“

kryty na závesy

větrací výřez

ventilační průchody PVC

vnitřní výplň dverí - dřevotříšková doska

prevedenia křídla v bezfalcovej verzii alebo s ostrou hranou (systém posuvných dveří na stenu)

zhotovenie dvojkřídlých dveří

dvojkřídlé dvere do kovovej zárbunie (na základe polvrdenie výkresov zo strany zákazníka)


cylindrická vložka 31/36

ZÁRUBNE:

bloková [OB3]

nastavitelný s plochou krycou lištou 60 mm [ORS1], s oválnou krycou lištou 60 mm [ORS2] alebo s plochou krycou lištou 80 mm [ORS8]

SKLO:



INFORMACE O SKLENĚNÉ VÝPLNI / INFORMÁCIE O SKLENENEJ VÝPLNI:

LESKLÁ STRANA SKLA NA STRANĚ ZÁVĚSÚ.
LESKLÁ STRANA SKLA NACHADZÁ NA STRANE PÁNTOV.

MERANO



Merano 1



Merano 2



Merano 3



Merano 4



Merano 5



DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENÍ DVEŘNÍHO KRÍDLA / DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENIA DVEROVÉHO KRÍDLA:

FALCOVÉ
krídlo/ kriidoJEDNOKRÍDLÉ DVEŘE:
šírka 60-110 (100, 110 - za príplatok)
JEDNOKRÍDLOVÉ DVEŘE:
šírka 60-110 (100, 110 - za príplatok)DVOUKRÍDLÉ DVEŘE:
šírka 120-200 (priplatok)
DVOJKRÍDLOVÉ DVEŘE:
šírka 120-200 (za príplatok)SYSTÉM POSUVNÝCH DVEŘÍ
(priplatok)
Systém posuvných dverí
(za príplatok)VENTILACE:
větrací výrez nebo ventilační průchodka (priplatok)
VENTILÁCIA:
vetrací výrez alebo ventilačná priečodka (za príplatok)

BAREVNOST / FAREBNOSŤ

E ENDURO fólie / fólia




E+ ENDURO PLUS fólie / fólia

intenzita používania:
intenzita používania: ●●●○


F ENDURO 3D fólie / fólia

intenzita používania:
intenzita používania: ●●●○○

EF ECO-FORNIK fólie/ fólia CPL

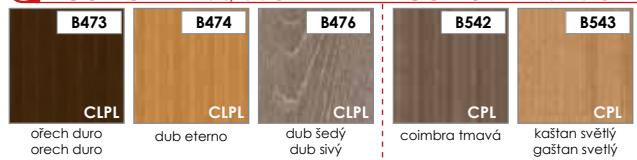

ECO-FORNIK laminát CPL

intenzita používania:
intenzita používania: ●●●●●

KONSTRUKCE:

NÁZORNÝ PRŮŘEZ PLOCHÝCH KŘÍDLEM
MERANO

- 1 rám: z desky MDF
- 2 výplň: „voština“
- 3 výplň: dutinková dřevotříška - příplatek
- 4 rám s výplní krytý dvostranně deskami HDF
- 5 fólie

zasklívací rám je vyrobený v barvě křídla

boční hrany a horní hrana jsou fóliované


svíslé hrany křidel jsou zaoblené (info - str.76)

u dvoukřídlých dveří se ze strany rámu vyskytuje klapačka (info - str.76)

ROZMĚRY:

šířka jednokřídlých dveří: „60“ až „110“

šířka dvoukřídlých dveří: „120“ až „200“

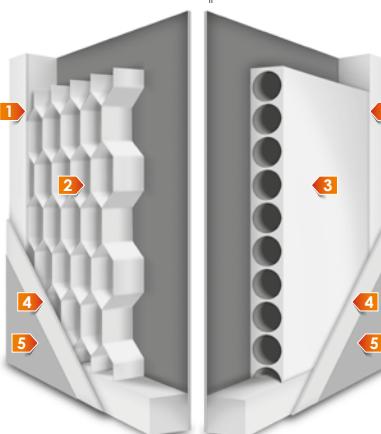

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku

3 šroubovací panty nastavitelné (biely pozink)

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

zhotovení křídla bez otvoru pro klíč - bez doplatku

priplatek za šířku „100“, „110“

kryty na panty

větrací výřez

ventilační průchody PVC

vnitřní výplň - dřevotříšková deska

provedení křídla v bezfalcové verzi nebo s ostrou hranou (systém posuvných dveří na stěnu)

zhotovení dvoukřídlých dveří


dvojkřídlé dveře do kovové zárbuně (po potvrzení obrázků zákazníkem)

cylindrická vložka 31/36

ZÁRUBNĚ:

bloková [OB3]

nastavitelná zárbuně s plochou krycí lištou 60 mm [ORS1], s oválnou krycí lištou 60 mm [ORS2] nebo s plochou krycí lištou 80 mm [ORS8]

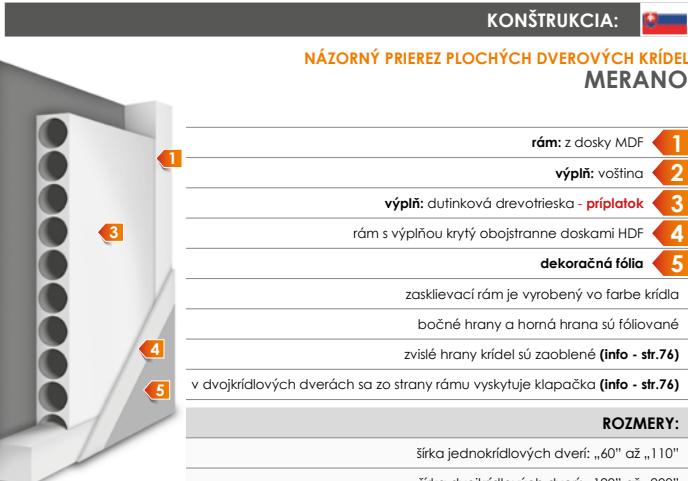

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:

zámek s roztečou 72 mm pre obyčajný klíč, WC zámok alebo zámok pre cylindrickú vložku

3 pánty z možnosťou nastavenia (biely pozink)

PRÍPLATKY K CENE DVERÍ:

zhotovenie křídla bez otvoru pre klíč - bez príplatku

priplatok za šířku „100“, „110“

kryty na závesy

větrací výřez

ventilační průchody PVC

vnitřní výplň dverí - dřevotříšková doska

prevedenia křídla v bezfalcovej verzii alebo s ostrou hranou (systém posuvných dveří na stenu)

zhotovenie dvojkřídlých dveří

dvojkřídlé dvere do kovovej zárbunie (na základe polvrdenie výkresov zo strany zákazníka)

cylindrická vložka 31/36

ZÁRUBNE:

bloková [OB3]

nastavitelný s plochou krycou lištou 60 mm [ORS1], s oválnou krycou lištou 60 mm [ORS2] alebo s plochou krycou lištou 80 mm [ORS8]

SKLO:



INFORMACE O SKLENĚNÉ VÝPLNI / INFORMÁCIE O SKLENENEJ VÝPLNI:

LESKLÁ STRANA SKLA NA STRANĚ ZÁVĚSÚ.
LESKLÁ STRANA SKLA NACHADZÁ NA STRANE PÁNTOV.

DOLCE



Dolce 1



Dolce 2



Dolce 3



DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENÍ DVEŘNÍHO KRÍDLA / DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENIA DVEROVÉHO KRÍDLA:

FALCOVÉ
krídlo/ kridlo
JEDNOKRÍDLÉ DVEŘE:
šírka 60-110 (100, 110 - za príplatok)
JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE:
šírka 60-110 (100, 110 - za príplatok)

DVOUKRÍDLÉ DVEŘE:
šírka 120-200 (priplatok)
DVOJKRÍDLOVÉ DVERE:
šírka 120-200 (za príplatok)

SYSTÉM POSUVNÝCH DVEŘÍ
(priplatok)
SYSTÉM POSUVNÝCH DVERÍ
(za príplatok)

VENTILACE:
větrací výrez nebo ventilační průchodka (priplatok)
VENTILÁCIA:
vetrací výrez alebo ventilačná priečodka (za príplatok)

BAREVNOST / FAREBNOSŤ

E ENDURO fólie / fólia



E+ ENDURO PLUS fólie / fólia

intenzita používania:
intenzita používania:


F ENDURO 3D fólie / fólia

intenzita používania:
intenzita používania:

EF ECO-FORNIK fólie/ fólia CPL



ECO-FORNIK laminát CPL

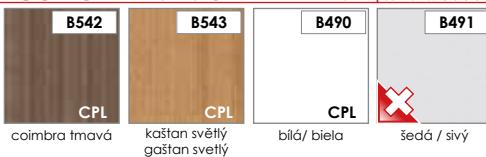intenzita používania:
intenzita používania:

KONSTRUKCE:

NÁZORNÝ PRŮŘEZ PLOCHÝCH KŘÍDLEM
DOLCE

- 1 rám: z desky MDF
- 2 výplň: „voština“
- 3 výplň: dutinková dřevotříška - **příplatek**
- 4 rám s výplní krytý dvoustranně deskami HDF
- 5 fólie

zasklívací rám je vyrobený v barvě křídla


boční hrany a horní hrana jsou fóliované

svíslé hrany křidel jsou zaoblené (**Info - str.76**)u dvoukřídlých dveří se ze strany rámu vyskytuje klapačka (**Info - str.76**)

ROZMĚRY:

šířka jednokřídlých dveří: „60“ až „110“

šířka dvoukřídlých dveří: „120“ až „200“

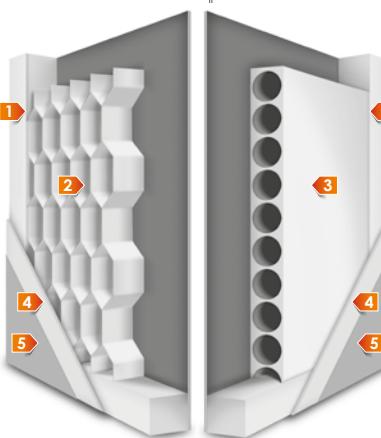

KONŠTRUKCIA:

NÁZORNÝ PRIEREZ PLOCHÝCH DVEROVÝCH KRÍDEL
DOLCE

- 1 rám: z dosky MDF
- 2 výplň: voština
- 3 výplň: dutinková dřevotříška - **příplatek**
- 4 rám s výplní krytý obojstranne doskami HDF
- 5 dekoráčna fólia

zasklívací rám je vyrobený vo farbe krídla

bočné hrany a horná hrana sú fóliované

svíslé hrany kŕidiel sú zaoblené (**Info - str.76**)v dvojkřídlových dverach sa zo strany rámu vyskytuje klapačka (**Info - str.76**)

ROZMERY:

šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „110“

šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku

3 šroubovací panty nastavitelné (biely pozink)

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

zhotovení křídla bez otvoru pro klíč - **bez doplatku**

příplatek za šířku „100“, „110“

kryty na panty

větrací výřez

ventilační průchody PVC

vnitřní výplň - dřevotříšková deska

provedení křídla v bezfalcové verzi nebo s ostrou hranou (systém posuvných dveří na stěnu)

zhotovení dvoukřídlých dveří

dvojkřídlové dveře do kovové zárbuně (**po polvrzení obrázků zákazníkem**)

cylindrická vložka 31/36

ZÁRUBNĚ:

bloková [OB3]

nastavitelná zárbubeň s plochou krycí lištou 60 mm [ORS1], s oválnou krycí lištou 60 mm [ORS2] nebo s plochou krycí lištou 80 mm [ORS8]

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:

zámok s roztečou 72 mm pre obyčajný klúč, WC zámok alebo zámok pre cylindrickú vložku

3 pánty z možnosťou nastavenia (biely pozink)

PRÍPLATKY K CENE DVERÍ:

zhotovenie křídla bez otvoru pre klíč - **bez príplatku**

príplatek za šířku „100“, „110“

kryty na závesy

větrací výřez

ventilační průchody PVC

vnitřní výplň dverí - dřevotříšková doska

prevedenia křídla v bezfalcovej verzii alebo s ostrou hranou (systém posuvných dveří na stenu)

zhotovenie dvojkřídlových dveří

dvojkřídlové dveře do kovovej zárbune (**na základe polvrdenie výkresov zo strany zákazníka**)

cylindrická vložka 31/36

ZÁRUBNE:

bloková [OB3]

nastavitelný s plochou krycou lištou 60 mm [ORS1], s oválou krycou lištou 60 mm [ORS2] alebo s plochou krycou lištou 80 mm [ORS8]

SKLO:



INFORMACE O SKLENĚNÉ VÝPLNI / INFORMÁCIE O SKLENENEJ VÝPLNI:



LESKLÁ STRANA SKLA NA STRANĚ ZÁVĚSÚ.

LESKLÁ STRANA SKLA NACHADZÁ NA STRANE PÁNTOV.



NIDA



Nida 1



Nida 2



Nida 3



DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENÍ DVEŘNÍHO KRÍDLA / DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENIA DVEROVÉHO KRÍDLA:

FALCOVÉ
křídlo/ kridlo
JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE:
 šířka 60-110 (100, 110 - za příplatek)
JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE:
 šířka 60-110 (100, 110 - za příplatek)
 
DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE:
 šířka 120-200 (za příplatek)
DVOJKŘÍDLOVÉ DVEŘE:
 šířka 120-200 (za příplatek)
 
SYSTÉM POSUVNÝCH DVEŘÍ
 (za příplatek)
SYSTÉM POSUVNÝCH DVERÍ
 (za priplatok)
 
VENTILACE:
 větrací výrez nebo ventilační průchodka (za příplatek)
VENTILÁCIA:
 vetraci výrez diebo ventilačná priechodka (za priplatok)

BAREVNOST / FAREBNOSŤ

E ENDURO fólie / fólia



E+ ENDURO PLUS fólie / fólia

intenzita používání:
intenzita používania: ●●●○○


E ENDURO 3D fólie / fólia

intenzita používání:
intenzita používania: ●●●○○

EF ECO-FORNIK fólie/ fólia CPL



ECO-FORNIK laminát CPL

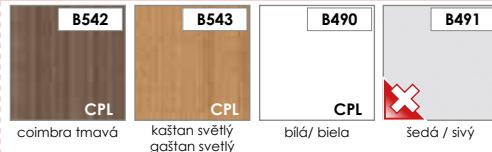intenzita používání:
intenzita používania: ●●●●●

KONSTRUKCE:

NÁZORNÝ PRŮŘEZ PLOCHÝCH KŘÍDLEM
NIDA

- 1 rám: z desky MDF
- 2 výplň: „voština“
- 3 výplň: dutinková dřevotříška - **příplatek**
- 4 rám s výplní krytý dvostranně deskami HDF
- 5 fólie

zasklávací rám je vyrobený v barvě křídla


boční hrany a horní hrana jsou fóliované

svíslé hrany křidel jsou zaoblené (**Info - str.76**)u dvoukřídlých dveří se ze strany rámu vyskytuje klapačka (**Info - str.76**)

ROZMĚRY:

šířka jednokřídlých dveří: „60“ až „110“

šířka dvoukřídlých dveří: „120“ až „200“

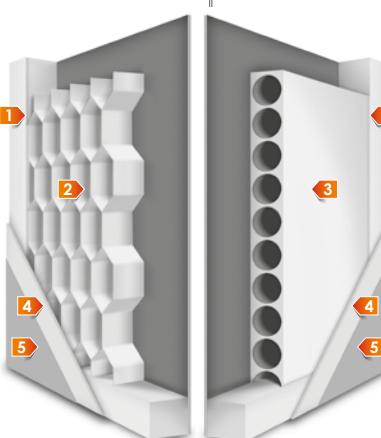

KONŠTRUKCIA:

NÁZORNÝ PRIEREZ PLOCHÝCH DVEROVÝCH KRÍDEL
NIDA

- 1 rám: z dosky MDF
- 2 výplň: voština
- 3 výplň: dutinková dřevotříška - **priplatok**
- 4 rám s výplní krytý obojstranne doskami HDF
- 5 dekoráčna fólia

zasklávací rám je vyrobený vo farbe krídla

bočné hrany a horná hrana sú fóliované

svíslé hrany kŕidiel sú zaoblené (**Info - str.76**)v dvojkřídlových dverach sa zo strany rámu vyskytuje klapačka (**Info - str.76**)

ROZMERY:

šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „110“

šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku

3 šroubovací panty nastavitelné (biely pozink)

zámek s roztečou 72 mm pre obyčajný klúč, WC zámok alebo zámok pre cylindrickú vložku

3 pánty z možnosťou nastavenia (biely pozink)

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

zhotovení křídla bez otvoru pro klíč - **bez doplatku**

příplatek za šířku „100“, „110“

kryty na panty

větrací výřez

ventilační průchody PVC

vnitřní výplň - dřevotříšková deska

provedení křídla v bezfalcovej verzii nebo s ostrou hranou (systém posuvných dveří na stenu)

zhotovení dvoukřídlých dveří

dvojkřídlové dveře do kovovej zárubnej (**po potvrdení obrázků zákazníkem**)

cylindrická vložka 31/36

STANDARDNÉ VYBAVENIE:

zhotenie krídla bez otvoru pre klúč - **bez príplatku**

príplatek za šířku „100“, „110“

kryty na závesy

větrací výřez

ventilačné průchody PVC

vnútorná výplň dverí - drevotriesková doska

prevedenia krídla v bezfalcovej verzii alebo s ostrou hranou (systém posuvných dveří na stenu)

zhotovenie dvojkřídlových dveří

dvojkřídlové dvere do kovovej zárubne (**na základe potvrdenie výkresov zo strany zákazníka**)

cylindrická vložka 31/36

ZÁRUBNĚ:

bloková [OB3]

nastaviteľná zárubeň s plochou krycím lištoú 60 mm [ORS1], s oválnou krycím lištoú 60 mm [ORS2] nebo s plochou krycím lištoú 80 mm [ORS8]

ZÁRUBNE:

bloková [OB3]

nastaviteľný s plochou krycím lištoú 60 mm [ORS1], s oválnou krycím lištoú 60 mm [ORS2] alebo s plochou krycím lištoú 80 mm [ORS8]

SKLO:



INFORMACE O SKLENĚNÉ VÝPLNI / INFORMÁCIE O SKLENENEJ VÝPLNI:



LESKLÁ STRANA SKLA NA STRANĚ ZÁVĚSÚ.

LESKLÁ STRANA SKLA NACHADZÁ NA STRANE PÁNTOV.



LIDO



Lido 1



Lido 2



Lido 3



Lido 4



Lido 10



Lido 14



Lido 15



Lido 16



Lido 17



DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENÍ DVEŘNÍHO KRÍDLA / DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENIA DVEROVÉHO KRÍDLA:



JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE:
šířka 60-110 (100, 110 - za příplatek)
JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE:
šířka 60-110 (100, 110 - za příplatek)



DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE:
šířka 120-200 (příplatek)
DVOJKŘÍDLOVÉ DVEŘE:
šířka 120-200 (za příplatek)



SYSTÉM POSUVNÝCH DVEŘÍ
(příplatek)
SYSTÉM POSUVNÝCH DVERÍ
(za priplatok)



VENTILACE:
větrací výrez nebo ventilační průchodka (příplatek)
VENTILÁCIA:
vetrací výrez alebo ventilačná priečodka (za priplatok)

BAREVNOST / FAREBNOSŤ

E ENDURO fólie / fólia




E+ ENDURO PLUS fólie / fólia

Intenzita používania:
intenzita používania: ●●●○○

F ENDURO 3D fólie / fólia

Intenzita používania:
intenzita používania: ●●●●○

ECO-FORNIK laminát CPL

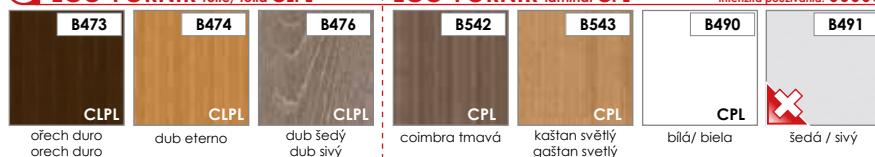intenzita používania:
intenzita používania: ●●●●●

KONSTRUKCE:

NÁZORNÝ PRŮŘEZ PLOCHÝCH KŘÍDEM
LIDO

- 1 rám: z desky MDF
 - 2 výplň: dutinková dřevotříška
 - 3 rám s výplní krytý dvostranně deskami HDF
 - 4 fólie
- šířka ALU pásky - 8 mm
boční hrany a horní hrana jsou fóliované
svíslé hrany křidel jsou zaoblené (info - str.76)
u dvoukřídlých dveří se ze strany rámu vyskytuje klapačka (info - str.76)

ROZMĚRY:

šířka jednokřídlých dveří: „60“ až „110“
šířka dvoukřídlých dveří: „120“ až „200“

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku
3 šroubovací panty nastavitelné (biely pozink)

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

zhotovení křídla bez otvoru pro klíč - bez doplatku
příplatek za šířku „100“, „110“
kryty na panty
větrací výřez
ventilační průchody PVC
provedení křídla v bezfalcové verzi nebo s ostrou hranou (systém posuvných dveří na stěnu)
zhotovení dvoukřídlých dveří
dvoukřídlové dveře do kovové zárbuně (po potvrzení obrázků zákazníkem)
cylindrická vložka 31/36

ZÁRUBNĚ:

bloková [OB3]
nastavitelná zárbuně s plochou krycí lištou 60 mm [ORS1], s oválnou krycí lištou 60 mm [ORS2]
nebo s plochou krycí lištou 80 mm [ORS8]



KONŠTRUKCIA:

NÁZORNÝ PRIEREZ PLOCHÝCH DVEROVÝCH KRÍDEL
LIDO

- 1 rám: z dosky MDF
 - 2 výplň: dutinková dřevotříška
 - 3 rám s výplní krytý obojstranne doskami HDF
 - 4 dekoráčna fólia
- šířka ALU pásky - 8 mm
bočné hrany a horná hrana sú fólioované
svíslé hrany kŕidel sú zaoblené (info - str.76)
v dvojkřídlových dverách sa zo strany rámu vyskytuje klapačka (info - str.76)

ROZMERY:

šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „110“
šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:

zámek s roztečou 72 mm pre obyčajný klúč, WC zámek alebo zámek pre cylindrickú vložku
3 pánty z možnosťou nastavenia (biely pozink)

PRÍPLATKY K CENE DVERI:

zhotovenie krídla bez otvoru pre klúč - bez príplatku
príplatek za šířku „100“, „110“
kryty na závesy
větrací výřez
ventilačné průchody PVC
prevedenia krídla v bezfalcovej verzii alebo s ostrou hranou (systém posuvných dveří na stenu)
zhotovenie dvojkřídlových dveří
dvoukřídlové dvere do kovovej zárbunne (na základe potvrdenie výkresov zo strany zákazníka)
cylindrická vložka 31/36

ZÁRUBNE:

bloková [OB3]
nastavitelný s plochou krycou lištou 60 mm [ORS1], s oválou krycou lištou 60 mm [ORS2]
alebo s plochou krycou lištou 80 mm [ORS8]



STRADA



Strada 1



Strada 2



Strada 3



DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENÍ DVEŘNÍHO KRÍDLA / DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENIA DVEROVÉHO KRÍDLA:

FALCOVÉ
krídlo/ kriidloJEDNOKRÍDLÉ DVEŘE:
šírka 60-110 (100, 110 - za príplatok)
JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE:
šírka 60-110 (100, 110 - za príplatok)DVOUKRÍDLÉ DVEŘE:
šírka 120-200 (priplatok)
DVOJKRÍDLOVÉ DVERE:
šírka 120-200 (za príplatok)SYSTÉM POSUVNÝCH DVEŘÍ
(priplatok)
SYSTÉM POSUVNÝCH DVERÍ
(za príplatok)VENTILACE:
větrací výrez nebo ventilační průchodka (priplatok)
VENTILÁCIA:
vetrací výrez diebo ventilačná priechodka (za príplatok)

BAREVNOST / FAREBNOSŤ

E ENDURO fólie / fólia



BARVY JILM SE NEPOUŽÍVÁJÍ PRO JEDNOKŘÍDLE DVEŘE O ŠÍRCE „100“ „110“ A DVOUKŘÍDLE O ŠÍRCE „200“ / FARBЫ БРЕСТ НЕ СУ ДОСТУПНЕ ПРИ ІДНОКРІДЛОВЫХ ДВЕРЯХ СО ШІРКОУ „100“ „110“ А ПРІДВОЈКРІДЛОВЫХ ДВЕРЯХ СО ШІРКОУ „200“.

DVOUSMĚRNÁ / DVOJSMRNÁ (SVISLOU A VODOROVNOU STRUKTUROU) (SO ZVISLOU A VODOROVNOU TEXTÚROU DREVA)

intenzita používání:
intenzita používania:

● ● ● ○ ○

E ENDURO 3D fólie / fólia



intenzita používání:
intenzita používania:

● ● ● ○ ○


E ENDURO PLUS fólie / fólia



EF ECO-FORNIR fólie / fólia CPL



ECO-FORNIR laminát CPL

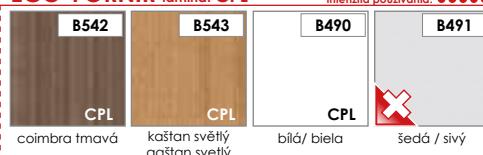

intenzita používání:
intenzita používania:

● ● ● ● ●

KONSTRUKCE:

NÁZORNÝ PRŮZEZ PLOCHÝCH KŘÍDLEM
STRADA

- 1 rám: z desky MDF
- 2 výplň: „voština“
- 3 výplň: dutinková dřevotříška - příplatek
- 4 rám s výplní krytý dvostranně deskami HDF
- 5 fólie

zasklívací rám je vyrobený v barvě křídla

boční hrany a horní hrana jsou fóliované

svíslé hrany křidel jsou zaoblené (info - str.76)

u dvoukřídlých dveří se ze strany rámu vyskytuje klapačka (info - str.76)

ROZMĚRY:

šířka jednokřídlých dveří: „60“ až „110“

šířka dvoukřídlých dveří: „120“ až „200“

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku

3 šroubovací panty nastavitelné (bílý pozink)

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

zhotovení křídla bez otvoru pro klíč - bez doplatku

příplatek za šířku „100“, „110“

kryty na panty

větrací výřez

ventilační průchody PVC

vnitřní výplň - dřevotříšková deska

provedení křídla v bezfalcovej verzii alebo s ostrou hranou (systém posuvných dverí na stenu)

zhotovení dvoukřídlých dveří

dvojkřídlové dveře do kovovej zárubne (po polvrzení obrázků zákazníkom)


cylindrická vložka 31/36

ZÁRUBNĚ:

bloková [OB3]

nastaviteľná zárubňa s plochou krycú lištu 60 mm [ORS1], s oválnou krycú lištu 60 mm [ORS2] alebo s plochou krycú lištu 80 mm [ORS8]

SKLO:



INFORMACE O SKLENÉNÉ VÝPLNI / INFORMÁCIE O SKLENENEJ VÝPLNI:



LESKLÁ STRANA SKLA NA STRANĚ ZÁVĚSÚ.

LESKLÁ STRANA SKLA NACHADZÁ NA STRANE PÁNTOV.

NÁZORNÝ PRIEREZ PLOCHÝCH DVEROVÝCH KRÍDĽOV
STRADA

- 1 rám: z dosky MDF
- 2 výplň: voština
- 3 výplň: dutinková drevotrieska - příplatek
- 4 ráme s výplňou krytý obojstranne doskami HDE
- 5 dekoráčna fólia

zasklívací rám je vyrobený vo farbe krídia

bočné hrany a horná hrana sú fóliované

svíslé hrany kŕidla sú zaoblené (info - str.76)

v dvojkřídlových dveřích sa zo strany rámu vyskytuje klapačka (info - str.76)

ROZMERY:

šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „110“

šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:

zámek s roztečou 72 mm pre obyčajný kľúč, WC zámok alebo zámok pre cylindrickú vložku

3 pánty z možnosťou nastavenia (biely pozink)

PRÍPLATKY K CENE DVERI:

zhotovenie kŕidla bez otvoru pre kľúč - bez priplatku

priplatok za šírku „100“, „110“

kryty na závesy

větrací výřez

ventilační průchody PVC

vnitřní výplň dverí - drevotriesková doska

prevedenia kŕidla v bezfalcovej verzii alebo s ostrou hranou (systém posuvných dverí na stenu)

zhotovenie dvojkřídlových dveří

dvojkřídlové dveře do kovovej zárubne (na základe polvrdenie výkresov zo strany zákazníka)

cylindrická vložka 31/36

ZÁRUBNE:

bloková [OB3]

nastaviteľná s plochou krycú lištu 60 mm [ORS1], s oválnou krycú lištu 60 mm [ORS2] alebo s plochou krycú lištu 80 mm [ORS8]



SAGITTARIUS



Sagittarius 1



Sagittarius 2



Sagittarius 3



DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENÍ DVEŘNÍHO KRÍDLA / DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENIA DVEROVÉHO KRÍDLA:

FALCOVÉ
krídlo/ kridlo
JEDNOKRÍDLÉ DVEŘE:
šírka 60-110 (100, 110 - za príplatok)
JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE:
šírka 60-110 (100, 110 - za príplatok)

DVOUKRÍDLÉ DVEŘE:
šírka 120-200 (priplatok)
DVOJKRÍDLOVÉ DVERE:
šírka 120-200 (za príplatok)

SYSTÉM POSUVNÝCH DVEŘÍ
(priplatok)
SYSTÉM POSUVNÝCH DVERÍ
(za príplatok)

VENTILACE:
větrací výrez nebo ventilační průchodka (priplatok)
VENTILÁCIA:
vetrací výrez alebo ventilačná priečodka (za príplatok)

BAREVNOST / FAREBNOSŤ

E ENDURO fólie / fólia



intenzita používania:
intenzita používania: ●●●○○

BARVY JILM SE NEPOUŽÍVÁJÍ PRO JEDNOKŘÍDLE DVEŘE O ŠÍRCE „100“ „110“ A DVOUKŘÍDLE O ŠÍRCE „200“ / FARBЫ БРЕСТ НЕ СУ ДОСТУПНЕ ПРИ ІДНОКРІДОВЫХ ДВЕРЯХ СО ШІРКОУ „100“ „110“ А ПРІДВОJKRІДОВЫХ ДВЕРЯХ СО ШІРКОУ „200“.

DVOUSMĚRNÁ / DVOJSMRNÁ (SVISLOU A VODOROVNU STRUKTUROU) (SO ZVISLOU A VODOROVNU TEXTÚROU DREVA)

E ENDURO 3D fólie / fólia




E ENDURO PLUS fólie / fólia



EF ECO-FORNIR fólie / fólia CPL



ECO-FORNIR laminát CPL

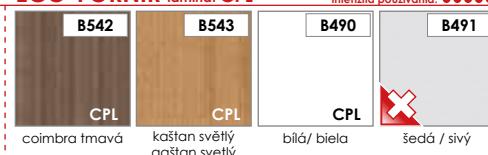

KONSTRUKCE:

NÁZORNÝ PRŮZEZ PLOCHÝCH KŘÍDLEM
SAGITTARIUS

- 1 rám: z desky MDF
- 2 výplň: „voština“
- 3 výplň: dutinková dřevotříška - **příplatek**
- 4 rám s výplní krytý dvostranně deskami HDF
- 5 fólie

zasklívací rám je vyrobený v barvě křídla

boční hrany a horní hrana jsou fóliované


svíslé hrany křídel jsou zaoblené (info - str.76)

u dvoukřídlých dveří se ze strany rámu vyskytuje klapačka (info - str.76)

ROZMĚRY:

šířka jednokřídlých dveří: „60“ až „110“

šířka dvoukřídlých dveří: „120“ až „200“

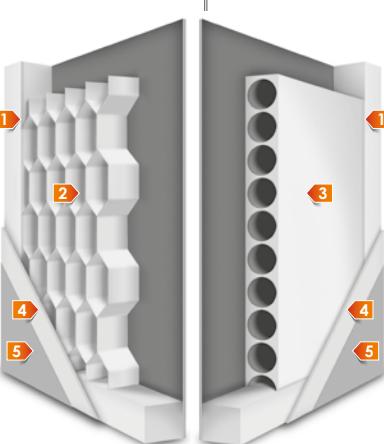

KONŠTRUKCIA:

NÁZORNÝ PRIEREZ PLOCHÝCH DVEROVÝCH KRÍDEL
SAGITTARIUS

- 1 rám: z dosky MDF
- 2 výplň: voština
- 3 výplň: dutinková dřevotříška - **priplatok**
- 4 rámov s výplňou krytý obojstranne doskami HDE
- 5 dekoráčna fólia

zasklívací rám je vyrobený vo farbe kŕida

bočné hrany a horná hrana sú fóliované

zvislé hrany kŕidla sú zaoblené (info - str.76)

v dvojkřídlých dveřích sa zo strany rámu vyskytuje klapačka (info - str.76)

ROZMĚRY:

šířka jednokřídlých dveří: „60“ až „110“

šířka dvoukřídlých dveří: „120“ až „200“

ŠTANDARDNÉ VYBAVENÍ:

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku

3 šroubovací panty nastaviteľné (biely pozink)

PRÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

zhotovení křídla bez otvoru pro klíč - **bez doplatku**

příplatek za šířku „100“, „110“

kryty na panty

větrací výřez

ventilační průchody PVC

vnitřní výplň - dřevotříšková deska

provedení křídla v bezfalcovej verzii alebo s ostrou hranou (systém posuvných dverí na stenu)

zhotovení dvoukřídlých dveří

dvojkřídlové dveře do kovovej zárubne (po polvrzení obrázků zákazníkom)

cylindrická vložka 31/36

ZÁRUBNĚ:

bloková [OB3]

nastaviteľná zárubňa s plochou krycím lišto 60 mm [ORS1], s oválnou krycím lišto 60 mm [ORS2] alebo s plochou krycím lišto 80 mm [ORS8]

SKLO:



INFORMACE O SKLENENÉ VÝPLNI / INFORMÁCIE O SKLENENEJ VÝPLNI:



LESKLÁ STRANA SKLA NA STRANĚ ZÁVĚSÚ.

LESKLÁ STRANA SKLA NACHADZÁ NA STRANE PÁNTOV.

zámek s roztečou 72 mm pre obyčajný kľúč, WC zámok alebo zámok pre cylindrickú vložku

3 pánty z možnosťou nastavenia (biely pozink)

PRÍPLATKY K CENE DVERI:

zhotovenie křídla bez otvoru pre kľúč - **bez priplatku**

priplatok za šířku „100“, „110“

kryty na závesy

větrací výřez

ventilační průchody PVC

vnitřní výplň dverí - dřevotříšková doska

prevedenia křídla v bezfalcovej verzii alebo s ostrou hranou (systém posuvných dverí na stenu)

zhotovenie dvojkřídlových dveří


dvojkřídlové dveře do kovovej zárubne (na základe polvrdenie výkresov zo strany zákazníka)

cylindrická vložka 31/36

ZÁRUBNE:

bloková [OB3]

nastaviteľný s plochou krycím lišto 60 mm [ORS1], s oválnou krycím lišto 60 mm [ORS2] alebo s plochou krycím lišto 80 mm [ORS8]

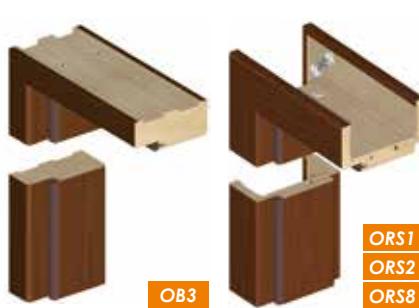

PARMA A AVERNO



Parma 1



Parma 2



Parma 3



Averno 1



Averno 2



Averno 3



DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENÍ DVEŘNÍHO KRÍDLA / DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENIA DVEROVÉHO KRÍDLA:

FALCOVÉ
dveri/ kriðlo
JEDNOKRÍDLÉ DVEŘE:
šírka 60-110 (100, 110 - za príplatok)
JEDNOKRÍDLOVÉ DVEŘE:
šírka 60-110 (100, 110 - za príplatok)

DVOUKRÍDLÉ DVEŘE:
šírka 120-200 (priplatok)
DVOJKRÍDLOVÉ DVEŘE:
šírka 120-200 (za príplatok)

SYSTÉM POSUVNÝCH DVEŘÍ
(priplatok)
SYSTÉM POSUVNÝCH DVERÍ
(za príplatok)

VENTILÁCIE:
větrací výrez nebo ventilační průchodka (priplatok)
VENTILÁCIA:
vetrací výrez dieľa alebo ventilačná priečodka (za príplatok)


BAREVNOST / FAREBNOSŤ

E ENDURO fólie / fólia



intenzita používania:
intenzita používania: ●●●○○

BARVY JILM SE NEPOUŽÍVÁJ PRO JEDNOKRÍDLE DVERÉ O ŠÍRCE „100“ „110“ A DVOUKRÍDLE O ŠÍRCE „200“ / FABRY BREST NIE SÚ DOSTUPNÉ PRI JEDNOKRÍDLOVÝCH DVERÁCH SO ŠÍRKOU „100“ „110“ A PRIDVKRÍDLOVÝCH DVERÁCH SO ŠÍRKOU „200“.

DVOUSMĚRNÁ / DVOJSMRNÁ
(S VZISLOU A VODOROVNOU STRUKTUROU)
(SO ZVISLOU A VODOROVNOU TEXTÚROU DREVA)

intenzita používania:
intenzita používania: ●●●○○

E ENDURO 3D fólie / fólia



JEDNOSMĚRNÁ
(S VODOROVNOU STRUKTUROU)
(S VODOROVNOU TEXTÚROU DREVA)

intenzita používania:
intenzita používania: ●●●●●


E ENDURO PLUS fólie / fólia



EF ECO-FORNIR fólie / fólia CPL



ECO-FORNIR laminát CPL

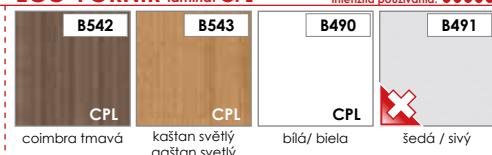

KONSTRUKCE:

NÁZORNÝ PRŮŘEZ PLOCHÝCH KŘÍDLEM
PARMA A AVERNO

- 1 rám: z desky MDF
- 2 výplň: „voština“
- 3 výplň: dutinková dřevotříška - **příplatek**
- 4 rám s výplní krytý dvostranně deskami HDF
- 5 fólie

zasklívací rám je vyrobený v barvě křídla

boční hrany a horní hrana jsou fóliované


svíslé hrany křidel jsou zaoblené (info - str.76)

u dvoukrídlových dveří se ze strany rámu vyskytuje klapačka (info - str.76)

ROZMĚRY:

šířka jednokrídlových dveří: „60“ až „110“

šířka dvoukrídlových dveří: „120“ až „200“

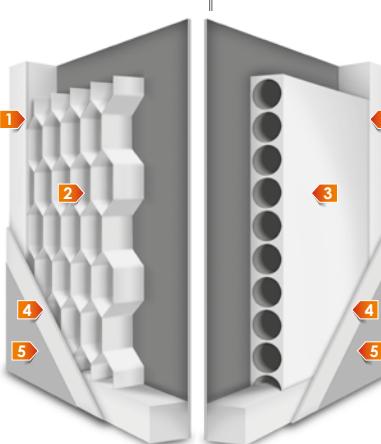

KONŠTRUKCIA:

NÁZORNÝ PRIEREZ PLOCHÝCH DVEROVÝCH KRÍDEL
PARMA A AVERNO

- 1 rám: z dosky MDF
- 2 výplň: voština
- 3 výplň: dutinková dřevotříška - **příplatek**
- 4 rám s výplní krytý obojstranne doskami HDE
- 5 dekoráčna fólia

zasklívací rám je vyrobený vo farbe kriedla

bočné hrany a horná hrana sú fóliované

zvísle hrany kŕidla sú zaoblené (info - str.76)

v dvojkŕidlových dverach sa zo strany rámu vyskytuje klapačka (info - str.76)

ROZMĚRY:

šířka jednokrídlových dveří: „60“ až „110“

šířka dvoukrídlových dveří: „120“ až „200“

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku

3 šroubovací panty nastaviteľné (biely pozink)

PRÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

zhotovení křídla bez otvoru pro klíč - **bez doplatku**

příplatek za šířku „100“, „110“

kryty na panty

větrací výřez

ventilační průchody PVC

vnitřní výplň - dřevotříšková deska

provedení křídla v bezfalcovej verzii nebo s ostrou hranou (systém posuvných dveří na stenu)

zhotovení dvoukrídlových dveří

dvojkŕidlové dvere do kovovej zárubne (po polvrzení obrázků zákazníkom)

cylindrická vložka 31/36

ZÁRUBNĚ:

bloková [OB3]

nastaviteľná zárubňa s plochou krycím lišto 60 mm [ORS1], s oválnou krycím lišto 60 mm [ORS2] alebo s plochou krycím lišto 80 mm [ORS8]

SKLO:



INFORMACE O SKLENĚNÉ VÝPLNI / INFORMÁCIE O SKLENENEJ VÝPLNI:



LESKLÁ STRANA SKLA NA STRANĚ ZÁVĚSÚ.
LESKLA STRANA SKLA NACHADZA NA STRANE PÁNTOV.

zámek s roztečou 72 mm pre obyčajný kľúč, WC zámok alebo zámok pre cylindrickú vložku

3 pánty z možnosťou nastavenia (biely pozink)

PRÍPLATKY K CENE DVERI:

zhotovenie křídla bez otvoru pre kľúč - **bez príplatku**

príplatek za šířku „100“, „110“

kryty na závesy

větrací výřez

ventilační průchody PVC

vnútorná výplň dverí - dřevotříšková doska

prevedenia křídla v bezfalcovej verzii alebo s ostrou hranou (systém posuvných dveří na stenu)

zhotovenie dvojkŕidlových dverí

dvojkŕidlové dvere do kovovej zárubne (na základe polvrdenie výkresov zo strany zákazníka)

cylindrická vložka 31/36

ZÁRUBNE:

bloková [OB3]

nastaviteľný s plochou krycím lišto 60 mm [ORS1], s oválnou krycím lišto 60 mm [ORS2] alebo s plochou krycím lišto 80 mm [ORS8]



ORSO



Orso 1



Orso 2



Orso 3



Orso 4



Orso 5



DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENÍ DVEŘNÍHO KRÍDLA / DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENIA DVEROVÉHO KRÍDLA:

FALCOVÉ
krídlo/ kriðloJEDNOKRÍDLÉ DVEŘE:
šírka 60-110 (100, 110 - za príplatok)
JEDNOKRÍDLOVÉ DVEŘE:
šírka 60-110 (100, 110 - za príplatok)DVOUKRÍDLÉ DVEŘE:
šírka 120-200 (priplatok)
DVOUKRÍDLOVÉ DVEŘE:
šírka 120-200 (za príplatok)SYSTÉM POSUVNÝCH DVEŘÍ
(priplatok)
SYSTÉM POSUVNÝCH DVERÍ
(za príplatok)VENTILACE:
větrací výrez nebo ventiláční průchodka (priplatok)
VENTILÁCIA:
vetrací výrez alebo ventiláčna priechodka (za príplatok)

BAREVNOST / FAREBNOSŤ



E ENDURO fólie / fólia



intenzita používania:
intenzita používania: ●●●○○

DVOUSMĚRNÁ / DVOJSMRNÁ
(S VÍSLOU A VODOROVNOU STRUKTUROU)
(SO ZVÍSLOU A VODOROVNOU TEXTÚROU DREVA)

E ENDURO 3D fólie / fólia



intenzita používania:
intenzita používania: ●●●○○

JEDNOSMĚRNÁ
(S VODOROVNOU STRUKTUROU)
(S VODOROVNOU TEXTÚROU DREVA)


E ENDURO PLUS fólie / fólia



EF ECO-FORNIR fólie / fólia CPL



ECO-FORNIR laminát CPL



KONSTRUKCE:

NÁZORNÝ PRŮŘEZ PLOCHÝMI KRÍDLEM ORSO

- 1 rám: z desky MDF
- 2 výplň: „voština“
- 3 výplň: dutinková dřevotříška - **příplatek**
- 4 rám s výplní krytý dvostranně deskami HDF
- 5 fólie

zasklívací rám je vyrobený v barvě křídla

boční hrany a horní hrana jsou fóliované


svíslé hrany křidel jsou zaoblené (info - str.76)

u dvoukřídlých dveří se ze strany rámu vyskytuje klapačka (info - str.76)

ROZMĚRY:

šířka jednokřídlých dveří: „60“ až „110“

šířka dvoukřídlých dveří: „120“ až „200“

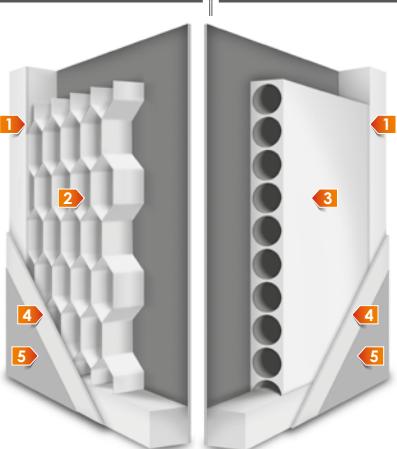

KONŠTRUKCIA:

NÁZORNÝ PRIEREZ PLOCHÝMI DVEROVÝMI KRÍDŁAMI ORSO

- 1 rám: z dosky MDF
- 2 výplň: voština
- 3 výplň: dutinková drevotrieska - **priplatok**
- 4 ráma s výplňou krytý obojstranne doskami HDE
- 5 dekoráčna fólia

zasklívací rám je vyrobený vo farbe kŕida

bočné hrany a horná hrana sú fóliované

zvísle hrany kŕidla sú zaoblené (info - str.76)

v dvojkřídlých dveřích sa zo strany rámu vyskytuje klapačka (info - str.76)

ROZMERY:

šířka jednokřídlých dveří: „60“ až „110“

šířka dvoukřídlých dveří: „120“ až „200“

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku

3 šroubovací panty nastaviteľné (biely pozink)

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

zhotovení křídla bez otvoru pro klíč - **bez doplatku**

příplatek za šířku „100“, „110“

kryty na panty

větrací výřez

ventilační průchody PVC

vnitřní výplň - dřevotříšková deska

provedení křídla v bezfalcovej verzii alebo s ostrou hranou (systém posuvných dverí na stenu)

zhotovení dvoukřídlých dveří

dvojkřídlové dveře do kovovej zárubne (**po polvrzení obrázků zákazníkom**)


cylindrická vložka 31/36

ZÁRUBNĚ:

bloková [OB3]

nastaviteľná zárubňa s plochou krycím lištou 60 mm [ORS1], s oválnou krycím lištou 60 mm [ORS2]
alebo s plochou krycím lištou 80 mm [ORS8]

SKLO:



INFORMACE O SKLENÉNÉ VÝPLNI / INFORMÁCIE O SKLENENEJ VÝPLNI:



LESKLÁ STRANA SKLA NA STRANĚ ZÁVĚSÚ.

LESKLA STRANA SKLA NACHADZA NA STRANE PÁNTOV.

zámek s roztečou 72 mm pre obyčajný kľúč, WC zámok alebo zámok pre cylindrickú vložku

3 pánty z možnosťou nastavenia (biely pozink)

PRÍPLATKY K CENE DVERI:

zhotovenie křídla bez otvoru pre kľúč - **bez príplatku**

príplatek za šířku „100“, „110“

kryty na závesy

větrací výřez

ventilační průchody PVC

vnitřní výplň dverí - dřevotříšková doska

prevedenia křídla v bezfalcovej verzii alebo s ostrou hranou (systém posuvných dverí na stenu)

zhotovenie dvojkřídlových dveří

dvojkřídlové dveře do kovovej zárubne (**na základe polvrdenie výkresov zo strany zákazníka**)

cylindrická vložka 31/36

ZÁRUBNE:

bloková [OB3]

nastaviteľný s plochou krycím lištou 60 mm [ORS1], s oválnou krycím lištou 60 mm [ORS2]
alebo s plochou krycím lištou 80 mm [ORS8]



GEMINI A VIRGO



Gemini 1



Gemini 2



Gemini 3



Virgo 1



Virgo 2



Virgo 3



DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENÍ DVEŘNÍHO KRÍDLA / DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENIA DVEROVÉHO KRÍDLA:

FALCOVÉ
křídlo/ kridloJEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE:
šírka 60-110 (100, 110 - za príplatok)

JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE:

šírka 60-110 (100, 110 - za príplatok)

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE:
šírka 120-200 (priplatok)DVOJKŘÍDLOVÉ DVEŘE:
šírka 120-200 (za príplatok)

SYSTÉM POSUVNÝCH DVEŘÍ (priplatok)

SYSTÉM POSUVNÝCH DVEŘÍ (priplatok)
VENTILACE:
větrací výrez nebo ventilační průchodka (priplatok)VENTILÁCIA:
vetrací výrez dieľo ventilačná priechodka (za príplatok)

BAREVNOST / FAREBNOSŤ

E ENDURO fólie / fólia



intenzita používania:
intenzita používania: ●●●○○

BARVY JILM SE NEPOUŽÍVÁJÍ PRO JEDNOKŘÍDLE DVEŘE O ŠÍRCE „100“ „110“ A DVOUKŘÍDLE O ŠÍRCE „200“ / FABRY BREST NIE SÚ DOSTUPNÉ PRI JEDNOKŘÍDLOVÝCH DVERÁCH SO ŠÍRKOU „100“ „110“ A PRIDVKRÍDLOVÝCH DVERÁCH SO ŠÍRKOU „200“.

DVOUSMĚRNÁ / DVOJSMRNÁ
(S VÍSLOU A VODOROVNOU STRUKTUROU)
(SO ZVÍSLOU A VODOROVNOU TEXTÚROU DREVA)

intenzita používání:
intenzita používania: ●●●○○

E ENDURO 3D fólie / fólia



JEDNOSMĚRNÁ
(S VODOROVNOU STRUKTUROU)
(S VODOROVNOU TEXTÚROU DREVA)

intenzita používání:
intenzita používania: ●●●●●


E ENDURO PLUS fólie / fólia



EF ECO-FORNIR fólie / fólia CPL



ECO-FORNIR laminát CPL

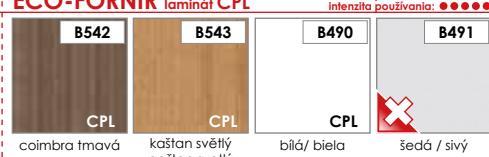

intenzita používání:
intenzita používania: ●●●●●

KONSTRUKCE:

NÁZORNÝ PRŮŘEZ PLOCHÝCH KŘÍDLEM
GEMINI A VIRGO

- 1 rám: z desky MDF
- 2 výplň: „voština“
- 3 výplň: dutinková dřevotříška - **příplatek**
- 4 rám s výplní krytý dvostranně deskami HDF
- 5 fólie

zasklívací rám je vyrobený v barvě křídla

boční hrany a horní hrana jsou fóliované


svíslé hrany křídel jsou zaoblené (info - str.76)

u dvoukřídlých dveří se ze strany rámu vyskytuje klapačka (info - str.76)

ROZMĚRY:

šířka jednokřídlých dveří: „60“ až „110“

šířka dvoukřídlých dveří: „120“ až „200“

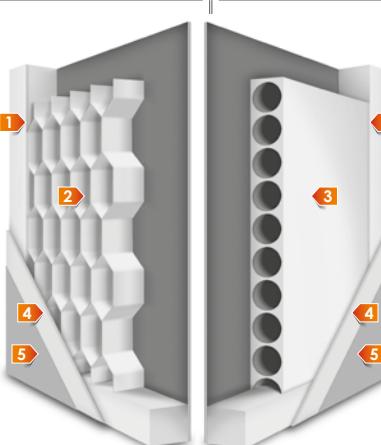

KONŠTRUKCIA:

NÁZORNÝ PRIEREZ PLOCHÝCH DVEROVÝCH KŘÍDEL
GEMINI A VIRGO

- 1 rám: z dosky MDF
- 2 výplň: voština
- 3 výplň: dutinková dřevotříška - **příplatek**
- 4 rám s výplní krytý obojstranne doskami HDE
- 5 dekoratívna fólia

zasklívací rám je vyrobený vo farbe kriedla

bočné hrany a horná hrana sú fóliované

svíslé hrany křídel sú zaoblené (info - str.76)

v dvojkřídlových dverach sa zo strany rámu vyskytuje klapačka (info - str.76)

ROZMĚRY:

šířka jednokřídlých dveří: „60“ až „110“

šířka dvoukřídlých dveří: „120“ až „200“

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

STANDARDNÉ VYBAVENIE:

zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku

3 šroubovací panty nastaviteľné (biely pozink)

PRÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

zhotovení křídla bez otvoru pro klíč - **bez doplatku**

příplatek za šířku „100“, „110“

kryty na panty

větrací výřez

ventilační průchody PVC

vnitřní výplň - dřevotříšková deska

provedení křídla v bezfalcovej verzii nebo s ostrou hranou (systém posuvných dveří na stenu)

zhotovení dvoukřídlých dveří

dvojkřídlové dveře do kovové zárubne (po polvrzení obrázků zákazníkem)


cylindrická vložka 31/36

ZÁRUBNĚ:

bloková [OB3]

nastaviteľná zárubň s plochou krycím lišto 60 mm [ORS1], s oválnou krycím lišto 60 mm [ORS2] alebo s plochou krycím lišto 80 mm [ORS8]

SKLO:



INFORMACE O SKLENĚNÉ VÝPLNI / INFORMÁCIE O SKLENENEJ VÝPLNI:



LESKLÁ STRANA SKLA NA STRANĚ ZÁVĚSŮ.

LESKLÁ STRANA SKLA NACHADZÁ NA STRANE PÁNTOV.

zámek s roztečou 72 mm pre obyčajný kľúč, WC zámok alebo zámok pre cylindrickú vložku

3 pánty z možnosťou nastavenia (biely pozink)

PRÍPLATKY K CENE DVERI:

zhotovenie křídla bez otvoru pre kľúč - **bez príplatku**

príplatek za šířku „100“, „110“

kryty na závesy

větrací výřez

ventilační průchody PVC

vnitřní výplň dverí - dřevotříšková doska

prevedenia křídla v bezfalcovej verzii alebo s ostrou hranou (systém posuvných dveří na stenu)

zhotovenie dvojkřídlových dveří

dvojkřídlové dveře do kovovej zárubne (na základe polvrdenie výkresov zo strany zákazníka)

cylindrická vložka 31/36

ZÁRUBNE:

bloková [OB3]

nastaviteľný s plochou krycím lišto 60 mm [ORS1], s oválnou krycím lišto 60 mm [ORS2] alebo s plochou krycím lišto 80 mm [ORS8]



AQUARIUS, LIBRA A TAURUS



Aquarius 1



Aquarius 2



Libra



Taurus



DVEŘE TAURUS DOSTUPNÉ JEDINĚ
V ENDURO DVOJSMĚRNÁ

DVERE TAURUS DOSTUPNE JEDINE
V ENDURO DVOJSMERNÁ.

DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENÍ DVEŘNÍHO KRÍDLA / DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENIA DVEROVÉHO KRÍDLA:



JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE:
šířka 60-110 (100, 110 - za příplatek)
JEDNOKŘÍDLOVÉ DVERE:
šířka 60-110 (100, 110 - za příplatek)



DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE:
šířka 120-200 (příplatek)
DVOUKŘÍDLOVÉ DVERE:
šířka 120-200 (za příplatek)



SYSTÉM POSUVNÝCH DVEŘÍ (příplatek)
SYSTÉM POSUVNÝCH DVERÍ (za příplatek)



VENTILACE:
větrací výrez nebo ventilační průchodka (příplatek)
VENTILÁCIA:
vetrací výrez alebo ventilačná priečodka (za příplatek)

BAREVNOST / FAREBNOSŤ

E ENDURO fólie / fólia



intenzita používania:
intenzita používania: ●●●○○

BARVY JILM SE NEPOUŽÍVÁJÚ PRO JEDNOKRÍDLE DVERÉ O SÍRCE „100“ „110“ A DVOUKRÍDLE O SÍRCE „200“ / FABRY BREST NIE SÚ DOSTUPNÉ PRI JEDNOKRÍDLOVÝCH DVERÁCH SO SÍRKOU „100“ „110“ A PRIDVOJKRÍDLOVÝCH DVERÁCH SO SÍRKOU „200“.

DVOUSMRNÁ / DVOJSMRNÁ
(S VZISLOU A VODOROVNOU STRUKTUROU)
(SO ZVISLOU A VODOROVNOU TEXTÚROU DREVA)

E ENDURO 3D fólie / fólia



intenzita používania:
intenzita používania: ●●●○○

BARVY B656 A B657 DOSTUPNÉ POUZE U KRÍDĽ AQUARIUS A LIBRA / FAREBNÉ VYHOTOVENIE B656 A B657 PONÚKAME IBA PRI DVÉROVÝCH KRÍDLACH AQUARIUS A LIBRA.

JEDNOSMRNÁ
(S VODOROVNOU STRUKTUROU)
(S VODOROVNOU TEXTÚROU DREVA)


E ENDURO PLUS fólie / fólia



EF ECO-FORNIR fólie / fólia CPL



ECO-FORNIR laminát CPL

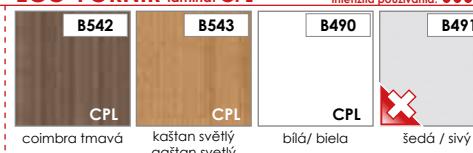

KONSTRUKCE:

NÁZORNÝ PRŮŘEZ PLOCHÝCH KRÍDLEM
AQUARIUS, LIBRA A TAURUS

- 1 rám: z desky MDF
- 2 výplň: „voština“
- 3 výplň: dutinková dřevotříška - **příplatek**
- 4 rám s výplní krytý dvoustranně deskami HDF
- 5 fólie

zasklívací rám je vyrobený v barvě krídla

boční hrany a horní hrana jsou fóliované


svíslé hrany krídla jsou zaoblené (info - str.76)

u dvoukrídlových dveří se ze strany rámu vyskytuje klapačka (info - str.76)

ROZMĚRY:

šířka jednokrídlových dveří: „60“ až „110“

šířka dvoukrídlových dveří: „120“ až „200“

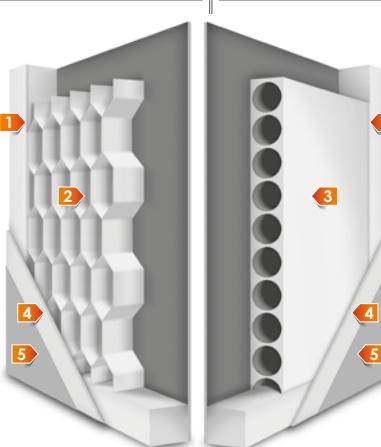

KONŠTRUKCIA:

NÁZORNÝ PRIEREZ PLOCHÝCH DVEROVÝCH KRÍDEL
AQUARIUS, LIBRA A TAURUS

- 1 rám: z dosky MDF
- 2 výplň: voština
- 3 výplň: dutinková dřevotříška - **příplatek**
- 4 rám s výplní krytý obojstranne doskami HDE
- 5 dekoráčna fólia

zasklívací rám je vyrobený vo farbe krídla

bočné hrany a horná hrana sú fóliované

zvísle hrany krídla sú zaoblené (info - str.76)

v dvojkridlových dverach sa zo strany rámu vyskytuje klapačka (info - str.76)

- 1 řízka jednokrídlových dveří: „60“ až „110“
- 2 řízka dvojkridlových dveří: „120“ až „200“

ROZMĚRY:

zámek s roztečou 72 mm pre obyčajný kľúč, WC zámok alebo zámok pre cylindrickú vložku

3 pánty z možnosťou nastavenia (biely pozink)

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

zámek s roztečou 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku

3 šroubovací panty nastavitelné (bílý pozink)

PRÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

zhotovenie krídla bez otvoru pro klíč - **bez doplatku**

příplatek za šíru „100“, „110“

kryty na panty

větrací výřez

ventilační průchody PVC

vnitřní výplň - dřevotříšková deska

provedení krídla v bezfalcovej verzii nebo s ostrou hranou (systém posuvných dveří na stenu)

zhotovenie dvoukrídlových dveří

dvojkridlové dvere do kovovej zárubne (po polvrzení obrázků zákazníkom)


cylindrická vložka 31/36

ZÁRUBNĚ:

bloková [OB3]

nastavitelná zárubň s plochou krycí lištou 60 mm [ORS1], s oválnou krycí lištou 60 mm [ORS2] nebo s plochou krycú lištu 80 mm [ORS8]

SKLO:



INFORMACE O SKLENĚNÉ VÝPLNI / INFORMÁCIE O SKLENENEJ VÝPLNI:



LESKLÁ STRANA SKLA NA STRANĚ ZÁVĚSÚ.
LESKLA STRANA SKLA NACHADZA NA STRANE PÁNTOV.

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:

zámek s roztečou 72 mm pre obyčajný kľúč, WC zámok alebo zámok pre cylindrickú vložku

3 pánty z možnosťou nastavenia (biely pozink)

PRÍPLATKY K CENE DVERI:

zhotovenie krídla bez otvoru pre kľúč - **bez príplatku**

príplatek za šíru „100“, „110“

kryty na závesy

větrací výřez

ventilační průchody PVC

vnitřní výplň dverí - dřevotříšková doska

prevedenia krídla v bezfalcovej verzii alebo s ostrou hranou (systém posuvných dveří na stenu)

zhotovenie dvojkridlových dverí

dvojkridlové dvere do kovovej zárubne (na základe polvrdenie výkresov zo strany zákazníka)

cylindrická vložka 31/36

ZÁRUBNE:

bloková [OB3]

nastaviteľný s plochou krycú lištu 60 mm [ORS1], s oválnou krycú lištu 60 mm [ORS2] alebo s plochou krycú lištu 80 mm [ORS8]



AMBER

Amber 3

polisk na floatu / hľač na floatu



Amber 5

polisk na floatu / hľač na floatu



Amber 6

polisk na floatu / hľač na floatu



Amber 7

polisk na floatu / hľač na floatu



Amber 8

polisk na satinovaném skle / satinato hľač na satinovanom skle




Amber 9

gravirovaní na satinádu / gravírovanie na satináde



Amber 11

polisk na floatu / hľač na floatu

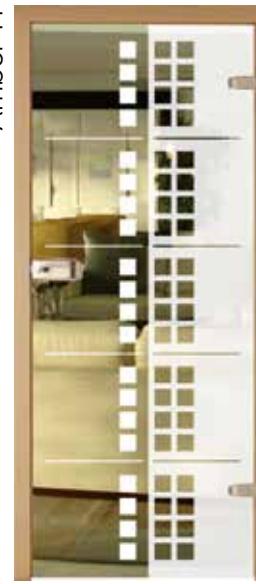

Amber 12

gravirovaní na satinádu / gravírovanie na satináde



Amber 13

satinato



Amber 14

průhledné / priezračné



Amber 15

průhledné - grafit / priezračné - grafit



Amber 16

gravirovaní na satinádu / gravírovanie na satináde



DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENÍ DVEŘNÍHO KRÍDLA / DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENIA DVEROVÉHO KRÍDLA:

JEDNOKRÍDLÉ DVEŘE: šířka 60-90
JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE: šířka 60-90VENTILÁCE: větrací výrez (příplatek)
VENTILÁCIA: vetraci výrez (za príplatok)

INFORMACE O SKLENÉNÉ VÝPLNI / INFORMÁCIE O SKLENENEJ VÝPLNI:

MATOVÁ STRANA SKLA SE NACHÁZÍ NA STRANĚ ZÁVĚSÚ
MATNÁ STRANA SKLA SA NACHÁDZA NA STRANE PÁNTOV



KONSTRUKCE:

tvrdé bezpečnostní sklo tloušťky 8 mm

u dveří AMBER je možné použít pevné nebo nastavitelné zárubně z nabídky INVADO

2 panty v křidlech

skleněné tabule objednávejte v kompletu se zárubnou

matová strana skla se nachází na straně závěsů

ROZMĚRY:

	„60“	„70“	„80“	„90“	ROZMĚRY:
šířka křídla	617	717	817	917	šířka křídla
výška křídla			1975		výška křídla

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:



zámek s klikou INVADO /
zámek s klučkou INVADO



pant METALGLAS v -100 /
pant METALGLAS v -100



zámek METALGLAS V-100 s klikou ASTORIA /
zámek METALGLAS V-100 z klučkou ASTORIA



zámek V6000 INX / zámok V6000 INX
jednoduchá, zaoblená

KOVÁNÍ INVADO: klika + zámek bez vrtání pro klíč + panty + kryty

KOVÁNÍ INVADO: klika + cylindrický zámek + panty + kryty

KOVÁNÍ INVADO: klika + WC zámek + panty + kryty

KOVÁNÍ METALGLASS: klika + zámek bez vrtání pro klíč + panty + kryty

KOVÁNÍ METALGLASS: klika + cylindrický zámek + panty + kryty

KOVÁNÍ METALGLASS: klika + WC zámek + panty + kryty

KOVÁNÍ V6000 INX: klika obyčajná nebo zaoblená + zámek bez otvoru pro klíč + panty + kryty

KOVÁNÍ V6000 INX: klika obyčajná nebo zaoblená + cylindrický zámek + panty + kryty

KOVÁNÍ V6000 INX: klika obyčajná nebo zaoblená + WC zámek + panty+ kryty

větrací výlez

KOVANIE INVADO: klučka + zámok bez otvoru pre kľúč + pánty + kryty

KOVANIE INVADO: klučka + cylindrický zámok + pánty + kryty

KOVANIE INVADO: klučka + WC zámok + pánty + kryty

KOVANIE METALGLASS: klučka + zámok bez otvoru pre kľúč + pánty + kryty

KOVANIE METALGLASS: klučka + cylindrický zámok + pánty + kryty

KOVANIE METALGLASS: klučka + WC zámok + pánty + kryty

KOVANIE V6000 INX: klučka obyčajná alebo oblá + zámok bez otvoru pre kľúč + pánty .+ kryty

KOVANIE V6000 INX: klučka obyčajná alebo oblá + cylindrický zámok + pánty + kryty

KOVANIE V6000 INX: klučka obyčajná alebo oblá + WC zámok + pánty + kryty

vetrací výlez



UPOZORNĚNÍ: KOVÁNÍ INVADO A METALGLASS JE V BARVĚ NIKL.
KOVÁNÍ V6000 INX JE V BARVĚ NEREZ.



ZÁRUBNĚ:

bloková [OB3]

nastavitelná zárubeň s plochou krycí lištou 60 mm [ORS1]
s oválnou krycí lištou 60 mm [ORS2] nebo s plochou krycí lištou 80 mm [ORS8]

ZÁRUBNE:

bloková [OB3]

nastaviteľný s plochou krycou lištou 60 mm [ORS1],
s oválnou krycou lištou 60 mm [ORS2] alebo s plochou krycou lištou 80 mm [ORS8]



OB3
ORS1
ORS2
ORS8

NORMA DECOR A LIBRA



DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENÍ DVEŘNÍHO KRÍDLA / DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENIA DVEROVÉHO KRÍDLA:



JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE: šířka 60-90
JEDNOKŘIDLOVÉ DVERE: šířka 60-90

BAREVNOST / FAREBNOSŤ

E ENDURO fólie / fólia




E+ ENDURO PLUS fólie / fólia

intenzita používania:
intenzita používania: ●●●○○


F ENDURO 3D fólie / fólia

intenzita používania:
intenzita používania: ●●●○○

EF ECO-FORNIK fólie/fólia CPL

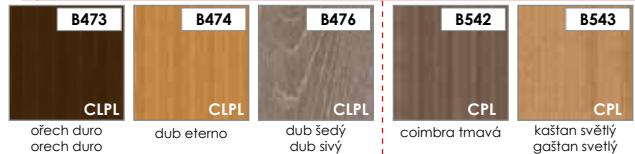

ECO-FORNIK laminát CPL

intenzita používania:
intenzita používania: ●●●●●

KONSTRUKCE:

NÁZORNÝ PRŮŘEZ PLOCHÝCH KŘÍDLEM
NORMA DECOR 1 A LIBRA

- 1 rám: z desky MDF
- 2 výplň: „voština“
- 3 rám s výplní krytý dvostranně deskami HDF
- 4 fólie

skládací dveře se skládají ze složeného křídla a obkladu zdi na základě rámové a nastavitelné zárbuně

konstrukci každé z poloviček skládacích dveří tvorí rám vyrobený v MDF a nebo z jehličnatého dřeva vrstevně lepeného, tloušťky 33 mm

každá z polovin křídla má jednu drážku podél světlé hrany ze strany světlého prvku zárbuně

obě poloviny křídla jsou spojeny maskovanými závěsy

křídlo je spojeno s podlahou pomocí čepu zahloubeného v její osadě, která je přisroubována do podlahy

spojení horní části je pomocí čepu zahloubeného v osadě, která je vybavena kolejničkou montovanou pod falc nadpraží

po kolejničce se pohybuje horní vodítka stabilizující křídlo v průběhu otevírání/zavírání. Křídlo je vybavené dvěma úchyty

madio ve stříbrné barvě

světlé hrany křídla jsou zaoblené (info - str.76)

ROZMĚRY:

šířka jednokřídlých dveří: „60“ až „90“

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:


2 kulatá mada stříbrné barvy

2 ukryté závěsy stříbrné barvy

ZÁRUBNĚ:

bloková [OB3]

nastavitelná zárbuně s plochou krycí lištou 60 mm [ORS1], s oválnou krycí lištou 60 mm [ORS2]
nebo s plochou krycí lištou 80 mm [ORS8]

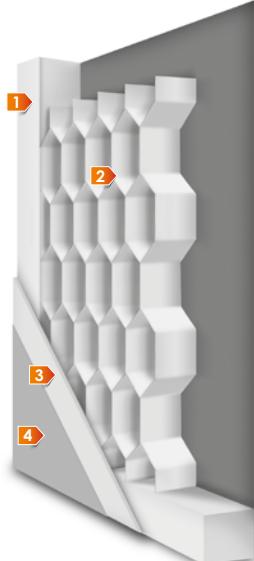

KONŠTRUKCIA:

NÁZORNÝ PRIEREZ PLOCHÝCH DVEROVÝCH KRÍDEL
NORMA DECOR 1 A LIBRA

- 1 rám: z dosky MDF
- 2 výplň: voština
- 3 rám s výplní krytý obojstranne doskami HDE
- 4 dekoráčna fólia

skládacie dvere sa skladajú so zloženého křídla a obkladu steny na základe rámovej a nastaviteľnej zárbunbe

konštrukcia každej z polovicí skladacích dverí tvorí rám vyrobený v MDF alebo z jehličnatého dřeva lepeného vrstvovo, na hrubke 33 mm

každá z polovicí křídla má jednu drážku pozdiz hrany zo strany zvislej elementu zárbunbe

obe polovice dverového křídla sú navzájom spojené pomocou skrytych závesov

křídlo je spojene s podlahou pomocou čapu zatilbeného v jej osade, ktorá je priskrutovaná do podlahy

spojenie hornej časti je pomocou čapu zatilbeného v jej osade, ktorá je vybavena kolejničkou montovanou pod falc nadpražia

po kolejničke sa pohybuje horné vodítka stabilizujúce křídlo počas otvárania/zatvárania. Křídlo je vybavené dvoma úchyti

madio v striebornej farbe

zvislé hrany křídla sú zaoblené (info - str.76)

ROZMERY:

šířka jednokřídlových dverí: „60“ až „110“

STANDARDNÉ VYBAVENIE:

2 okrúhle držadlá v striebornej farbe

2 skryté závesy v striebornej farbe

ZÁRUBNE:

bloková [OB3]

nastaviteľný s plochou krycou lištou 60 mm [ORS1], s oválnou krycou lištou 60 mm [ORS2]
alebo s plochou krycou lištou 80 mm [ORS8]

SKLO:



INFORMACE O SKLENĚNÉ VÝPLNI / INFORMÁCIE O SKLENENEJ VÝPLNI:

Maliná strana sklenené výplne se nachází na straně zárbuně dverí /
Maliná strana sklenenej výplne sa nachádza na strane zárbune dverí



SYSTÉM POSUVNÝ DO STĚNY / SYSTÉM POSUVNÝ MEDZI STENY



JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE / JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE					KŘÍDLO / KRÍDLO
L x H	C x H1	A	B	šířka ostění / šířka muru	šířka / šířka
590 x 2025	1305 x 2115	650	615	100-125	618
690 x 2025	1505 x 2115	750	715		718
790 x 2025	1705 x 2115	850	815		818
890 x 2025	1905 x 2115	950	915		918
990 x 2025	2105 x 2115	1050	1015		1018
DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE / DVOJKRÍDLOVÉ DVERE					KŘÍDLO / KRÍDLO
1180 x 2025	2520 x 2115	1250	615	100-125	618
1380 x 2025	2920 x 2115	1450	715		718
1580 x 2025	3320 x 2115	1650	815		818
1780 x 2025	3720 x 2115	1850	915		918
1980 x 2025	4120 x 2115	2050	1015		1018


H - světlá výška / výška světlosti
L - světlá šířka / šířka světlosti

H1 - výška kazety
C - šířka kazety / šířka kazety



Kazeta se šírkou 100 je určena pro modulové (např. Domino, Versan, Tampero) a ploché plné dveřní křídla.
Kazeta se šírkou 125 je určena pro ploché dveřní křídla (např. Torino, Averno, Strada)

Kazeta so šírkou 100 je určená pre modulové (napr. Domino, Versano, Tampero) a ploché plné dverové křídla.
Kazeta so šírkou 125 je určená pre ploché dverové křídla (napr. Torino, Averno, Strada)

SCHÉMA UMÍSTĚNÍ PRVKU ZÁRUBNĚ PRP POSUVNÝ SYSTÉM VE ZDI ROZMIESTENIE KOMPONENTOV RÁMU DVERÍ V SYSTÉME POSUVNÝCH DVERÍ, KTORÉ SA ZASÚVAJÚ DO STENY

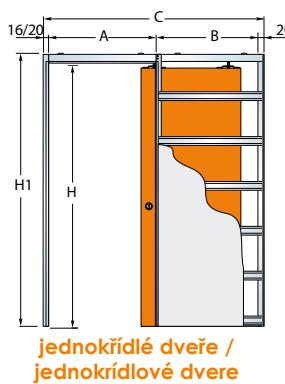


jednokřídlé dveře / jednokrídlové dvere

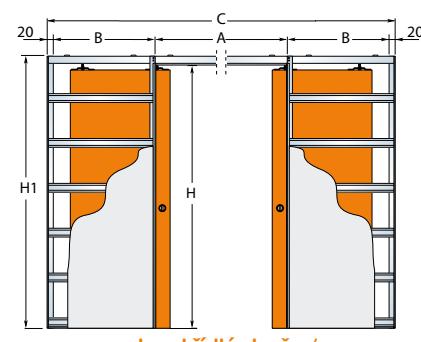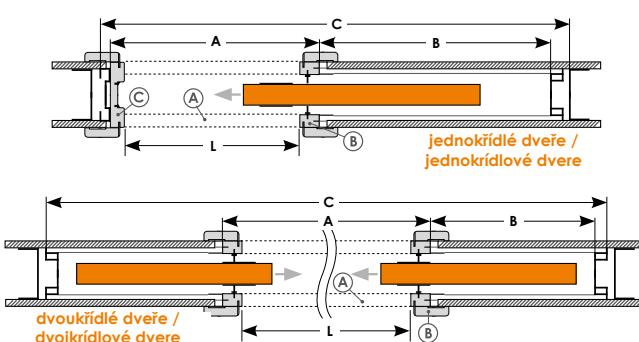

dvojkřídlé dveře / dvojkídlové dvere

- komplet nadpraží se záklopky **(A)**
- komplet stojná časti se záklopky **(B)**
- dorazový sloupek se záklopky **(C)**



- (A) vodorovná obložková lišta
- (B) zvislá obložková lišta
- (C) dorazový stípik s obložkami

KONSTRUKCE:

pouzdra s posuvným systémem „100“ nebo „125“

zárubně

kartáčku a těsnění



kulatého madla ve stříbrné nebo zlaté barvě

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

rozšíření nad 20 mm - rozšiřující prvek (cena za 10 mm)

Standardní délka pera krycí lišty je 7 mm pro kazetu 100 mm a 10 mm pro kazetu 125 mm. / Standardná dĺžka pera krycej lišty je 7 mm pre kazety 100 mm a 10 mm pre kazety 125 mm.

Nastavení do 20 mm se provádí pomocí krycí lišty připravené na individuální objednávku (bez příplatku).

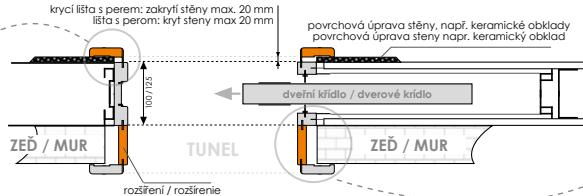

Nastavení nad 20 mm se provádí rozšířením prvků zárubně - tunel (příplatek).

Šířka v rozsahu nad 20 mm sa nastavuje tak, že sa rozšíria jednotlivé komponenty rámu dverí - tunel (priplatok).

DO SYSTÉMU ZAHNUJE / DO SYSTÉMU JE ZAHRNUTÉ:

konstrukční kazety s posuvným systémem „100“ „125“, sadu šíř, sadu regulačních krycích lišť na obě strany, kartáček a těsnění, madlo chronové, saténové nebo zlaté barvy / konstrukční kazeta s posuvným systémem „100“, „125“ kompletné sada lišť, kompletná sada obojsmerně nastavitelných krycích lišť, kefky a těsnění, rukovát v provedení chrom, satén alebo zlato.

DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA / DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENIA DVEROVÉHO KŘÍDLA:



BEZFALCOVÉ
křídlo / krídlo



JEDNOKŘÍDLÉ
DVERE: šířka 60-100



DVOUKŘÍDLÉ
DVERE: šířka 120-200



DVOJKRÍDLOVÉ
DVERE: šířka 120-200

VENTILACE: větrací výrez nebo ventilační průchodka (podle modelu).

VENTILÁCIA: vetrací výrez alebo ventiláčna priečadka (v závislosti od konkrétneho modelu).


POSUVNÝ SYSTÉM NA STĚNU / POSUVNÝ SYSTÉM NA STENU

ROZMĚR KŘÍDLA A KŘITU STĚNY PRO SYSTÉM NA STĚNU / ROZMĚR KŘÍDLA A KŘITU STENY PRE SYSTÉM NA STENU (mm)					
	jednokřídle dveře / jednokrídlové dvere				
	„60“	„70“	„80“	„90“	„100“
s1	618	718	818	918	1018
s2*	640	740	840	940	1040
s3	610	710	810	910	1010
s4	566	666	766	866	966
s5 (60 mm)	710	810	910	1010	1110
s5 (80 mm)	750	850	950	1050	1150
h1			1975		
h2			2002		
h3			1987		
h4*			1965		
h5 (60 mm)			2037		
h5 (80 mm)			2057		
ROZMĚR KŘÍDLA A KŘITU STĚNY PRO SYSTÉM NA STĚNU / ROZMĚR KŘÍDLA A KŘITU STENY PRE SYSTÉM NA STENU (mm)					
	dvoukřídle dveře / dvojkřídlové dvere				
	„120“	„140“	„160“	„180“	„200“
s1	618+618	718+718	818+818	918+918	1018+1018
s2*	1258	1458	1658	1858	2058
s3	1228	1428	1628	1828	2028
s4	1184	1384	1584	1784	1984
s5 (60 mm)	1328	1528	1728	1928	2128
s5 (80 mm)	1368	1568	1768	1968	2168
h1			1975		
h2			2002		
h3			1987		
h4*			1965		
h5 (60 mm)			2037		
h5 (80 mm)			2057		

*Rozměry otvoru ve stěně pro verzi bez krytu je třeba provést shodně s rozměry krytu ve světlosti zárubně. *Rozměry otvoru v můře pro verzi bez krytu je potřebné urobit zhodně s rozmerem krytu vo svetlosti zárubne.



- s1 - šířka křídla / šířka křídla
- s2 - šířka otvoru ve zdi / šířka otvoru v stene
- s3 - vnější šířka zárubně / vonkajšia šířka zárubne
- s4 - světlá šířka zárubně / šířka světlosti zárubně
- s5 - šířka překrytí zárubně s obložkou 60 mm nebo 80 mm / šířka prekrytia zárubne s obložkou 60 mm alebo 80 mm
- h1 - výška dveřního křídla / výška křídla
- h2 - výška otvoru ve zdi / výška otvoru v stene
- h3 - vnější výška zárubně / vonkajšia výška zárubne
- h4 - světlá výška zárubně / výška světlosti zárubně
- h5 - výška překrytí zárubně s obložkou 60 mm nebo 80 mm / výška prekrytia zárubne s obložkou 60 mm alebo 80 mm

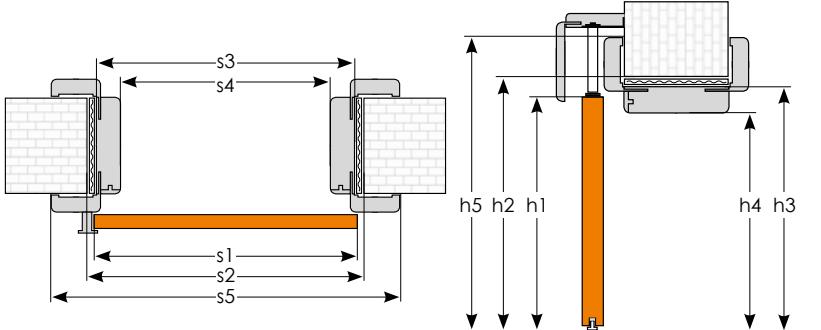

Rozdělení kolejnic a garnýže podle šířky systému /
Rozdelenie koľajnic a garníže podľa šírky systému

Dveřní křídlo / Dverové křídlo	Délka garnýže / Dižka garníže	Počet kolejnic a profilů / Počet koľajnic a profilov
„60“	1300 mm	1 kolejnice a montážní profily s délkou 2m / 1 koľajnica a montážny profily s dĺžkou 2m
„70“	1500 mm	
„80“	1700 mm	
„90“	1900 mm	
„100“	2100 mm	
„60“ + „60“	2500 mm	
„60“ + „70“	2700 mm	
„70“ + „70“ lub „60“ + „80“	2900 mm	
„70“ + „80“ lub „60“ + „90“	3100 mm	
„80“ + „80“ lub „70“ + „90“ lub „60“ + „100“	3300 mm	2 kolejnice a montážní profily s délkou 2m / 2 koľajnice a montážne profily s dĺžkou 2m
„80“ + „90“ lub „70“ + „100“	3500 mm	
„90“ + „90“ lub „80“ + „100“	3700 mm	
„90“ + „100“	3900 mm	
„100“ + „100“	4100 mm	3 kolejnice a montážní profily s délkou 2m / 3 koľajnice a montážne profily s dĺžkou 2m

KONSTRUKCE:

garnýz v barev křídla – montovaná na hliníkové liště (dva druhy podle výšky maskovací krycí lišty použité v zárubni - 60 mm nebo 80 mm)

manetu - 1ks

kolejnice - montovaná na hliníkové liště

mušle chromové nebo saténové barvy – sada na obě strany

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

hydraulický zpomalovač BIAS (se netýká křídel D'Artagnan)

zámková sada bb nebo wc pro posuvné dveře

zarážka

stavební pouzdro s obložkou 60 mm a zarážkou (ORS3)

v příplatku je zahrnuto: stavební pouzdro s obložkou 60 mm, zarážka (bez vyfrézovaného otvoru pod plechem) protiplech na hákový zámek pro svépomocnou montáž

stavební pouzdro s obložkou 80 mm a zarážkou (ORS9)

v příplatku je zahrnuto: stavební pouzdro s obložkou 80 mm, zarážka (bez vyfrézovaného otvoru pod plechem) protiplech na hákový zámek pro svépomocnou montáž

posuvné dveře bez otvoru na úchyty

KONŠTRUKCIA:

garniza vo farbe dverového křídla - pripavená na hliníkovú lištu (dva druhy rímsy v závislosti od výšky krycej lišty rámu dveri - 60 mm alebo 80 mm)

náprstok - 1ks

vodiaci lišta - pripavená na hliníkovú lištu

rukavča v prevedení chróm alebo satén - po oboch stranach dverového křídla

PŘÍPLATKY K CENE DVERI:

hydraulický spomaľovač BIAS (sa netýka kŕidiel D'Artagnan)

hákový zámok na kľúč bb alebo wc

zarážka

stavebné púzdro s obložkou 60 mm a zarážkou (ORS3)

v príplatku je zahrnuté: stavebné púzdro s obložkou 60 mm, zarážka (bez vyfrézovaného otvoru pod plechem), protiplech na hákový zámok pre svojpomocnú montáž

stavebné púzdro s obložkou 80 mm a zarážkou (ORS9)

v príplatku je zahrnuté stavebné púzdro s obložkou 80 mm, zarážka (bez vyfrézovaného otvoru pod plechem), protiplech na hákový zámok pre svojpomocnú montáž

posuvné dvere bez otvoru na úchyty

DO SYSTÉMU ZAHNUJTE / DO SYSTÉMU JE ZAHNUJTÉ:

- kolejnice, náprstek (1 ks) / koľajnice, náprstok (1 ks)
- garnýz v barev dveřního křídla / garnýz vo farbe dverového křídla,
- madlo v barev chrom nebo satén / madlo v farbe chróm alebo satén

DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA / DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENIA DVEROVÉHO KŘÍDĽA:



EGIDA



DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENÍ DVEŘNÍHO KRÍDLA / DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENIA DVEROVÉHO KRÍDLA:



JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE: šírka 80-110

izolační akustická izolačná akustická
 $R_w = 29 \text{ dB}$ 2 fórida odolnosti vůči vlopáni
2 fórida odolnosti voči lúpeži

BAREVNOST / FAREBNOSŤ

E ENDURO fólie / fólia

intenzita používání:
intenzita používania: ●●●○○

E ENDURO 3D fólie / fólia

intenzita používání:
intenzita používania: ●●●○○

E ENDURO PLUS fólie / fólia


intenzita používání:
intenzita používania: ●●●○○

EF ECO-FORNIR fólie / fólia CPL



CPL

ECO-FORNIR laminát CPL

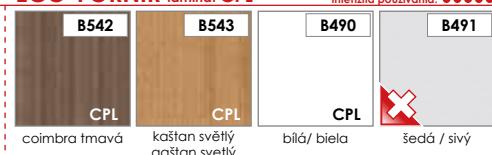intenzita používání:
intenzita používania: ●●●●●

KONSTRUKCE:

NÁZORNÝ PRŮŘEZ MODULOVÝM KŘÍDLEM EGIDA

1 rám: z překližky z jehličnatého dřeva

2 výplň: dutinková dřevotříška

3 HDF deska

4 fólie

zárubna o rozmerech 90 mm x 44 mm je vyrobena z náklízky jehličnatého dřeva obloženého MDF

svislé hrany křidel jsou zaoblené (Info - str. 76)

ROZMĚRY:

šířka jednokřídlových dveří: „80“ až „110“

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

vícebofový lištový zámek

3 závěry zesílen

izolační akustická odolnost $R_w = 29 \text{ dB}$ (třída izolační akustické odolnosti $R_w = 27 \text{ dB}$)

prah stanovený hliník

2. třída odolnosti vůči vlopávání

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

klučka + kovanie JANE, M3 - grafit bron, M6/M9 chrom/nikel L/P

set cylindrických vložek - klima třída II. - 30 x 40 mm - 6 klíčů

panoramicke kukátko

klesající těsnění do dveří do šířky 90 - 110 cm



ZÁRUBNĚ:

[KOBA]

zárubna o rozmerech 90 mm x 44 mm je vyrobena z náklízky jehličnatého dřeva obloženého MDF

ROZMĚRY / ROZMERY:

„80“ „90“ „100“ „110“

s1	šířka křídla / šířka krídla	844	944	1044	1144
s2	šířka otvoru ve zdi / šířka otvoru v stene	920	1020	1120	1220
s3	vnější šířka zárubně / vonkajšia šírka zárubne	890	990	1090	1190
s4	světlá šířka zárubně / šírka svetlosti zárubne	802	902	1002	1102
h1	výška dveřního křídla / výška krídla		1988		
h2	výška otvoru ve zdi / výška otvoru v stene		2030		
h3	vnější výška zárubně / vonkajšia výška zárubne		2015		
h4	světlá výška zárubně / výška svetlosti zárubne		1971		

NÁZORNÝ PRIEREZ MODULOVÝCH DVEROVÝCH KRÍDEL EGIDA

rám: zo škárovky z ihličnatého dreva 1

výplň: dutinková drevotrieska 2

HDF doska 3

dekoračná fólia 4

zárubna o rozmeroch 90 mm x 44 mm vyrobená na základe lepených vrstiev ihličnatého dreva obloženého MDF

zvísle hrany křidel sú zaoblené (Info - str. 76)

ROZMĚRY:

šířka jednokřídlových dverí: „80“ až „110“

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:

viacbofová lištová zámka

3 zosilnené pánty

izolačná akustická odolnosť $R_w = 29 \text{ dB}$ (trieda izolačnej akustickej odolnosti $R_w = 27 \text{ dB}$)

prah stanovený hliník

2. trieda odolnosti voči lípeži

PRÍPLATKY K CENE DVERÍ:

klučka + kovanie JANE, M3 - grafit bron, M6/M9 chróm/nikel L/P

set cylindrických vložek - klima trieda II. - 30 x 40 mm - 6 kľúčov

panoramicke kukátko

klesajúce tesnenie do dverí do šírky 90 - 110



ZÁRUBNE:

zárubna o rozmerech 90 mm x 44 mm vyrobena na základe lepených vrstiev ihličnatého dreva obloženého MDF

[KOBA]



KOBA

IGNIS



POUŽITÍ: Požárně odolné dveře **IGNIS** jsou plné, falcové, jednokřídlé dveře s požární odolností **E130** v zárbuni z dřevotřískové desky nebo v ocelové zárbuni. Dveře v zárbuni z dřevotřískové desky se mohou montovat ve zděných stěnách z keramických nebo silikátovitých cihel s min. tl. 100 mm, v betonových nebo železobetonových stěnách s min. tl. 100 mm, ve stěnách z tvárnící nebo lehčených cihel z pórabetonu s min. tl. 100 mm a min. hustotou 650 kg/m³. Dveře **IGNIS** vlastní technické schválení č. **AT-15-8750/2011** a certifikát shody č. **W134**.

- Zámky je třeba bezpodmínečně vybavit cylindrickými vložkami, které splňují požadavky normy PN-EN 1303:2007/AC:2008. V klasifikační tabulce musí být na čtvrtém místě bezpodmínečně číslice „1“.
- Koždé křídlo je nutné vybavit samozavíracím shodným s normou PN-EN 1154:1999/A1:2004. V klasifikační tabulce musí být na čtvrtém místě bezpodmínečně číslice „1“.
- Dveře je třeba vybavit dveřními kliky (se štítky) v souladu s normou PN-EN 1906:2003. Kliky mohou být vyrobeny z plastu s ocelovým jádrem, mohou být hliníkové, mosazné nebo z nerezové oceli, s podlouhlým nebo děleným štítem. Viz klika UNO (str. 83).

VYUŽITIE:

Proti požiarne dvere **IGNIS** sú plné, priliehavé, jednokrídlové dvere s odolnosťou voči požiaru **E130**, ktoré sú osadené v drevenej alebo kovovej zárbuni. Dvere s drevenou zárbňou môžu byť osadené do murovaných stien z keramických tehál alebo z porobetónových tvárníc s hrúbkou minimálne 100 mm, ďalej do betónových alebo železobetónových stien s hrúbkou minimálne 100 mm, do stien z porobetónových blokov s hrúbkou minimálne 100 mm a s hustotou najmenej 650 kg/m³. Dvere **IGNIS** majú atest č. **AT-15-8750/2011** a certifikát zhody č. **W134**.

- Zámky dverí je potrebné vybaviť valcovými vložkami, ktoré spĺňajú požiadavky podľa normy PN-EN 1303:2007/AC:2008. Je nevyhnutné, aby v klasickej tabuľke bola uvedená číslica „1“ na štvrtej pozícii.
- Je potrebné, aby každé dverné křídlo bolo vybavené zatváracím zariadením, ktoré splňa požiadavky podľa normy PN-EN 1154:1999/A1:2004. Je nevyhnutné, aby v klasickej tabuľke bola uvedená číslica „1“ na štvrtej pozícii.
- Dvere musia byť vybavené dverovými klučkami (spolu so štítom), ktoré vyhovujú požiadavkám podľa normy PN-EN 1906:2003. Dverové klučky môžu byť buď vyhotovené z materiálu s ocelovým jádrom, ďalej môžu byť hliníkové, mosadzné alebo z nehrdzavejúcej ocele, s pozláteným alebo deleným štítom. Pozri klučku UNO (str. 83).



DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENÍ DVEŘNÍHO KRÍDLA / DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENIA DVEROVÉHO KRÍDLA:

DVEŘE SE PRODÁVAJÍ POUZE SE ZÁRBUNÍ. K UVEDENÉ CENĚ JE NUTNÉ PRIPÔCÍTAŤ CENU ZÁRBUNY 75 / DVERE SA PREDAVAJÚ IBÁ SPOLU SO ZÁRBUNOU. K UVEDENEJ CENE JE POTREBNE PRIPÔCÍTAŤ CENU VYBRANEJ ZÁRBUNY, KTORU SI MOŽETE VYBRAŤ NA STRANKE 75



FALCOVÉ
křídlo / kŕidlo



JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE: šířka 70-100
JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE: šířka 70-100



DVERE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ E130 (30 min)
DVERE S ODOLNOSŤOU VOČI POŽIARU E130 (30 min)

BAREVNOST / FAREBNOSŤ

E ENDURO fólie / fólia



E+ ENDURO PLUS fólie / fólia

intenzita používania:
intenzita používania: ●●●○○


F ENDURO 3D fólie / fólia

intenzita používania:
intenzita používania: ●●●○○

EF ECO-FORNIK fólie / fólia CPL



ECO-FORNIK lamínát CPL

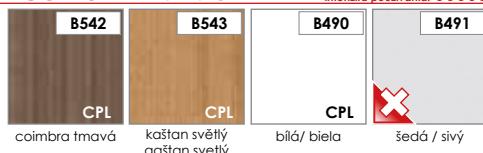intenzita používania:
intenzita používania: ●●●●●

KONSTRUKCE:

NÁZORNÝ PRŮŘEZ MODULOVÝM KŘÍDLEM
IGNIS

- 1 rám: z náklízky jehličnatého dřeva
 - 2 výplň: z desky z minerální vlny hustoty 120kg/m³
 - 3 HDF deska o gr. 3mm
 - 4 fólie
- svíslé hrany křidel jsou zaoblené (info - str. 76)

ROZMĚRY:

šířka jednokřídlových dveří: „70“ ož. „100“



KONŠTRUKCIA:

NÁZORNÝ PRIEREZ MODULOVÝCH DVEROVÝCH KRÍDEL
IGNIS

- 1 rám: z lepených vrstev ihličnatého dřeva
 - 2 výplň: z dosky minerálnej vlny o hustote 120kg/m³
 - 3 HDF doska o gr. 3mm
 - 4 dekorácia fólia
- zvísle hrany krídel sú zaoblené (info - str. 76)

ROZMERY:

šířka jednokřídlových dveří: „70“ ož. „100“

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

set bobtnajícího těsnění

3 komplety čepových závěsů

zámek

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

padající těsnění do dveří do šírky 90 cm

příplatek za šířku „100“

padající těsnění do dveří do šírky „100“

samozavírač

fabková vložka

lišty COMPLETO

UPOZORNĚNÍ:
KE DVEŘÍM S KLESAJÍCÍM TĚSNĚNÍM SE NEPOUŽÍVÁ PRAHOVÁ LIŠTA

ZÁRUBNĚ:

[ORS1/E] zárubna vyrobená z MDF

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:

komplet napučiavacieho tesnenia

3 komplety čapových pántov

zámek

PRÍPLATKY K CENE DVERÍ:

padajúce tesnenie do dverí do šírky 90 cm

príplatok za šírku „100“

padajúce tesnenie do dverí do šírky „100“

samozavírač

panoramatický priezor

lišty COMPLETO

UPOZORNENIE:
DO DVERÍ S KLESAJÚCIM TESNENÍM SA NEPOUŽÍVA PRAHOVÁ LIŠTA

ZÁRUBNE:

zárubna vyrobená z MDF

[ORS1/E]

	TYP	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
s1	šířka křídla / šířka křídla	744	844	944	1044											
s2	šířka otvoru ve zdi / šířka otvoru v stene	791	891	991	1091											
s3	vnější šířka zárubně / vonkajšia šírka zárubne	766	866	966	1066											
s4	světlá šířka zárubně / šířka světlosti zárubne	700	800	900	1000											
s5	šířka překrytí zárubně / šířka krytia zárubne	844	944	1044	1144											
h1	výška dveřního křídla/ výška křídla					1987										
h2	výška otvoru ve zdi / výška otvoru v stene					2007										
h3	vnější výška zárubně / vonkajšia výška zárubne					1992										
h4	světlá výška zárubně / výška světlosti zárubne					1970										
h5	výška překrytí zárubně / výška krytie zárubne					2042										





ORS1/E

ROZMĚRY / ROZMERY

	„60“	„70“	„80“	„90“	„100“	„110“
A	618	718	818	918	1018	1118
B	644	744	844	944	1044	1144
C				1975		
D				1988		

ROZMĚRY A A C JSOU VNĚJSÍ ROZMĚRY KŘÍDEL BEZ POLODRÁŽKY (DO POSUVNÝCH SYSTÉMŮ)
ROZMĚRY A A C SÚ VONKAJŠIE ROZMERY KRÍDEL BEZ POLODRÁŽKY (DO POSUVNÉHO SYSTÉMU)

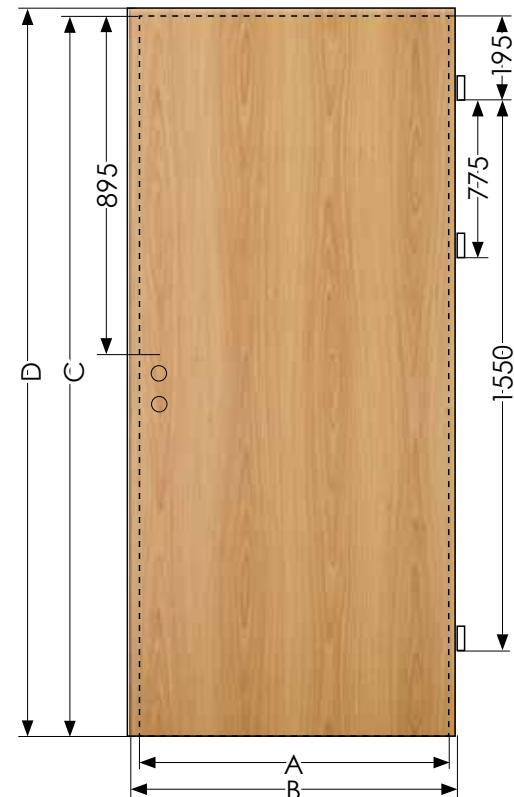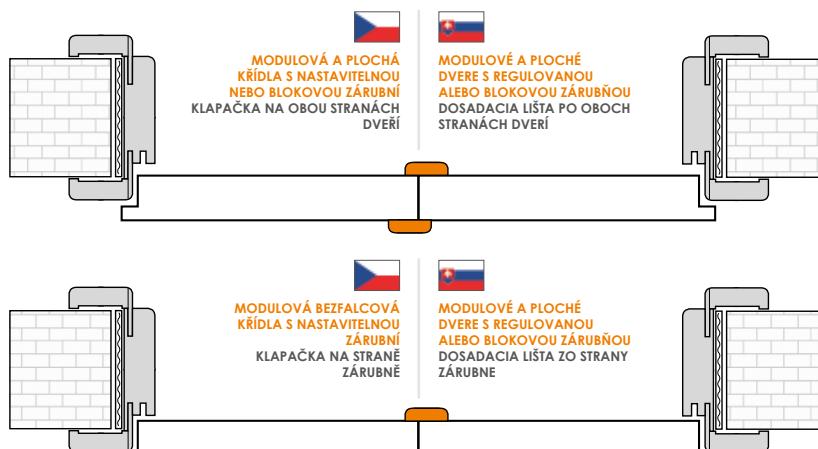POUŽITÍ KLAPAČKY VE DVOJITÝCH KRÍDLECH
POUŽITIE ZAMYKACEJ LIŠTY PRI DVOJKRÍDLOVÝCH DVERÁCH

VZNIK ZAOBLENÝCH HRAN V KRÍDLECH INVADO / VZNIK ZAOBLENÝCH HRÁN V KRÍDLACH INVADO

křídlo/ krídlo	OTOČNÉ		POSUVNÉ	HRANA STYKU DVOUKRÍDŁYCH DVEŘI / HRANA STYKU DVOJ KRÍDLOVÝCH DVERÍ
	FALCOVÉ	BEZFALCOVÉ		
MODULOVÉ / MODULOVÉ	✓	✓	✓	✓
HLADKÉ	✓	--	X	X
DVEŘE SKLÁDACÍ / DVERE SKLÁDACIE	✓*	--	--	--
KŘÍDLA CELOSKLENĚNÁ / KRÍDLA CELOSKLENENÉ	--	X	--	--
EGIDA	✓	--	--	--
IGNIS	✓	--	--	--

LEGENDA: ✓ zaoblené hrany, X bez zaoblené hrany / bez zaoblenej hrany * POUZE NA VNĚJSÍCH SVISLÝCH HRANÁCH. OSTATNÍ NAOSTRO / IBA NA VNÚTRORNÝCH ZVISLÝCH HRANÁCH. OSTATNÉ OSTNÁ HRANA -- dveřní křídlo se nenachází v zvolené verzi / dverové křídlo sa nenachádza vo zvolenej verzii

VENTILACE / VENTILÁCIA




větrací výrez / vetrací výrez



ventilační mřížka / ventilačná mriežka (Norma Decor)



ventilační průchodka/ ventilačná priechodka



		křídlo s ventilačními průchodekami / krídlo s ventilačnými priechodkami	křídlo s ventilačním seříznutím / dverné krídlo s vetracím výrezom	křídlo s ventilační mřížkou/ krídlo s ventilačnou mriežkou			
křídlo / krídlo	počet průchodek/ počet priechodiek	ventilační povrch průchodek spolu se světlým průměrem / ventilačný povrch priechodiek spolu so svetlým priemerom (7mm) m2	požadovaný světlý průměr pro splnění požadavků / požadovaný světlý priemer pre splnenie požiadaviek (mm)	ventilační plocha se světlostí (7 mm) m2 / vetracia časť s otvormi a so svetlou výškou (7mm) m2	požadovaný světlý průměr pro splnění požadavků / požadovaný světlý priemer pre splnenie požiadaviek (mm)	ventilační povrch ventilační mřížky spolu se světlým průměrem / ventilačná plocha ventilačnej mriežky spolu so svetlým priemerom (7mm) m2	požadovaný světlý průměr pro splnění požadavků / požadovaný světlý priemer pre splnenie požiadaviek (mm)
„60“	3	0,0060	34	0,0042	25	> 0,022	--
„70“	4	0,0074	28	0,0060	23	> 0,022	--
„80“	5	0,0087	24	0,0078	22	> 0,022	--
„90“	6	0,0100	21	0,0096	20	> 0,022	--
„100“	6	0,0107	19	0,0114	18	> 0,022	--
„110“	6	0,0114	17	0,0132	16	> 0,022	--

KOLEKCE KRÍDEL, VE KTERÝCH NENÍ MOŽNÉ POUŽÍT VENTILAČNÉ PRŮCHODKY, FRÉZOVÁNÍ PRO VENTILACIU A VENTILAČNÉ MŘÍŽKY: KOLEKCE KRÍDEL D'ARTAGNAN. POSUVNÉ KRÍDLO PLNÍ ÚLOHU VENTILACE Z DŮVODU KONSTRUKCE SYSTÉMU. V KRÍDLECH INVADO NEEXISTUJE MOŽNOSŤ SOUČASNÉHO POUŽITÍ NĚKOLIKA ZPŮSOBŮ ŘEŠENÍ VENTILACE.

KOLEKCIJA KRÍDEL, V KTORÝCH SA NEMÔŽU POUŽIŤ VENTILAČNÉ PRIECHODKY, FRÉZOVANIE PRE VENTILÁCIU A VENTILAČNÉ MŘÍŽKY: KOLEKCIJA KRÍDEL D'ARTAGNAN. PRESUVNÉ KRÍDLO SPĽŇAJÚ POŽIADAVKU O VENTILÁCIU S OHĽADOM NA KONŠTRUKCIU SYSTÉMU. V KRÍDLACH INVADO NEEXISTUJE MOŽNOSŤ POUŽITIA SÚČASNE NIEKOĽKÝCH VENTILAČNÝCH RIEŠENÍ.

ORS1 / ORS2 / ORS8 | NASTAVITELNÁ / NASTAVITEĽNÁ



KONSTRUKCE:

rám z desky MDF

obložení dveří – všechny fólie dostupné v kolekci INVADO

sada standardních úhelníků spojovaných v úhlu 45°: standardní úhelník se skládá z ploché krycí lišty o šířce 60 mm a pera o délce 30 mm [ORS1] (lze použít pero o délce 50 mm a / nebo plochou krycí lištu o šířce 80 mm [ORS8] nebo oválnou krycí lištu o šířce 60 mm [ORS2] – viz tabulka příplatků str. 79)

ROZMĚRY:

pro jednokřídle dveře šíře „60“ - „110“

pro dvoukřídle dveře šíře „120“ - „200“

Nastaviteľné zárubné jsou vyráběny v rozmerach pro tloušťku zdi v intervalech každých 20 mm. Minimální tloušťka zdi je 75 mm. Zárubné pro tloušťku zdi větší než 340 mm se skládají ze dvou spojených prvků.

KONŠTRUKCIA:

rám z desky MDF

povrchová úprava - všetky druhy dekoračných fólií v ponuke firmy INVADO


standardný rohovník sa skladá z plochej krycej lišty so šírkou 60 mm a pera s dĺžkou 30 mm [ORS1] (možno sa použiť aj pero s dĺžkou 50 mm alebo plochá krycia lišta so šírkou 80 mm [ORS8] či oválna krycia lišta so šírkou 60 mm [ORS2] - pozri tabuľku komponentov za príplatkov str. 79)

ROZMĚRY:

pre jednokřídlové dvere šířky „60“ - „110“

pre dvoukřídlové dvere šířky „120“ - „200“

Nastaviteľné zárubne sú vyrobené v rozmeroch na hrubku muru v intervaloch každých 20 mm. Minimálna hrubka muru je 75 mm. Zárubne pre hrubku muru viac, ako 340 mm, sa skladajú z dvoch spolu prepojených prvkov.

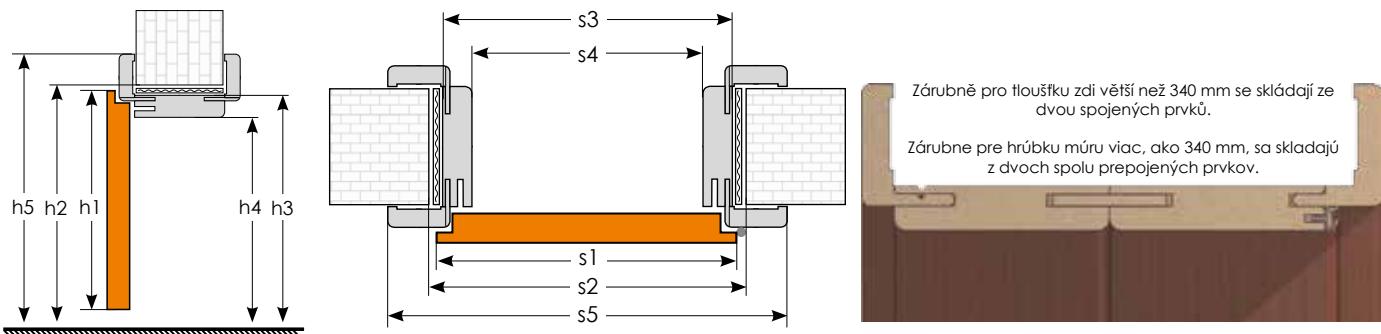

ROZMĚRY / ROZMERY		jednokřídle dveře / jednokřídlové dvere										dvoukřídle dveře / dvojkřídlové dvere										
křídlo / kŕidlo		„60“	„70“	„80“	„90“	„100“	„110“	„120“	„130“	„140“	„150“	„160“	„170“	„180“	„190“	„200“						
s1	šířka křídla / šírka kŕidla	644	744	844	944	1044	1144	1264	1364	1464	1564	1664	1764	1864	1964	2064						
s2	šířka otvoru ve zdi / šírka otvoru v stene	674	774	874	974	1074	1174	1294	1394	1494	1594	1694	1794	1894	1994	2094						
s3	vnější šířka zárubně / vonkajšia šírka zárubne	644	744	844	944	1044	1144	1264	1364	1464	1564	1664	1764	1864	1964	2064						
s4	světlá šířka zárubně / šírka světlosti zárubne	600	700	800	900	1000	1100	1220	1320	1420	1520	1620	1720	1820	1920	2020						
s5	šířka překrytí zárubně / šírka krycia lišta 60 mm [ORS1/ORS2]	744	844	944	1044	1144	1244	1364	1464	1564	1664	1764	1864	1964	2064	2164						
	krycia / krycia lišta 80 mm [ORS8]	784	884	984	1084	1184	1284	1404	1504	1604	1704	1804	1904	2004	2104	2204						
h1	výška dveřního křídla / výška krídla																1988					
h2	výška otvoru ve zdi / výška otvoru v stene																2008					
h3	vnější výška zárubně / vonkajšia výška zárubne																1993					
h4	světlá výška zárubně / výška světlosti zárubne																1971					
h5	výška překrytí zárubně / výška krycia lišta 60 mm [ORS1/ORS2]																2043					
	krycia / krycia lišta 80 mm [ORS8]																2063					

TYP	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
Šířka ostění / Šírka muru (mm)	75	95	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	94	114	139	159	179	199	219	239	259	279	299	319	339	359	379	399	419	439	459	479	499

**KONSTRUKCE:**

rám z desky MDF

obložení dveří – všechny fólie dostupné v kolekci INVADO

sada standartních úhelníků spojovaných v úhlu 45°:



standartní úhelník se skládá z ploché krycí lišty o šířce 60 mm a pera o délce 30 mm [ORS7] (lze použít pero o délce 50 mm a / nebo plochou krycí lištu o šířce 80 mm [ORS10] – viz tabulka příplatků str. 79)

ROZMĚRY:

pro jednokřídle dveře šíře „60“ - „100“

pro dvoukřídle dveře šíře „120“ - „200“

Nastavitelné zárubně jsou vyráběny v rozmerech pro tloušťku zdi v intervalích každých 20 mm. Minimální tloušťka zdi je 75 mm. Zárubně pro tloušťku zdi větší než 340 mm se skládají ze dvou spojených prvků.

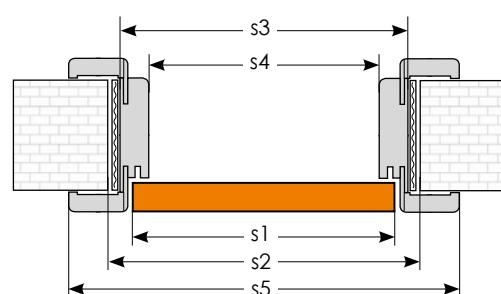


ROZMĚRY / ROZMERY		jednokřídle dveře / jednokřídlové dvere					dvoukřídle dveře / dvojkřídlové dvere										
křídlo/ krídlo		„60“	„70“	„80“	„90“	„100“	„120“	„130“	„140“	„150“	„160“	„170“	„180“	„190“	„200“		
s1	šířka křídla / šířka krídla	618	718	818	918	1018	1239	1339	1439	1539	1639	1739	1839	1939	2039		
s2	šířka otvoru ve zdi / šířka otvoru v stene	674	774	874	974	1074	1294	1394	1494	1594	1694	1794	1894	1994	2094		
s3	vnější šířka zárubně / vonkajšia šířka zárubne	644	744	844	944	1044	1264	1364	1464	1564	1664	1764	1864	1964	2064		
s4	světlá šířka zárubně / šířka světlosti zárubne	600	700	800	900	1000	1220	1320	1420	1520	1620	1720	1820	1920	2020		
s5	šířka překrytí zárubně / šířka krycia zárubne	744	844	944	1044	1144	1364	1464	1564	1664	1764	1864	1964	2064	2164		
	krycí / krycia lišta 60 mm [ORS7]	784	884	984	1084	1184	1404	1504	1604	1704	1804	1904	2004	2104	2204		
h1	výška dveřního křídla/ výška krídla	1975															
h2	výška otvoru ve zdi / výška otvoru v stene	2008															
h3	vnější výška zárubně / vonkajšia výška zárubne	1993															
h4	světlá výška zárubně / výška světlosti zárubne	1971															
h5	výška překrytí zárubně / výška krycia zárubne	2043															
	krycí / krycia lišta 80 mm [ORS10]	2063															

TYP	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
Šířka ostění / Šířka múru (mm)	75	95	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
94	114	139	159	179	199	219	239	259	279	299	319	339	359	379	399	419	439	459	479	499	

OB3 BLOKOVÁ



Použití čtvrtlišť LC1 spolu s obložkou LO1 a její krycí plochou / Použitie štvrfvalčeka LC1 spolu s obložkou LO1 a ich krycia plocha

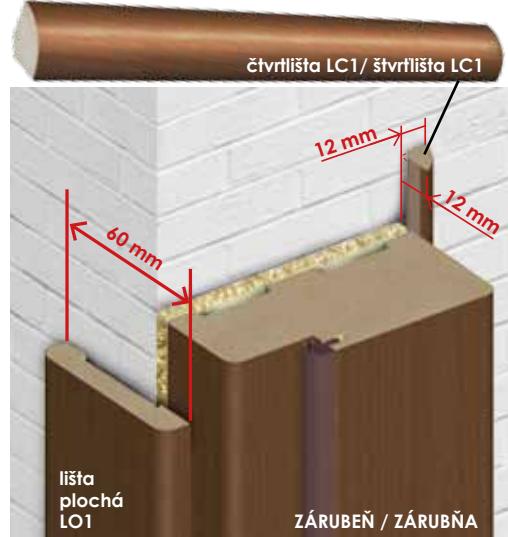

KONSTRUKCE:

rám z desky MDF


obložení dveří – všechny fólie dostupné v kolekci INVADO

ROZMĚRY:

pro jednokřídlé dveře šíře „60“ - „110“

pro dvoukřídlé dveře šíře „120“ - „200“

Řez vlysu: 90 x 44 mm.

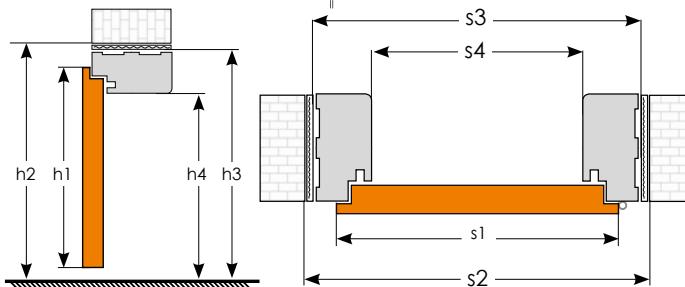

ROZMĚRY / ROZMERY		jednokřídlé dveře / jednokřídlové dvere										dvoukřídlé dveře / dvojkřídlové dvere									
křídlo / krídlo		„60“	„70“	„80“	„90“	„100“	„110“	„120“	„130“	„140“	„150“	„160“	„170“	„180“	„190“	„200“					
s1	šířka křídla / šířka krídla	644	744	844	944	1044	1144	1264	1364	1464	1564	1664	1764	1864	1964	2064					
s2	šířka otvora ve zdi / šířka otvora v stene	718	818	918	1018	1118	1218	1338	1438	1538	1638	1738	1838	1938	2038	2138					
s3	vnější šířka zárubně / vonkajšia šírka zárubne	688	788	888	988	1088	1188	1308	1408	1508	1608	1708	1808	1908	2008	2108					
s4	světlá šířka zárubně / šírka světlosti zárubne	600	700	800	900	1000	1100	1220	1320	1420	1520	1620	1720	1820	1920	2020					
h1	výška dveřního křídla / výška krídla	1987																			
h2	výška otvora ve zdi / výška otvora v stene	2029																			
h3	vnější výška zárubně / vonkajšia výška zárubne	2014																			
h4	světlá výška zárubně / výška světlosti zárubne	1970																			

DODATEČNÉ VOLBY PRO NASTAVITELNOU A BLOKOVOU ZÁRUBEŇ:

nadsvětlík dodávaný bez prosklení

zárubň do dvojkřídlých dveří

ávěs navíc (u rozměru 60-80) - POLSKÁ NORMA

NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ A NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ PRO MODULOVÁ BEZFALCOVÁ KŘÍDLA:

zárubň regulačná oválná [ORS2]

standardní úhelník (pero 30 mm, krycí lišta 60 nebo 80 mm)

úhelník s delším perem + 20 mm (pero 50 mm, krycí lišta 60 nebo 80 mm)

plochá krycí lišta o šířce 80 mm spojovaná v úhlu 45° [ORS8] / [ORS10]

slepá zárubň - tunel - neplatí pro zárubně pro modulové bezfalcové dveře

zárubň s dorazovým sloupkem do jednokřídlového nástenného posuvného systému (jen plochá obložka ORS3 nebo ORS9) - neplatí pro zárubně pro modulové bezfalcové dveře

BLOKOVÁ ZÁRUBEŇ:

čtvrtlišťa LC1 - kpl

krycí lišta plochá LO1 - kpl

VOLITEĽNÉ MOŽNOSTI PRE REGULOVANÚ ALEBO BLOKOVÚ ZÁRUBŇ:

nadsvětlík dodávaný bez presklení

zárubň do dvojkřídlých dveří

záves naviac (pri zárubni rozmer 60-80) - POLSKÁ NORMA

NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ A NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ PRE MODULOVÉ BEZFALCOVÉ KŘÍDLA:

zárubň regulačná oválná [ORS2]

štandardný rohovník (pero 30 mm, krycia lišta 60 alebo 80 mm)

rohovník s dlhším perom + 20 mm (pero 50 mm, krycia lišta 60 alebo 80 mm)

plochá krycia lišta so šírkou 80 mm spojená pod uhlom 45 stupňov [ORS8] / [ORS10]

slepá zárubň - tunel - nevzťahuje sa na zárubň pre modulové bezfalcové dvere

zárubň s dorazovým stĺpkom do jednokřídlového nástenného posuvného systému (iba plochá obložka ORS3 alebo ORS9) - nevzťahuje sa na zárubň pre modulové bezfalcové dvere

BLOKOVÁ ZÁRUBŇA:

čtvrtlišťa LC1 - kpl

krycia lišta plochá LO1 - kpl



KRYCÍ LIŠTA (LO1) A ČTVRTVALČEK (LC1) SE MOHOU POUŽÍVAŤ PRO BLOKOVOU ZÁRUBEŇ PRO DVĚŘE ŠIROKÉ „60“-„90“. PRO DVĚŘE ŠIROKÉ „100“ A „110“ JE TŘEBÁ OBJEDNAT DVOJITOU KRYCÍ LIŠTU NEBO DVOJITÝ ČTVRTVALČEK.

KRYCÍ LIŠTA (LO1) MÔŽE BYŤ SPOLU SO ŠTVRFVALČEKOM (LO1) POUŽITÁ PRI BLOKOVEJ ZÁRUBNI, PRI DVERÁCH SO ŠÍRKOU „60“-„90“. PRI DVERÁCH SO ŠÍRKOU „100“ A „110“ JE POTREBNÉ OBJEDNAŤ SI KRYCIU LIŠTU ALEBO DVOJENÝ ŠTVRFVALČEK.

NEVIDITELNÁ ZÁRUBEŇ / NEVIDITEĽNÝ RÁM DVERÍ SARA-PRO



Zárubeň Sara Pro přináší naprosto novou kvalitu do dekorace interiérů. Díky tomu, že není viditelná pouhým okem, získává prostor a lehkost. Je ideální pro minimalistické a moderní uspořádání. Dostupná ve venkovní i interiérové verzi.



Rám dverí Sara Pro predstavuje úplne novú perspektívnu v zariadení interiérov. Rám je ukrytý a nie je vidno, preto priestor sa zdá byť odľahčený. Je ideálny pre interiéry v minimalistickom a modernom štýle. Je dostupný vo vnútornej a vonkajšej verzii.



KONSTRUKCE KRÍDLA:

rám z desky MDF

výplň „voština“

rám s výplní oboustranně obložený HDF deskou

plocha a hrany krídla jsou ošetřeny základním nátěrem a připravené k tapetování nebo nátěru (tapetování a nátěr provádí zákazník vlastními silami)

ROZMĚRY:

šířka jednokřídlých dveří: „70“ až „90“

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku

2 zapuštěné závěsy

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

zhotovení krídla bez otvoru pro klíč

ventilační mřížka

vetrací výrez

ventilační průchody PVC

cylindrická vložka 31/36

KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE DVERNÉHO KRÍDLA:

rám z dosky MDF

výplň „voština“

rám spolu s výplňou dverí je obložený z obidvoch strán HDF doskou

na rovných plochách a rohoch dverného krídla je nanesený základný náter a teda sú pripravené na naniesanie tapety alebo vonkajšieho náteru (naniesenie tapety a realizácia náteru je vo vlastnej režii)

ROZMERY:

šířka jednokřídlových dveří: „70“ až „90“

STANDARDNÉ VYBAVENIE:

zámek s roztečou 72 mm pre obyčajný klúč, WC zámok alebo zámok pre cylindrickú vložku

2 západné závesy

PŘÍPLATKY K CENE DVERÍ:

zhotovenie krídla bez otvoru pre klíč



ventilačná mriežka

vetrací výrez

ventilačné priechody PVC


cylindrická vložka 31/36

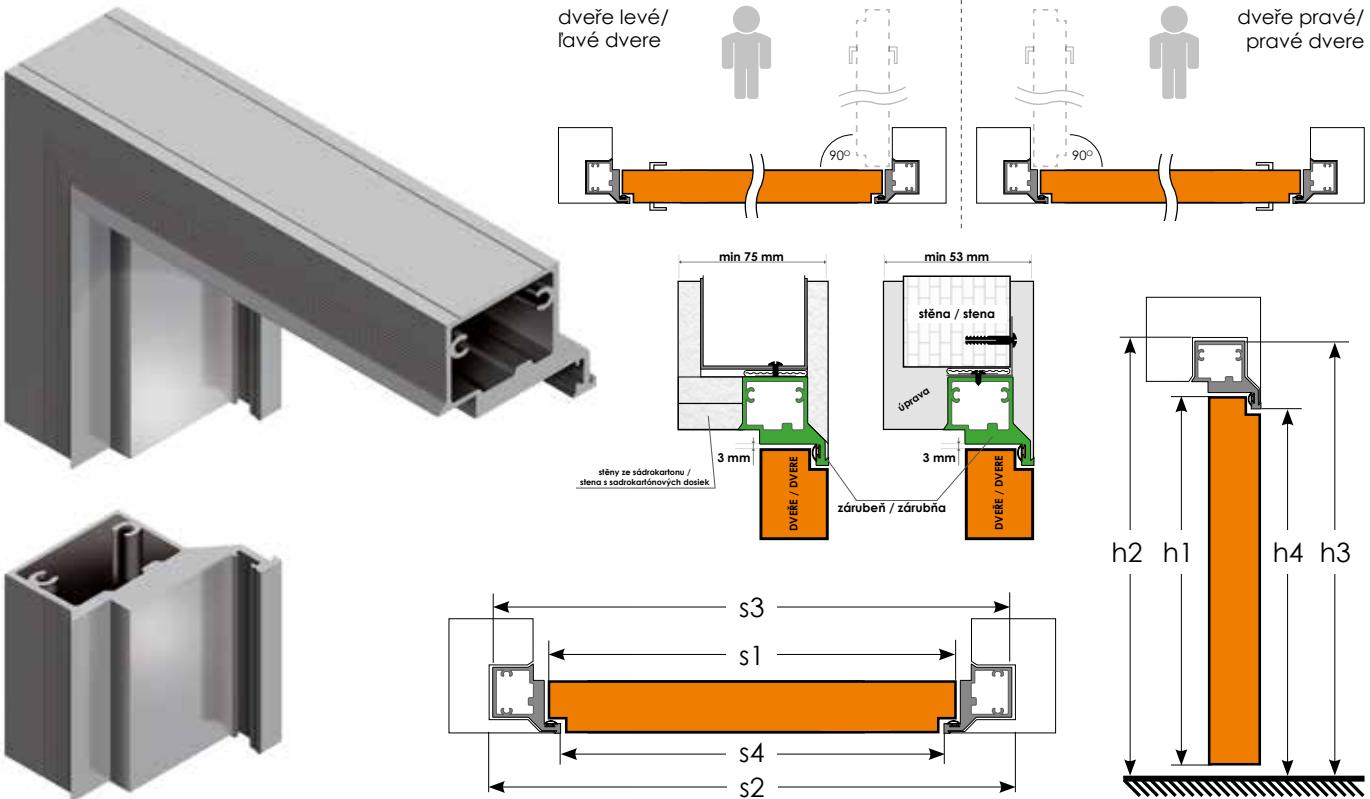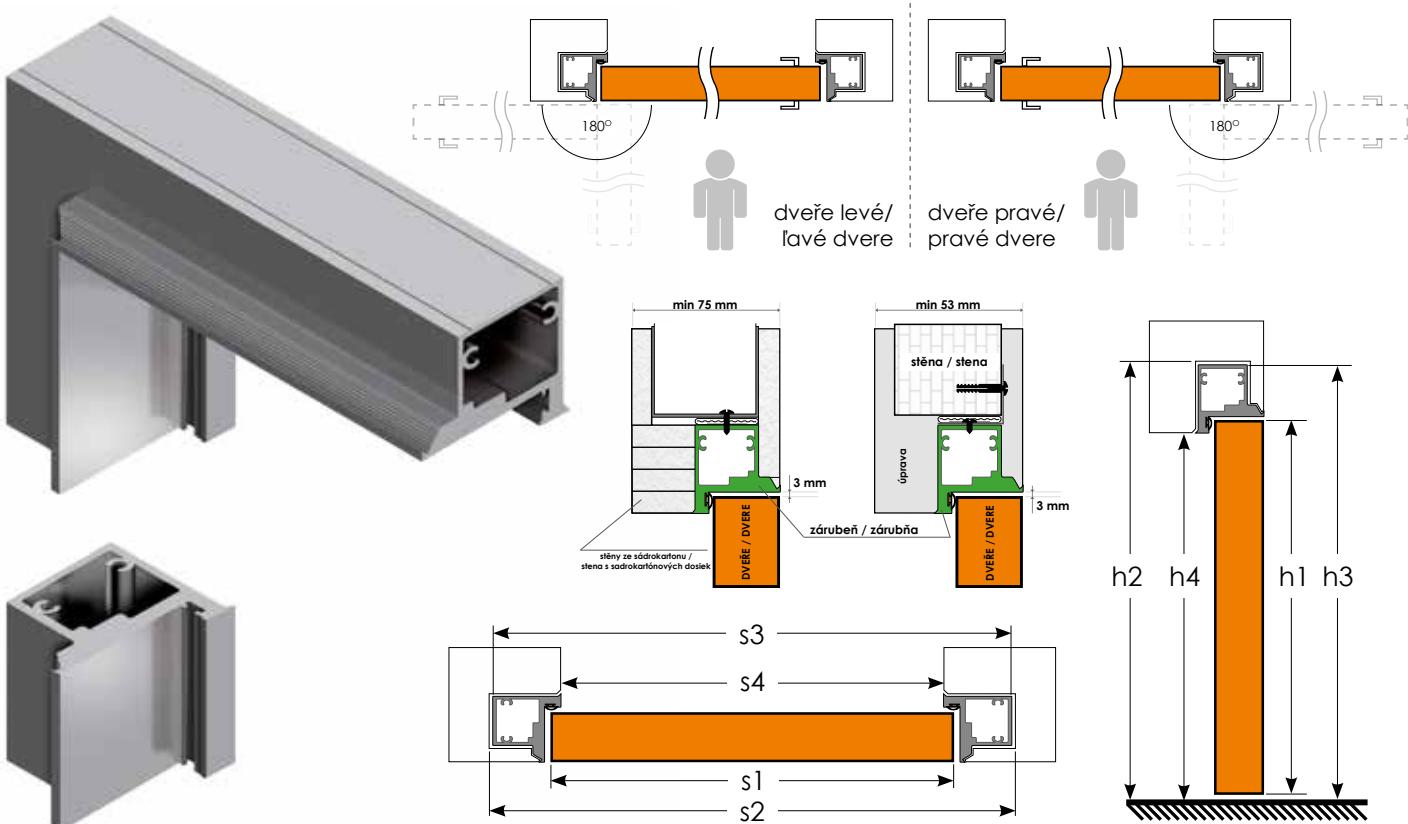

NEVIDITELNÁ ZÁRUBEŇ INTERIÉROVÁ / NEVIDITEĽNÝ RÁM DVERÍ VNÚTORNÝ - SARA-PRO

NEVIDITELNÁ ZÁRUBEŇ VENKOVNÍ / NEVIDITEĽNÝ RÁM DVERÍ VONKAJŠÍ - SARA-PRO


SARA-PRO	NEVIDITELNÁ ZÁRUBEŇ INTERIÉROVÁ / NEVIDITEĽNÝ RÁM DVERÍ VNÚTORNÝ			NEVIDITELNÁ ZÁRUBEŇ VENKOVNÍ / NEVIDITEĽNÝ RÁM DVERÍ VONKAJŠÍ		
kŕidlo / krídlo	.70"	.80"	.90"	.70"	.80"	.90"
s1 šírka kŕidla / šírka krídla	718	818	918	718	818	918
s2 šírka otvoru ve zdi / šírka otvoru v stene	798	898	998	798	898	998
s3 vnútorní šírka zárubne / vonkajšia šírka zárubne	788	888	988	788	888	988
s4 svetlá šírka zárubne / šírka svetlosti zárubne	703	803	903	703	803	903
h1 výška dveří / výška krídla	1975			1965		
h2 výška otvoru ve zdi / výška otvoru v stene	2024			2014		
h3 vnútorní výška zárubne / vonkajšia výška zárubne	2017			2007		
h4 svetlá výška zárubne / výška svetlosti zárubne	1975			1965		

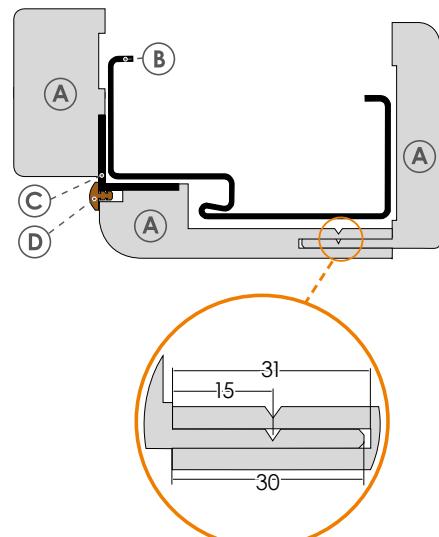ORS5 SYSTÉM PRO OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ / SYSTÉM PRE OBLOŽENIE KOVOVEJ ZÁRUBNE



- (A) obložení zárubně / obloženie zárubne
- (B) kovová zárubeň / kovová zárbună
- (C) hliníkový profil / hliníkový profil
- (D) těsnění / tesnenie

KONSTRUKCE KRÍDLA:

Obklad kovové zárubně je výrobek umožňující montáž nových dveří v místnostech, kde jsou namontovaný kovové zárubně v souladu s českým rozměrovým standardem bez nutnosti jejich vybourání. Výhodou tohoto řešení je jednoduchá montáž pomocí peněz bez znečištění podlahy a stěn a také možnost montáže standardních dýhovaných křidel INVADO.

ROZMĚRY KRÍDEL:

šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „90“

ŠÍŘKA OSTĚNÍ:

60 – 94, 95 – 129, 130 – 199, 200 – 269

KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE DVERNÉHO KRÍDLA:

Obklad kovovej zárubne je výrobok, ktorý umožňuje montáž nových dverí v miestnostiach, kde sú namontované kovovej zárubne v súlade s slovenským rozmerovým štandardom bez nutnosti ich vykovania. Výhodou tohto riešenia je jednoduchosť montáže pomocou pení, bez znečištenia podlahy a stien, ako aj možnosť montáže štandardných dýhovaných krídel INVADO.


ROZMĚRY KRÍDEL:

šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „90“

ŠÍŘKA MÚRU:

60 – 94, 95 – 129, 130 – 199, 200 – 269

Zárubně pro tloušťku zdi väčší než 130 mm sa skladají ze dvou spojených prvkov. ŠÍŘKA OSTĚNÍ 130 - 199: prvka 85 mm. ŠÍRKY OSTĚNÍ 200 - 269: prvka 155 mm. Zárubne pre hrubku muru viac, ako 130 mm, sa skladajú z dvoch spolu prepojených prvkov. ŠÍRKY MÚRU: 130-199: prvak 85 mm. ŠÍRKY MÚRU: 200-269: prvak 155 mm.

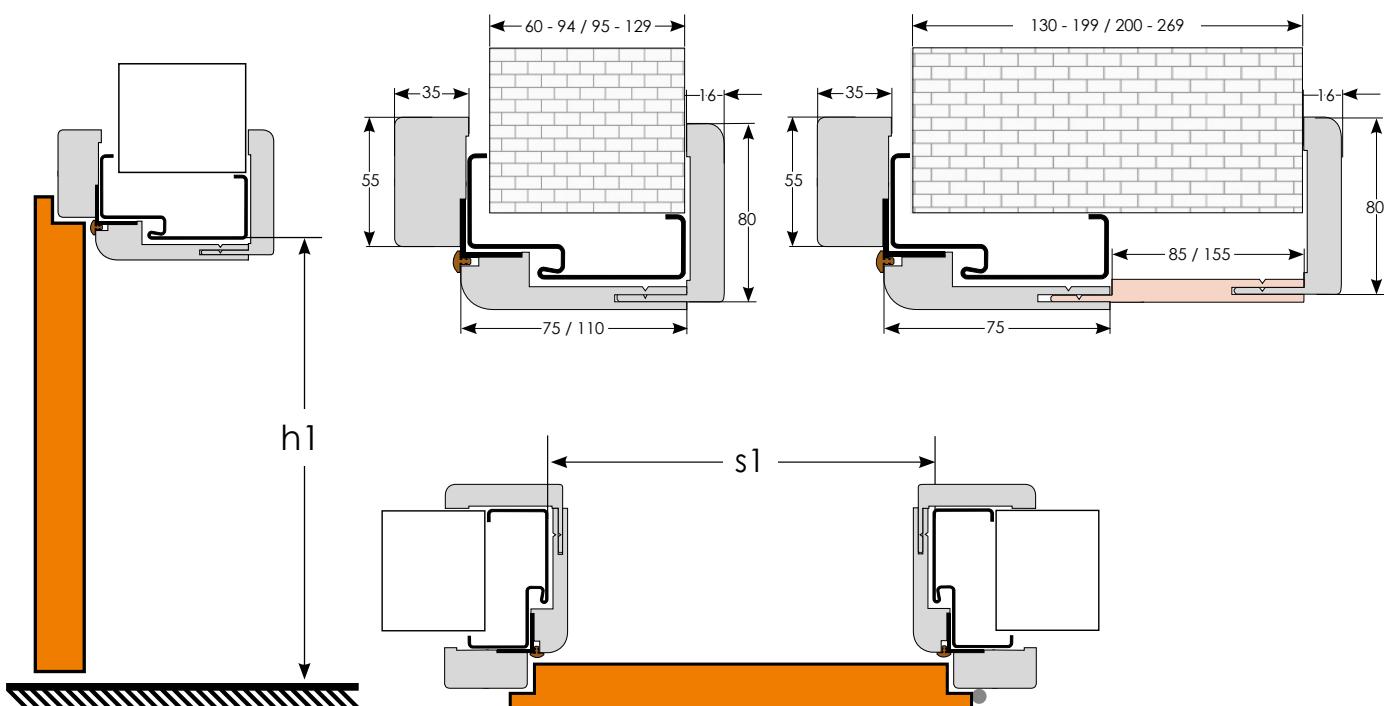

ROZMĚRY VE SVĚTLOSTI KOVOVÉ ZÁRUBNĚ / ROZMĚRY VO SVETLОСТИ KOVOВЕЙ ЗАРУБНЕ (mm)

křídlo/krídlo	„60“	„70“	„80“	„90“
s1 světlá šířka zárubně / šířka svetlosti zárbună	600	700	800	900
h1 světlá výška zárubně / výška svetlosti zárbună			1975	



1. pant šroubovaný nastaviteľný 3-D / pánty zaskrutkované z nastavením 3-D,
2. kryty na panty / kryty na pánty,
3. pant zapouštený nastaviteľný 3-D / pánty zapustené s nastavením 3-D,
4. kúlaté prosklenie – satinato a průhledné sklo / okrúhé presklenie – satinato a priebehadné sklo,
5. kľika / kľučka + kovánky/kovanie JANE (EGIDA),
6. garnýž / garníž (posuvný systém na stenu / systém montovaný na stene),
7. obložka (systém posuvný do steny) / obložka (systém posuvný do steny),
8. těsnění pro posuvný systém do zdi / tesnenie na posuvný systém do steny,
9. kartáč pro posuvný systém do zdi / štetinky pre posuvný systém do steny,
10. hákový zámek bb a wc / hákový zámok na kľúč bb a wc,
11. kukátko,
12. vložka s knoflíkem / vložka s gombíkom,
13. klesajúci těsnění / klesajúce tesnenie,
14. samozavírač / samozavzvárač,

KLIKY / KĽUČKY

KLIK / KĽUČKA FLIP <p>SN/M6 - nikl satén / chrom nikel satén / chróm M6/A - chrom / antracit chróm/antracit</p>	KLIK / KĽUČKA QUBIK <p>M9 - nikl / nikel M8 - titan</p>	KLIK / KĽUČKA ENTRA <p>SN - nikl satén / nikel satén</p>
KLIK / KĽUČKA QUANTA <p>SN - nikl satén / nikel satén</p>	KLIK / KĽUČKA PRESTO <p>M6/M9 - chrom / nikl chróm / nikel</p>	KLIK / KĽUČKA GIUSSY <p>M6/M9 - chrom / nikl chróm / nikel M3 - grafit bronz</p>
KLIK / KĽUČKA INVADO <p>M6/M9 - chrom / nikl chróm / nikel</p>	KLIK / KĽUČKA UNO-R <p>INX - nerez / nerez oceľ</p>	KLIK / KĽUČKA PRADO <p>INX - nerez / nerez oceľ</p>
KLIK / KĽUČKA BELIA <p>SN - nikl satén / nikel satén</p>	KLIK / KĽUČKA UNO <p>INX - nerez / nerez oceľ</p>	<p>M3 M6 M8 M9 INX SN A</p>

ODDĚLENÍ / ODDELENIE EXPORT:Tel. +48 /34/ 35 13 878
Mob. +48 508 052 407
Fax. +48 /34/ 35 35 602Tel. +48 /34/ 35 10 549
Mob. +48 509 680 283
Fax. +48 /34/ 35 35 602**oddelení / oddelenie Export**
Tel. +48 /34/ 35 10 550
Mob. +48 508 052 407
Fax. +48 /34/ 35 35 602Naskenovat kód
Naskenovať kódStáhnout PDF
Stiahnuť PDFNÁŠ KATALOG SI MŮŽETE NYNÍ PROHLÉDNOUT NA SVÉM MOBILNÍM
ZAŘÍZENÍ / NÁŠ KATALÓG SI MÔŽETE TERAZ POZRIEŤ NA SVOJOM
MOBILNOM ZARIADENÍ**Razítko distributora / Pečiatka distribútora**

Tento katalog není obchodní nabídka dle Občanského zákoníku, ani ujištění dle paragrafu 4 zákona ze dne 27.07.2002 o zvláštních podmínkách prodeje zákazníkům, a má pouze informační charakter. Kvůli neustálému vývoji nabídky si výrobce vyhrazuje právo na zavedení změn technických parametrů, vybavení, cen a specifikace výrobků, a to bez předchozího upozornění. Kvůli technickým vlastnostem dýh, výrobků a materiálů, se můžou barvy znázorňených výrobků v reálné lísit. Název INVADO je chráněným znakem INVADO Sp. z o.o. Modely dveří Gemini, Virgo, Aquarius, Domino a Libra jsou registrovanými průmyslovými vzory.

Tento katalóg nie je obchodná ponuka podľa Občianskeho zákonníka, ani uistenie podľa paragrafu 4 zákona zo dňa 27.07.2002 o zvláštnych podmienkach predaja zákazníkom, a má iba informačný charakter. Kvôli neustálemu vývoju ponuky si výrobca vyhradzuje právo na zavedenie zmien technických parametrov, vybavenia, cien a špecifikácie výrobkov, a to bez predchádzajúceho upozornenia. Kvôli technickým vlastnostiam tlačieb a prírodným vlastnostiam dýh, sa môžu farby znázornených výrobkov v reálite lísiť. Názov INVADO je chránená značka INVADO Sp. z o.o. Modely dverí Gemini, Virgo, Aquarius, Domino a Libra sú registrované priemyselné vzory.